



Jaqueta Térmica a Bateria
DCJ200
CJ100D

LXT
LITHIUM-ION

Tempo de Duração
de Carga até

17 horas

Bateria de 18V BL1830 (em modo econômico de energia)



JACUETA TÉRMICA

DCJ200



Baterias compatíveis:

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

CJ100D



Bateria compatível:

10.8V
LITHIUM-ION



Mangas com zipper





Imagem ilustrativa



Bolso

No lado esquerdo para guardar a bateria e o cabo conector da bateria

Imagem ilustrativa



Imagem ilustrativa



Controle de calor com 3 indicadores LED

Notifica o nível
Baixo/Médio/Alto de calor



Mangas com zipper

Mangas removíveis para poder utilizar a jaqueta como jaleco



Gancho

Ideal para colocar a bateria de 14,4V/ 18V com o fixador do modelo DCJ200 na calça

Imagem ilustrativa


3 locais de aquecimento

Peitorais direito e esquerdo e costas possuem placa aquecedora.



Efeitos aquecedores

Utilizando em ambiente de -5°C (em modo de alto consumo)

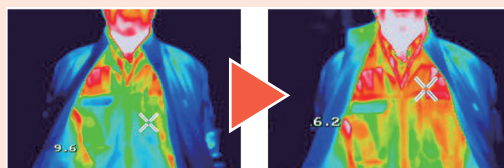

Com a jaqueta desligada

Quinze minutos após ligar a jaqueta

Imagem ilustrativa

Tabela Referencial de Tempos de Carga (em Minutos)

Modelo: DCJ200

18V LITHIUM-ION	14,4V LITHIUM-ION
BL1840 4,0 Ah	BL1440 4,0 Ah
BL1830 3,0 Ah	BL1430 3,0 Ah
BL1815/N 1,3 Ah/1,5 Ah	BL1415 1,3 Ah

DC18RC / DC18RA



36 min.
Carga rápida

DC18SF



90 min. 1 a 2 baterias
180 min. 3 a 4 baterias

DC18SD



DC18SE (Automotiva)

90 min.
60 min.
30 min.

Modelo: CJ100D



10,8V LITHIUM-ION

BL1840
1,3 Ah

DC10WA

50 min.



Imagem ilustrativa

Jaqueta Térmica a Bateria

DCJ200 / CJ100D

	DCJ200	CJ100D
	18V LITHIUM-ION	10,8V LITHIUM-ION
Uso contínuo (horas)	Alto : 18V: 5 / 14,4V: 3,5 Médio : 18V: 9,5 / 14,4V: 6,5 Baixo : 18V: 17 / 14,4V: 12	Alto : 1,5 Médio : 2,5 Baixo : 4,5
Valor de aquecimento	Alto : 8W, Médio : 4,5W, Baixo : 2,3W	Alto : 8W, Médio : 4,5W, Baixo : 2,3W
Tamanho	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Peso*	18V - 1,3 Ah (BL1815)/ 1,5Ah (BL1815N) : 1,5 kg 3,0 Ah (BL1830)/ 4,0Ah (BL1840) : 1,8 kg 14,4V - 1,3 Ah (BL1415) : 1,5 kg 3,0 Ah (BL1430)/ 4,0Ah (BL1440) : 1,7 kg	1,3 kg
Acessórios que acompanham a máquina: Fixador da bateria (Bateria e carregador vendidos por separado)		

* Peso conforme Procedimento EPTA 01/2003

Os acessórios que acompanham a máquina e as especificações técnicas podem variar conforme região ou país, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, nº 7001 - KM 506,1

CEP: 84043-450, Distrito Industrial, Ponta Grossa - PR

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil 200

CEP: 09852-080, Bairro Alvarengas, São Bernardo do Campo - SP