ACESSÓRIOS IDEAIS PARA FERRAMENTAS A BATERIA

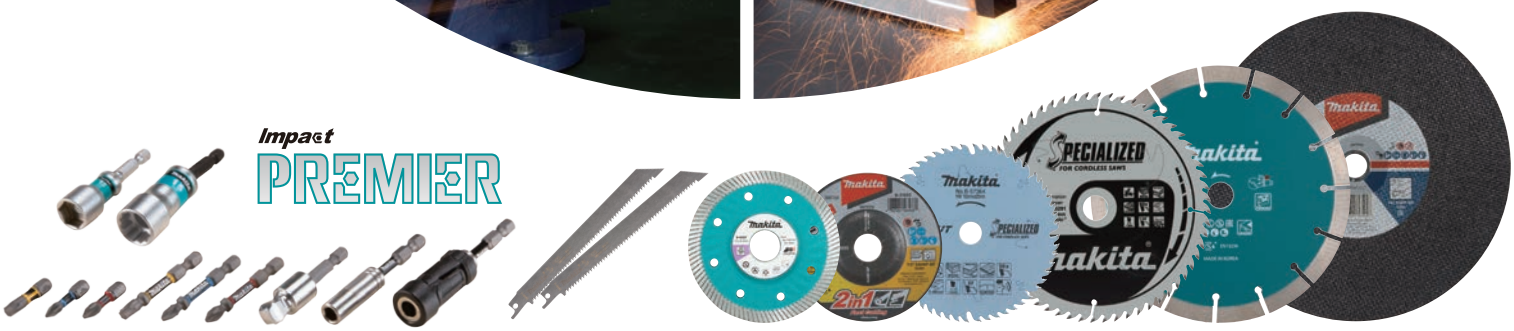

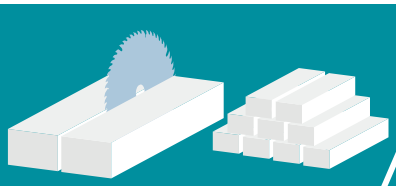

Mais cortes por carga

Corte rápido

Maior vida útil



Melhor acabamento

Discos de serra EFFICUT

EFFICUT para madeira

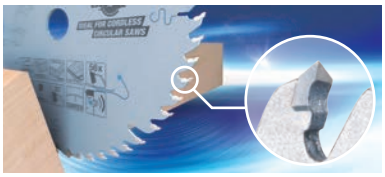

Eficiente Ângulo superior afiado

Eficiente Curvatura frontal

Eficiente Base delgada

Autonomia de trabalho por carga

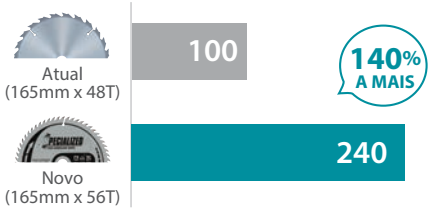

150mm: DCS553 / 165mm: DHS630, DHS680 / 185mm: DHS710, DHS780, HS003GZ, RS001G / 235mm: HS009G, HS010G

DIÂM. EXT. (MM)	FURO (MM)	ANEL (MM)	ESP. DENTE (MM)	ESP. DISCO (MM)	QUANT. DENTES	ÂNGULO DENTE	FORMATO DENTE	MATERIAL	CÓDIGO
150	20	-	1,4	1	25	23°	ATAFR	Madeira	E-06921
165	20	-	1,4	1	25	23°	ATAFR	Madeira	B-63002
165	20	-	1,45	1.0	56	23°	ATAFR	Madeira / MDF	B-57370
185	20	-	1,45	1	24	23°	ATAFR	Madeira	B-62038
185	20	-	1,45	1	45	23°	ATAFR	Madeira	B-68600
235	25,4	25	2,2	1.5	24	20°	ATBR	Madeira	E-01921

216mm: LS002G / 260mm: DLS111, LS004G / 305mm: DLS211, DLS212, LS003G

DIÂM. EXT. (MM)	FURO (MM)	ANEL (MM)	ESP. DENTE (MM)	ESP. DISCO (MM)	QUANT. DENTES	ÂNGULO DENTE	FORMATO DENTE	MATERIAL	CÓDIGO
216	25.4	-	2	1.5	60	10°	ATBR	Madeira	E-08947
216	25.4	-	2	1.5	80	10°	ATBR	Madeira	E-08953
260	25.4	-	2,15	1,65	45	10°	ATAFR	Madeira	B-64652
260	30	25.4/15.88	2,15	1,65	60	10°	ATAFR	Madeira	B-67387
260	30	25.4/15.88	2,15	1,65	80	10°	ATAFR	Madeira	B-67393
305	30	25.4/15.88	2,15	1,65	60	10°	ATAFR	Madeira	B-67402
305	30	25.4/15.88	2,15	1,65	80	10°	ATAFR	Madeira	B-67418
305	30	25.4/15.88	2,15	1,65	100	10°	ATAFR	Madeira	B-67424

EFFICUT Metal

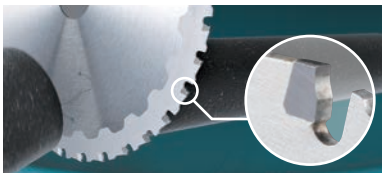

Maior resistência e menos rebarbas.

Remoção suave de limalha.

Maior estabilidade em cortes retos.



Autonomia de trabalho por carga

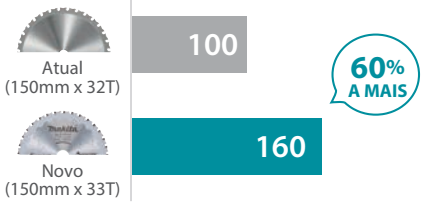

136mm: DCS550, DCS552 / 150mm: DCS551, DCS553

DIÂM. EXT. (MM)	FURO (MM)	ESP. DENTE (MM)	QUANT. DE DENTES	ÂNGULO DE ATAQUE	MATERIAL	CÓDIGO
136	20	1.1	30	0	Metal	B-69381
136	20	1.1	45	0	Metal & Inox	B-69397
150	20	1.1	33	0	Metal	B-69406
150	20	1.1	48	0	Metal & Inox	B-69412

EFFICUT Alumínio

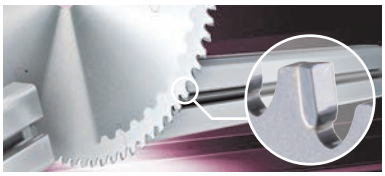

Maior resistência e menos rebarbas.

Reduz a resistência ao corte

Maior estabilidade em cortes retos.



Remoção suave de limalha.

Autonomia de trabalho por carga

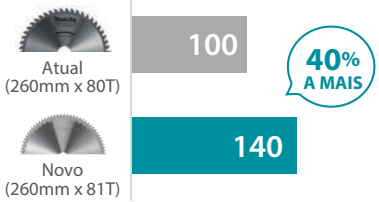

260mm: DLS111, LS004G / 305mm: DLS211, LS003G

DIÂM. EXT. (MM)	FURO (MM)	ANEL / REDUÇÃO (MM)	ESP. DENTE (MM)	ESP. DISCO (MM)	QUANT. DE DENTES	ÂNGULO DENTE	CÓDIGO
260	30	25.4/15.88	1,85	1.5	81	-3°	E-06339
305	30	25.4/15.88	2	1.65	81	-3°	E-13275
305	30	25.4/15.88	2	1.65	96	-3°	E-13334



Disco fino de corte

0,8mm de espessura para corte rápido

Espessura mais fina

0,8mm de espessura mais fina proporciona... corte rápido/ redução de resistência ao corte/ menos rebarba e poeira de materiais.

	GRÃO			
115×0,8×22,23	Z60T	12 (estojo plástico)	Plano	E-10861-12
125×0,8×22,23	Z60T	12 (estojo plástico)	Plano	E-10877-12
115×0,8×22,23	Z60T	25	Centro deprimido	B-50756-25
125×0,8×22,23	Z60T	25	Centro deprimido	B-50762-25

Disco de corte 2 em 1

Corte e desbaste em um disco

Trabalho de corte especializado

Graças ao grão "SA" e à espessura 2,2 mm mais fina, permite um corte rápido e com segurança ao rebarbar.

	GRÃO		
115×2,0×22,23	SA46P	1	B-50360
125×2,2×22,23	SA46P	1	B-51655



Disco de desbaste flexível

Baixa vibração e sem neccessidade de base

Estrutura com absorção de choque

Material de absorção de choque foi adicionado para reduzir a vibração. A velocidade de desbaste também é mais rápida e eficiente devido à sua flexibilidade. Acabamento Superior.

	GRÃO		
115×4,0×22,23	WA36P	1	B-49775
125×4,0×22,23	WA36P	1	B-53110



Disco fino diamantado

Corte suave e leve

Espessura mais fina e resistência suficiente

Espessura de 1,4 mm capaz de realizar cortes suaves e leves.

Aro ondulado aumenta a tensão do disco e reduz a vibração durante o corte.



DIÂMETRO DO FURO (MM)					
115	22,23mm	10mm	1,4mm	Turbo	B-46327



Trabalho de corte especializado

Lâmina com espessura de 1,6 mm proporcionando um corte suave e leve.

Corpo mais leve, também reduz a carga na bateria e aumenta a distância de corte por carga.



DIÂMETRO DO FURO (MM)			
115	22,23mm	1,6mm	B-53780
125	22,23mm	1,6mm	B-53796



Disco de corte abrasivo

Especializado em viga de metal (Steel Frame)

Disco mais fino e liga ideal

Disco com 2,5 mm de espessura para um corte suave e rápido.

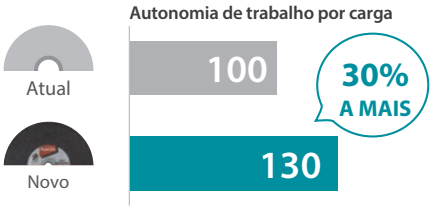

TAMANHO (MM)	GRÃO	QUANT. EMBALAGEM	ACABAM.	TELAS	NORMA	CÓDIGO
355×2,5×25,4	A36P	5	-	2	(EN)	B-64696-5
355×2,5×25,4	A36P	25	-	2	(EN)	B-64696-25





Disco diamantado para concreto

Ideal para cortadora a bateria de 230 mm.

Para diminuir a carga de corte, o tamanho do grão diamantado foi reduzido.

As aberturas mais estreitas reduzem obstrução por resíduos.

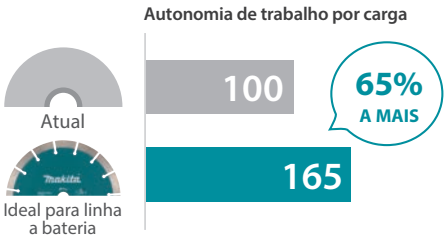

230mm: DCE090 355mm: CE001G

DIÂMETRO (MM)	DIÂMETRO DO FURO (MM)	ALTURA DO SEGMENTO	ESPESSURA	TIPO	CÓDIGO
230	22,23mm	13mm	2,4mm	Segmentado	E-02967
355	25,4mm	13mm	2,8mm	Segmentado	E-12996



Disco de corte para metal Ideal para cortadora a bateria

Ideal para cortadora a bateria de 230 mm.

Mistura ideal de grãos abrasivos e ligas para cortadora a bateria.

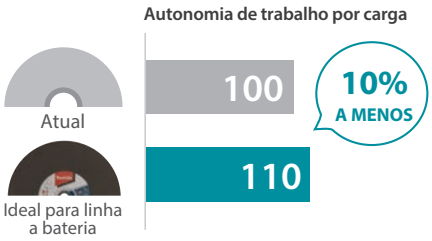

DIÂMETRO (MM)	DIÂMETRO DO FURO (MM)	ESPES./ DISCO (MM)	GRÃO	CÓDIGO
230	22,23mm	2	WA36R	E-03006

Corrente série 80

1. Formato ideal para um corte suave.

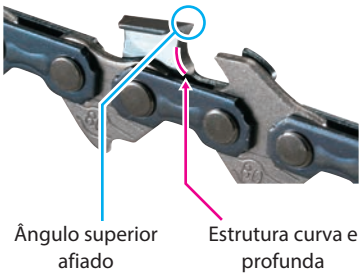

2. Passo menor para menos vibração

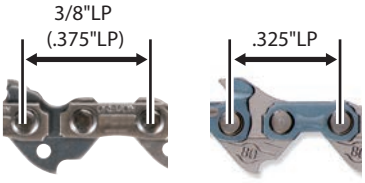

Atual (90PX)

Ideal para linha a bateria (série 80)

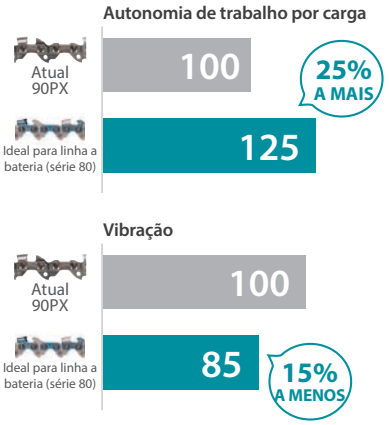

Modelo: UC016G

COMPRIMENTO (MM / POL)	SABRE	CALIBRE	PASSO	TIPO / DENTE	NÚMERO DE ELOS	CORRENTE
300mm /12 pol	191T86-6	1.1	0.325LP	80TXL	51	191T90-5
350mm /14 pol	191T87-4	1.1	0.325LP	80TXL	59	191T91-3
400mm /16 pol	191T88-2	1.1	0.325LP	80TXL	64	191T92-1
450mm /18 pol	191X03-0	1.1	0.325LP	80TXL	70	191X04-8

Impact
PREMIER

ALTA PRECISÃO.

Melhor aderência na cabeça do parafuso



Impact PREMIER

STANDARD

NOVO AÇO. SUPORTA ALTO TORQUE.

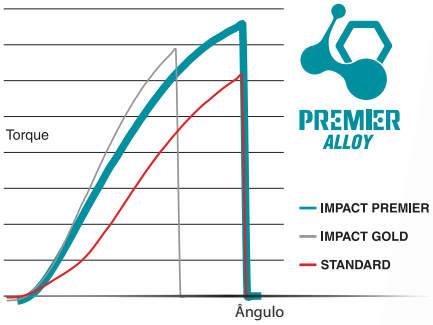

PREMIER ALLOY

BIT DE TORÇÃO COM PONTA DUPLA PARA ALTA DURABILIDADE.

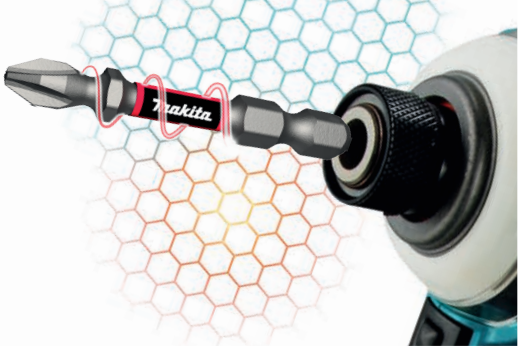

Bit de torção

TIPO	COMPR.(MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
PH1	25	2	E-03121
PH2	25	2	E-03137
PH2(slim)	25	2	E-03143
PH3	25	2	E-03159
PZ1	25	2	E-03165
PZ2	25	2	E-03171
PZ3	25	2	E-03187
T10	25	2	E-03193
T15	25	2	E-03202
T20	25	2	E-03218
T25	25	2	E-03224
T30	25	2	E-03230
Estojo plástico com 15 peças			
PH2	25	15	E-03246
PZ2	25	15	E-03252

Bit de torção

TIPO	COMPR.(MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
PH1	50	2	E-03268
PH2	50	2	E-03274
PH3	50	2	E-03280
PZ1	50	2	E-03296
PZ2	50	2	E-03305
PZ3	50	2	E-03311
T10	50	2	E-03327
T15	50	2	E-03333
T20	50	2	E-03349
T25	50	2	E-03355
T30	50	2	E-03361
T40	50	2	E-12027
Estojo plástico com 10 peças			
PH2	50	10	E-03377
PZ2	50	10	E-03383

Bit de torção ponta dupla

TIPO	COMPR.(MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
PH2	65	2	E-06286
PZ2	65	2	E-06292

Porta bit de torção magnético

COMPRIMENTO (MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
68	1	E-03399
150	1	E-03408

Porta bit de torção ultra magnetizado

COMPRIMENTO (MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
79	1	E-03414

Adaptador ultra magnetizado "Magboost"

CÓDIGO
E-03442

IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE BITS POR CORES	
✚	
✚	
✪	

Soquete magnético de torção

TAMANHO	COMPR.(MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
6	65	1	E-03458
8	65	1	E-03464
10	65	1	E-03470
13	65	1	E-03486

Soquete articulável

TAMANHO	COMPR.(MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
13	80	1	E-03492
15	80	1	E-03501
17	80	1	E-03517
19	80	1	E-03523
21	80	1	E-03539

Adaptador articulável de soquete

TAMANHO	COMPR.(MM)	QUANT. EMB.	CÓDIGO
3/8"	50	1	E-03420
1/2"	50	1	E-03436

Kit de bits de torção 11 peças

CONTEÚDO	CÓDIGO
PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2, PZ3,T15,T20,T25,T30, Porta bit 50mm.	E-03567

CONTEÚDO	CÓDIGO
PH2, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL4, SL6, Porta bits 50mm	E-03573

Lâmina para serra sabre - dente japonês

Lâmina japonesa com 0,6mm de espessura para excelente acabamento

Lâmina japonesa com bordas afiadas!

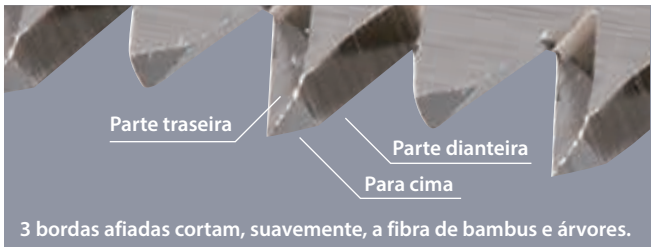



Acabamento perfeito!

Sem acabamento...

Modelos: DJR185, DJR183, JR100D, JR103D, JR105D

FORMATO	DENTE(POL)	COMPR.(MM)	ESPES.(MM)	APLICAÇÃO	MATERIAL	QUANT. EMB	CÓDIGO
	8.5	250	0,9	Para madeira verde de < φ140mm, madeira de < 140mm	HCS	1	B-62016
	15	225	0,9	Para bambu de < φ140mm, madeira de < 140mm, PVC de <φ140mm	Bi-Metal	1	B-57392

Fio de nylon em formato de 4 folhas

Fio 4 folhas

Baixo ruído e economia de energia

Redondo



4 folhas



O formato de 4 folhas cria um pequeno vórtice e oferece baixo nível de ruído e economia de energia graças à menor resistência do ar.

Autonomia de trabalho por carga

Redondo	100
4 folhas	120

20% A MAIS

Ruído

Redondo	97dB
4 folhas	90.5dB

6.5dB MENOR

Modelos: UR100, DUR181, DUR193

COR /FORMATO	DIÂMETRO(MM)	COMPRIMENTO(M)	CÓDIGO
	1,65	15	E-01731
	1,65	30	E-01747
	1,65	445	E-01753

Modelos: DUR368, DUR369, UR006G, UR101C

COR /FORMATO	DIÂMETRO(MM)	COMPRIMENTO(M)	CÓDIGO
	2,4	15	E-01797
	2,4	30	E-01806
	2,4	225	E-01812

Modelos: DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR194

COR /FORMATO	DIÂMETRO(MM)	COMPRIMENTO(M)	CÓDIGO
	2	15	E-01769
	2	30	E-01775
	2	310	E-01781

Modelo: UR012G

COR /FORMATO	DIÂMETRO(MM)	COMPRIMENTO(M)	CÓDIGO
	2,7	15	E-01828
	2,7	30	E-01834
	2,7	180	E-01840

Desde 1981 no país, a Makita Brasil conta com uma fábrica localizada em Ponta Grossa/PR, um centro de distribuição e escritório comercial em S. B. do Campo/SP além de mais 9 filiais que oferecem suporte à ampla rede autorizada com mais de 10.000 revendas e mais de 1.500 assistências técnicas distribuídas em todo o país.

Centro de Distribuição / Escritório Comercial
S. B. do Campo/SP
Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471

Fábrica
Ponta Grossa/PR
Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br

FILIAIS Makita

Ananindeua (Pará)
Tel.: (91) 3237-7186

Belo Horizonte (Minas Gerais)
Tel.: (31) 2531-2017

Curitiba (Paraná)
Tel.: (41) 3333-8070

Guaxupé (Minas Gerais)
Tel.: (35) 3551-2825

Lauro de Freitas (Bahia)
Tel.: (71) 3252-0154

Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
Tel.: (51) 3344-1464

Recife (Pernambuco)
Tel.: (81) 3428-0210

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
Tel.: (21) 3151-7933

São Paulo (São Paulo)
Tel.: (11) 5594-3900

MAKITADOBRASIL MAKITABRASIL MAKITABRASIL www.makita.com.br