

Makita[®]

**Atomizador a Bateria
PM001G**

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max



Capacidade
máxima do tanque

15 L

Alcance máximo
de atomização
Modo velocidade alta

14 m
(horizontal)

Autonomia
Com uma carga completa da bateria.
Modo velocidade alta

22 min.
Bateria: duas BL4080F

Tamanho médio
da partícula
Modo velocidade alta

50/150 µm
Bico UBV/ bico padrão

BL
MOTOR



**Alimentado por bateria Li-ion XGT de 40Vmax
(duas intercaladas ou uma)**



Troca automática de bateria

Se houver duas baterias instaladas e a bateria em uso ficar sem carga, o sistema de bateria altera automaticamente para usar a outra.

Autonomia
Com uma carga completa da bateria.
Modo velocidade alta

22 min.

Bateria: duas BL4080F

Variedade de acessórios frontais

Difusor

Você pode espalhar o spray instalando o difusor no bico.



Defletor (opcional)

Você pode direcionar o spray para cima ou para baixo, instalando o defletor no bico.





Válvula interligada ao gatilho

A operação de abertura/ fechamento da válvula de vazão de solução está interligada ao gatilho para suprimir o gotejamento da solução.

Distância máxima de atomização: 14 m



3 modos de velocidade de atomização



- Seleccionáveis pelo botão no controle do punho.
- Com função de memória do modo. (Ao religar a máquina, ela iniciará no último modo utilizado pelo usuário antes de desligá-la.)

Modo velocidade alta

Operação de longa distância para uso em áreas externas.

Modo velocidade média/baixa

Para operação em áreas internas ou com tempo de funcionamento determinado.

Compatível com bico UBV

- Compatível com atomização UBV (ultra baixo volume) para pesticidas, etc.
- Disponível apenas no modo velocidade alta.

Tipo de bico	Tamanho médio da partícula
Bico UBV	50µm
Bico padrão	150µm



Capacidade máxima do tanque


15 L

Compatível com IPX4

BL
MOTOR



Botão de ajuste do volume de atomização




Punho variável



Gatilho de velocidade variável



Diâmetro do filtro do tanque: 0,5 mm (máx.)

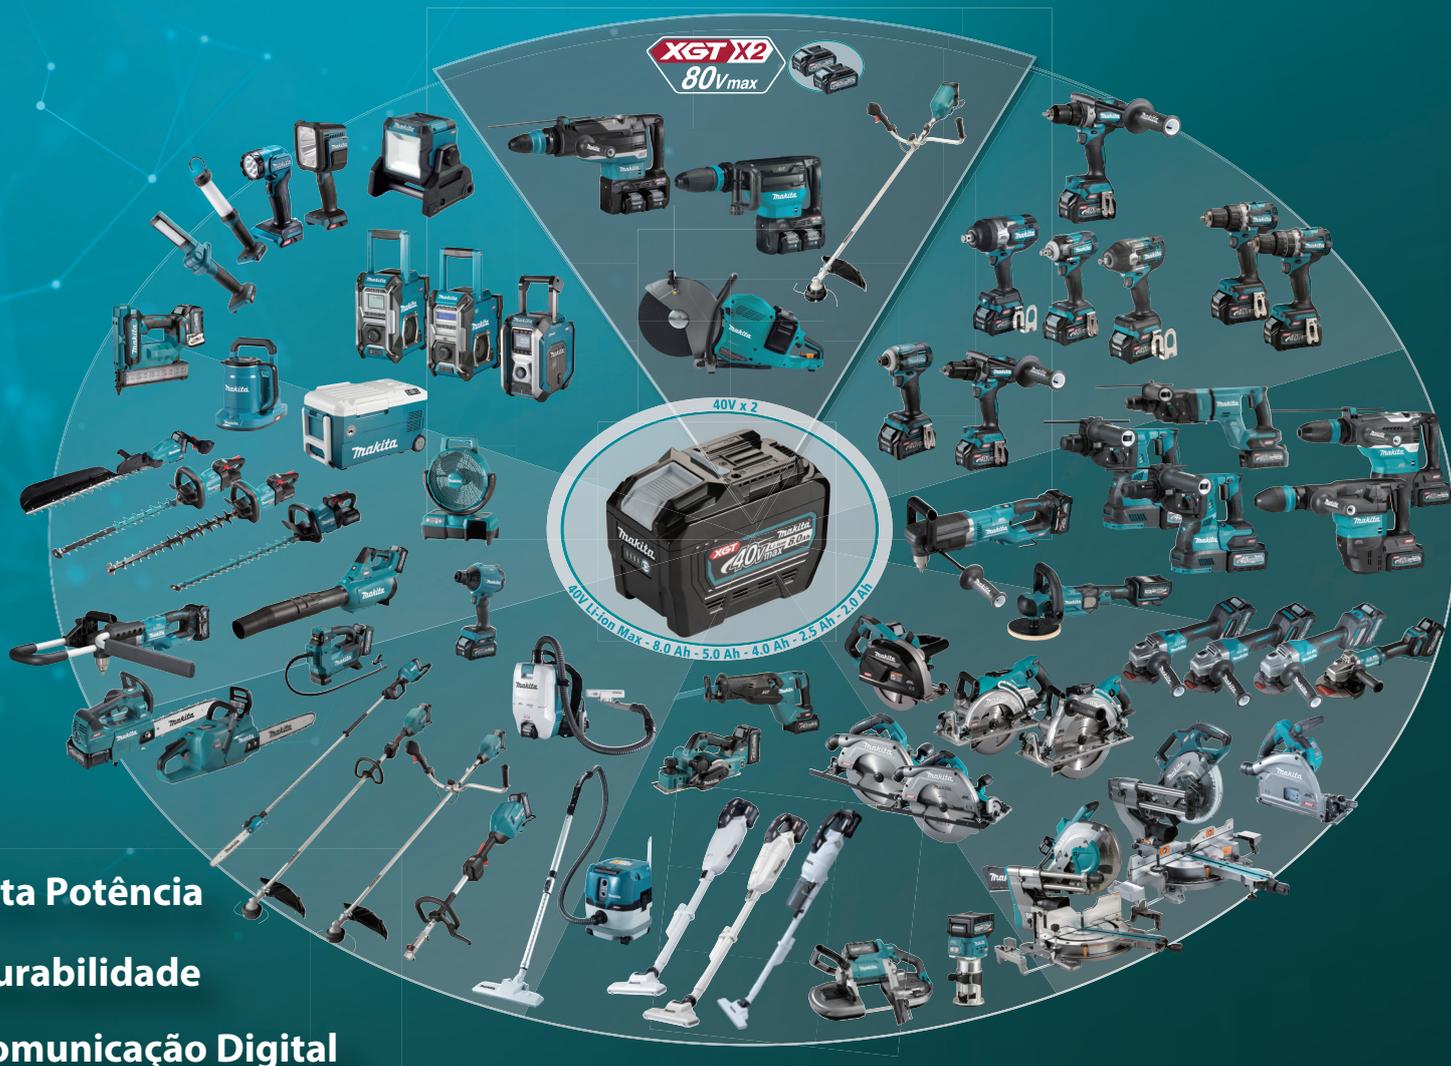

Alta Potência
Durabilidade
Comunicação Digital

■ Acessórios

Difusor

Código: 453506-1



Defletor

Código: 198248-7/ 198249-5



Cinto 25

Código: 196733-4



■ Tempo de recarga

40V L⁺ION max	Fast Charging			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1BL4050F 5.0Ah	50 min.		85 min.	260 min.
*1BL4080F 8.0Ah	76 min.		170 min.	420 min.

*1 Bateria recomendada.

Atomizador a Bateria

PM001G

Velocidade Variável	Capacidade do tanque	15.0 L (507 oz)
3 Velocidades Eletrônicas	Volume máximo de ar	Alto/ médio/ baixo: 14.3/ 11.0/ 9.0 m ³ /min.
Velocidade Constante	Velocidade máxima do ar	Alta/ média/ baixa: 64.0/ 52.0/ 42.0 m/s
	Velocidade média do ar	Alta/ média/ baixa: 53.0/ 43.0/ 34.0 m/s
	Nível de vibração	2.5 ou menos
	Nível de pressão sonora	84.5 dB (A)
	Nível de potência sonora	103.3 dB (A)
	Autonomia (min.)	Com duas BL4080F modo alto: 20
	Dimensões (C x L x A)	Sem bico: 320 x 600 x 690 mm (12-5/8 x 23-5/8 x 27-1/4")
	Peso	13,2 - 15,7 kg (29.1 - 34.6 lbs.)
	Acessórios que acompanham a máquina: Difusor, Chave, Bico, Bateria e Carregador	

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080