



Martelo Rompedor a Bateria HM001G



Encaixe SDS-MAX



40V Li-ion max

Energia de impacto
[Procedimento EPTA-05/2009]

9.4 Joule

Ainda mais potente
que os modelos elétricos
HM0870C e HM0871C



BL
MOTOR

AWS

AVT

SOFT
NO LOAD

XPT

Energia de impacto
[Procedimento EPTA-05/2009]

9.4
Joule

HM001G 9.4 Joule

Ferramentas CA 8.1 Joule

Tecnologia Antivibração

AVT Nível de vibração no punho principal
6.0 m/s²

O amortecedor de vibração dinâmico ativo move-se na direção oposta ao pistão de transmissão para reduzir a vibração.



A carcaça antivibração isola o punho e o motor.

SOFT
NO LOAD

Supressão da velocidade do motor no vazio.



Sem carga



Sob carga

BL
MOTOR
Motor sem escovas
de alta potência



Autonomia

Concreto demolido e medição do volume removido/ concreto com resistência à compressão de 40N/mm²


aprox. **20%**
MAIS
Com a BL4040.



AWS Sistema de Conexão Wireless

Conecta a um aspirador compatível com Bluetooth. O aspirador de pó funciona automaticamente ao ligar a ferramenta.

Bluetooth

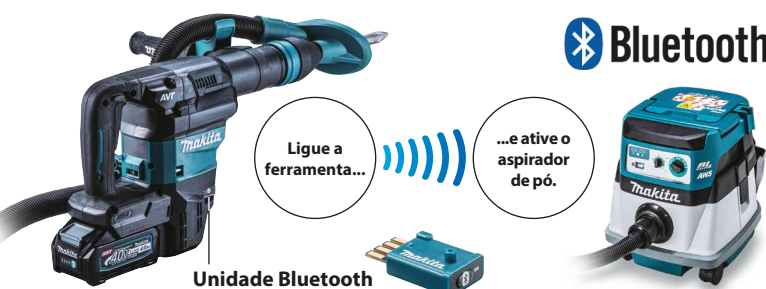


Ligue a ferramenta...

...e ative o aspirador de pó.

Unidade Bluetooth

XPT Tecnologia de Proteção eXtrema

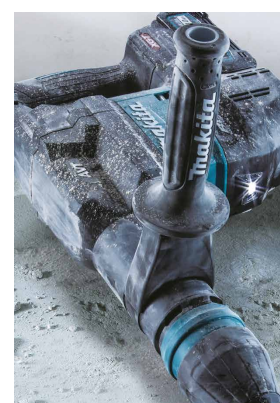

Encaixe SDS-MAX

12 ajustes do ângulo da talhadeira

Tipo

Punho lateral



Punho lateral (opcional)



LED duplo



Botão para trava/ destrava do gatilho

É possível travar e destravar o gatilho simplesmente pressionando o botão:

- Para travar o gatilho, aperte e segure o gatilho, e então pressione o botão.
- Para destravar o gatilho, pressione o botão sem apertar o gatilho.



Botão para seleção de 5 níveis de velocidade máxima com controle de velocidade variável em cada nível
Permite adequar a velocidade à aplicação para maior versatilidade.



Alta Potência
Durabilidade
Comunicação Digital



Martelo Combinado
HR006G



Martelo Demolidor
HM002G



Serra Circular
HS003G / HS004G

Serra Sabre
JR001G

Parafusadeira
de Impacto
TD001G

Chave de Impacto
TW001G

Parafusadeira/ Furadeira
DF001G

Parafusadeira/ Furadeira
de Impacto
HP001G

Esmerilhadeira Angular
GA003G / GA004G / GA005G /
GA006G / GA007G / GA008G /
GA011G / GA012G / GA013G /
GA014G / GA015G / GA016G

Martetele Combinado
HR001G / HR002G /
HR003G / HR004G

Martelo Combinado
HR005G

Mochila de Baterias

PDC01

Alimentada por até 4 baterias
LXT de 18V



PDC1200

Equipada com células de bateria
integradas.

Carregador:
DC4001

Tempo de recarga:
6 horas



**Conjunto de
adaptador (40Vmax)**

Cód.: 191N62-4

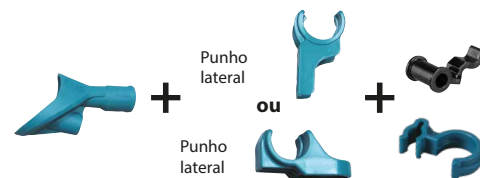


Foto: HR005G

Acessórios

Coletor de pó

sem mangueira
Cód.: 199143-4
com mangueira
Cód.: 199144-2



Punho lateral

Cód.: 136362-1



Tempo de recarga

	DC40RA	DC40RC
	45min.	67min.
	50min.	85min.

Martelo Rompedor a Bateria

HM001G Encaixe SDS-MAX

Velocidade Variável	Energia de impacto	Procedimento EPTA-05/2009: 9.4 J
Encaixe SDS-MAX	Impactos por min. (IPM)	0 - 2.650
Velocidade Constante	Diâmetro do encaixe	18mm (11/16")
Partida Suave	Nível de pressão sonora	89 dB(A)
Iluminação de Trabalho	Nível de potência sonora	100 dB(A)
Maleta	Nível de vibração	Função de demolição com punho lateral: 6.0 m/s ² Função de demolição com punho lateral: 5.5 m/s ²
	Dimensões (C x L x A)	Com a BL4040: 496 x 113 x 258mm (19-1/2 x 4-7/16 x 10-1/8") Com a BL4050F: 516 x 113 x 280 mm (20-1/4 x 4-7/16 x 11")
	Peso	6,3 - 7,1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Ponteiro, Graxa para broca, Punho lateral (espec. do país), Un. Bluetooth (espec. do país), Adaptador para un. Bluetooth (espec. do país), Pano, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br