




Cortadora a Bateria
CE002G 355 mm (14") Corte seco
CE001G 355 mm (14") Corte seco e úmido



Alta Potência
Durabilidade
Comunicação Digital

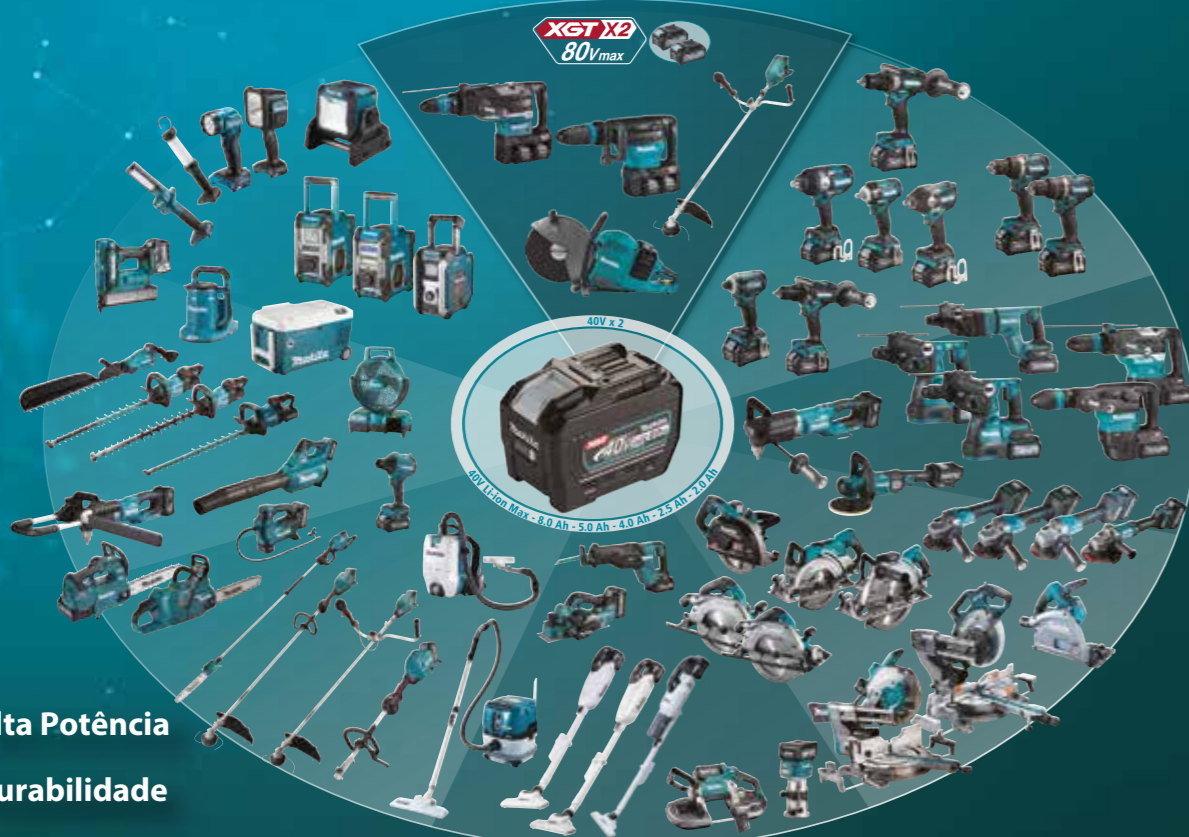

■ Acessórios

Disco diamantado para concreto

Tipo segmentado 355 x 25.4
 Código: corte seco
 *D-56998 (EN);
 corte seco e úmido
 E-12996 (EN)



*Soldagem a laser



Disco de corte abrasivo para metal

Apenas CE001G
 355 x 4.3 x 25.4 A24T
 5 pç. por Kit
 Código: E-12790-5



Unidade Bluetooth

Apenas CE002G
 Código:
 198900-7/ 199393-1/ 198901-5



■ Tempo de recarga

	Fast Charging			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.	210 min.	
* BL4040F 4.0Ah	45 min.	67 min.	210 min.	
* BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	260 min.	
* BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.	420 min.	

*1 Bateria recomendada.

Cortadora a Bateria

CE002G/ CE001G 355 mm (14")

	CE002G	CE001G
Freio Eletrônico		
Adaptável a coletor/ aspirador de pó (CE002G)		
Iluminação de Trabalho		
Acessórios que acompanham a máquina: CE002G: chave, jogo de anéis, fixador da mangueira, unidade Bluetooth (específico do país), adaptador da unidade Bluetooth (específico do país), bateria e carregador.		
CE001G: chave, luva de acoplamento, jogo de anéis, bateria e carregador.		
Diâmetro do disco	355 mm (14")	355 mm (14")
Diâm. do furo do disco	25,4 mm (1")	25,4 mm (1")
Espessura máxima do disco	4,0 mm (5/32")	5,0 mm (3/16")
Espessura mínima do disco	2,0 mm (5/64")	2,0 mm (5/64")
Capacidade máxima de corte	127 mm (5")	127 mm (5")
Rotações por minuto (RPM)	4.200	5.300
Nível de vibração	2,5 / 2,5 m/s ² ou inferior	2,5 / 2,5 m/s ² ou inferior
corte de concreto, esq./ dir.:		
Nível de pressão sonora	106 dB(A)	109 dB(A)
Nível de potência sonora	117 dB(A)	120 dB(A)
Dimensões (C x L x A)		
Com a BL4040/F, BL4050F:	825 x 272 x 487 mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4")	786 x 272 x 433 mm (31 x 10-3/4 x 17")
Com a BL4080F:	825 x 283 x 487 mm (32-1/2 x 11-1/8 x 19-1/4")	786 x 283 x 433 mm (31 x 11-1/8 x 17")
Peso	13,1 - 15,1kg (28,9 - 33,3 lbs.)	12,3 - 14,1kg (27,1 - 31,1 lbs.)

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
 Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
 Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



CE002G
 355 mm (14") Corte seco



CE001G
 355 mm (14") Corte seco e úmido



Capacidade máxima de corte
127mm



Apenas CE002G Apenas CE001G

40V Li-ion max + 40V Li-ion max
XGT X2
80V max

Mais potente que os modelos a gasolina!



Equipada com carcaça antivibração

Com mola integrada para absorver a vibração do corte nos punhos dianteiro e traseiro.

Baixa vibração
 Punho dianteiro Punho traseiro
2.0/1.2 m/s
 Corte de concreto




BL MOTOR
Motor Sem Escovas de Alta Potência



AFT Proteção Máxima Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.

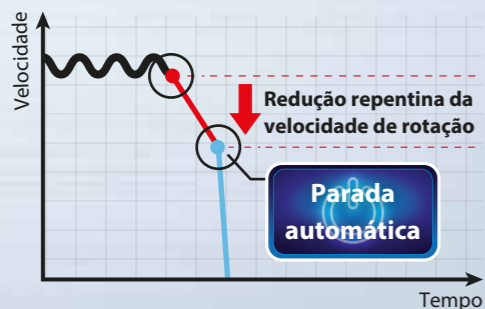

Taxa de coleta de pó
90% ou superior
 Corte de concreto

Capacidade máxima de corte
127 mm

Pode ser usada com um aspirador de pó

Apenas CE002G

A taxa de coleta de pó durante a operação é de 90% ou mais em corte de concreto com o aspirador*1 conectado.

- Projetada especificamente para corte com disco diamantado.
- Nossos aspiradores recomendados*1 são aqueles com fluxo de ar de 1,8 m³/min. ou mais.

*1 Linha VC4210M, VC002G, etc.

AWS Sistema de Conexão Wireless

Conecta a um aspirador compatível via Bluetooth. Ao ligar a ferramenta o aspirador é acionado automaticamente.

(Apenas CE002G)



CE002G

355 mm (14")
 Corte seco



(BRAKE) XPT Tecnologia de Proteção eXtrema

(Apenas CE001G)
 Proteção reforçada da máquina pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.



Foto: CE001G

LED de iluminação



- Pode ser ligado/ desligado com o botão posicionado no punho traseiro.
- Desliga automaticamente quando o gatilho não é usado em 60 segundos.

Botão liga/ desliga do LED



LED indicador de sobrecarga



CE001G

355 mm (14")
 Corte seco e úmido



É possível conectar o kit de refrigeração.