



Maleta de Recarga de Baterias BCC01/ BCC02



XGT
40V Li-ION
max

18V
LITHIUM-ION

Baterias LXT de 18V podem ser recarregadas em combinação com as baterias XGT de 40Vmax usando o adaptador intercambiável ADP10 (acessório opcional, apenas BCC01)

Com baias múltiplas
para baterias Li-ion
XGT de 40Vmax

Baia de recarga

BCC01 BCC02

8 baias **12** baias

Compatível com proteção

IPX4

Para locais onde múltiplas baterias são usadas.

Não acompanha bateria.



Recarrega múltiplas baterias rapidamente


BCC01: 8 baias



BCC02: 12 baias



Posicionamento vertical ou horizontal

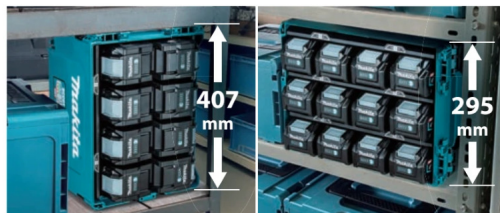

É possível alternar o carregamento entre as baias

Capaz de carregar todas as baterias em quatro baias simultaneamente. Equipado com um recurso que troca automaticamente as baterias para recarregá-las.



Baterias de 18V podem ser recarregadas

Apenas BCC01



Bateria de 18V

Adapter intercambiável ADP10

Tampa removível



Alças duplas giratórias



Projetado para ser usada com os carrinhos MAKPAC

- O mesmo tamanho da maleta MAKPAC tipo 4.
- Pode ser transportada até o local pelo carrinho MAKPAC.




Orifício para cadeado

Para proteção contra roubo, possui um orifício para cadeado a fim de impedir a remoção das baterias. (Mesma posição da MAKPAC)



Indicador de status

LED indicador de status localizado próximo à cada baia.



Carregador DC4002

Adaptador CA especialmente projetado



Tempo de recarga (min.)

Com carregador dedicado DC4002.

	BCC01	BCC02		BCC01
	4 baias/ 8 baias	4 baias/ 12 baias		Use com ADP10
				4 baias/ 8 baias
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225	BL1815N 1.5Ah	40 / 80
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270	BL1820B 2.0Ah	55 / 110
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435	BL1830B 3.0Ah	80 / 160
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-	BL1840B 4.0Ah	110 / 220
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-	BL1850B 5.0Ah	135 / 270
			BL1860B 6.0Ah	160 / 320

Maleta de Recarga de Baterias

BCC01/ BCC02

Dimensões (C x L x A) 295 x 407 x 320 mm (11-5/8 x 16 x 12-5/8")
 Peso BCC01: 6,5 kg (14.3 lbs.), BCC02: 6,8 kg (15.0 lbs.)
 Peso (acessório) Sem o carregador DC4002
 Acessórios que acompanham: carregador

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.