




**Alta Potência**  
**Durabilidade**  
**Comunicação Digital**



**XGT 40V L<sup>ION</sup> max** **XGT X2 80V max**

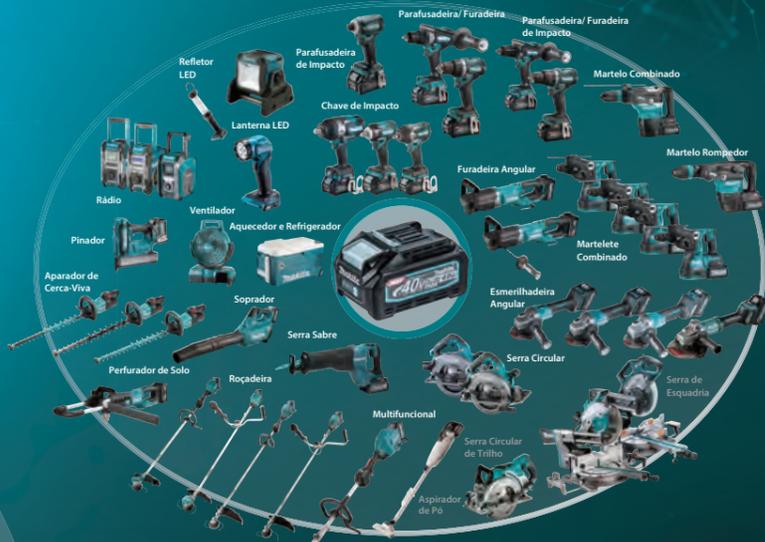

**XGT**  
**40V L<sup>ION</sup> max**

**Design leve com alto desempenho em perfuração**

**Mochila de baterias**

**PDC01**

Alimentada por até 4 baterias LXT de 18V



**PDC1200**

Alimentada por baterias integradas de 36V-40Vmax



Carregador: DC4001

**Conjunto de adaptador (40Vmax)**

Código: 191N62-4



Adaptador entre a caixa da bateria da mochila e o produto da plataforma XGT 40Vmax.

**Acessórios**

**Broca serpentina**

Comprimento: 800mm



**Lâmina para broca**

Lâmina de reposição.



**Barra extensora**

Código: E-07325



**540 mm**

**Pino-trava para broca**

Código: E-07331



**Conjunto do punho**

Código: 191P11-3

Inclui uma barra que recebe a força de reação e um punho auxiliar, facilitando a operação de perfuração no solo.



**Tempo de recarga**

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.

\* Bateria recomendada

**Perfurador de Solo a Bateria DG001G**

Velocidade Variável	<b>Capacidade</b>	Solo arenoso: 200 mm Solo argiloso: 150 mm
Freio Instantâneo	<b>Rotações por min. (RPM)</b>	Alta/Baixa: 0 - 1.500/0 - 400
Rotação Reversível	<b>Máx. torque de aperto</b>	Alto: 55 N·m (487 in.lbs.) Baixo: 136 N·m (1,210 in.lbs.)
2 Velocidades Mecânicas	<b>Nível de vibração</b>	2.5 m/s <sup>2</sup> ou menos
Limitador de Torque	<b>Nível de pressão sonora</b>	84 dB(A)
Partida Suave	<b>Nível de potência sonora</b>	95 dB(A)
Iluminação de Trabalho	<b>Dimensões (C x L x A)</b>	c/ BL4050F: 863 x 605 x 199 mm (34 x 23-3/4 x 7-7/8") c/ BL4040: 842 x 605 x 199 mm (33-1/4 x 23-3/4 x 7-7/8") c/ BL4020/ BL4025: 836 x 605 x 199 mm (33 x 23-3/4 x 7-7/8")
Maleta	<b>Peso</b>	7,2 - 8,1 kg (15,9 - 17,9 lbs.)

**Acessórios que acompanham a máquina:** Chave de mandril, Chave sextavada, Adaptador, Bateria, Carregador

Capacidade máxima em perfuração  
**Ø 200 mm**

Peso  
**7,8 kg**  
com BL4040

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

**Volume de trabalho**  
furos a uma profundidade de 600mm, com uma carga completa da bateria BL4040 em modo velocidade baixa.

aprox. <b>100</b> furos	aprox. <b>65</b> furos
-------------------------	------------------------




### Botão de reversão

Permite extrair, em modo de rotação reversível, uma broca serpentina presa em solo com alta resistência como solo argiloso.



### Limitador de torque

O limitador de torque atuará quando um determinado nível de torque for alcançado na configuração de baixa velocidade. O motor irá desengatar do eixo de saída. Quando isso acontecer, a broca para de girar.

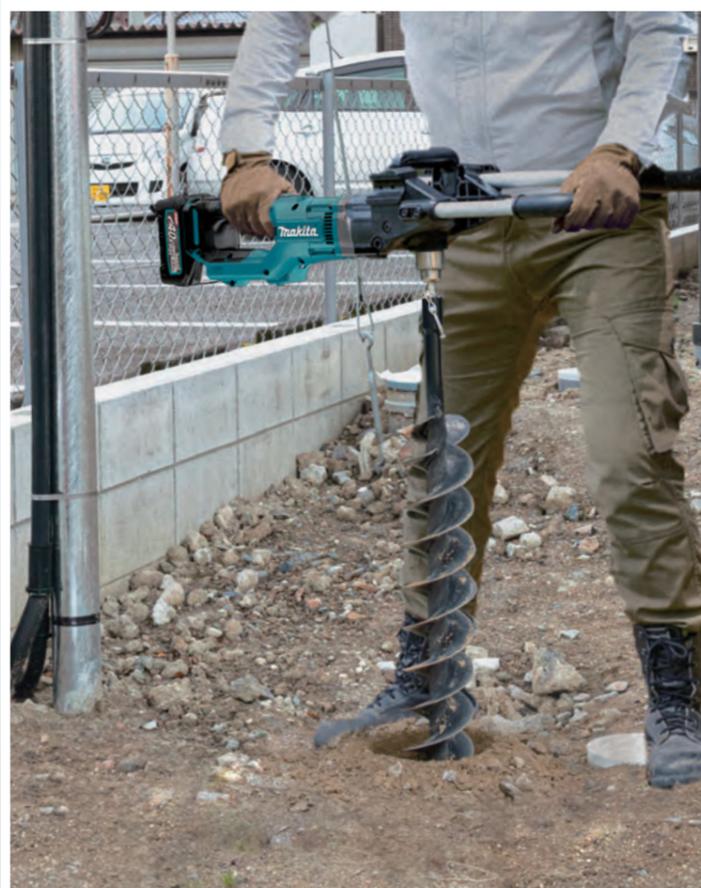

**Punho lateral**  
**Barra de reação**  
**Botão de reversão**  
**LED duplo**  
**2 velocidades mecânicas**  
**Adaptador**  
**Broca serpentina**  
Comprimento: 800mm

**Ø100 mm**  
**Ø150 mm**  
**Ø200 mm**

**1** Velocidade baixa  
**2** Velocidade alta


**BL MOTOR**  
Motor Sem Escovas de Alta Potência

**XPT**  
Tecnologia de Proteção eXtrema

## ADT

### Tecnologia de Torque Automático

Altera a velocidade automaticamente conforme as condições de carga para uma operação ideal:

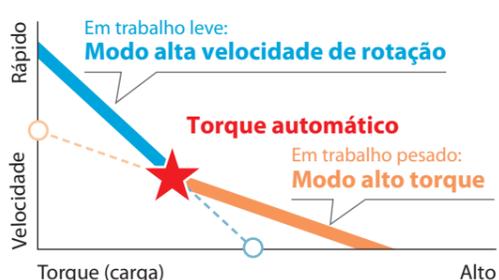

### Para furos grandes

