Satisfaz as Necessidades dos Profissionais

Parafusadeira de Impacto de 4 Funções
DTP141 / DTP131

LXT LITHIUM-ION

4 Modos de Trabalho PLUS

Modo para Parafuso Teks com Sistema de Embreagem Eletrônica

A ferramenta não acompanha bit

Design Mais Compacto

Obtido utilizando motor BL e mecanismo de embreagem elétrica.

2 Velocidades mecânicas (Alta e Baixa)

Foto: DTP131

Função de alerta de torque baixo previne apertos incompletos

O LED pisca quando a carga da bateria diminui o suficiente para causar uma diferença de 20% entre o torque predeterminado e o torque resultante. (Essa função só pode ser utilizada no modo parafusadeira).

4 Modos Operacionais para maior versatilidade

- **Parafusadeira de Impacto** (3 velocidades)
- **Furadeira de Impacto** (2 velocidades)
- **Furadeira** (2 velocidades)
- **Parafusadeira** (2 velocidades) capaz de apertar parafusos Teks

Função Parafusadeira Otimizado

Torque máximo

150N.m	145N.m
DTP141 (18V)	DTP131 (14.4V)

Motor BL sem escovas

- **Sem manutenção devido à ausência de escovas**
- **Produção de energia mais eficiente do que um motor com escovas** devido à ausência da perda de energia por fricção das escovas, permitindo uma menor amperagem e produção de calor e uma maior quantidade de trabalho numa só carga da bateria.
- **Maior tempo de trabalho em uma carga da bateria**
- **Durável em trabalhos contínuos**

4 Modos Operacionais

e modo para parafuso Teks

Fácil seleção do modo de trabalho e maior durabilidade do mecanismo de seleção

Parafusadeira de Impacto (3 velocidades)

Aperto rápido para vários tipos de parafusos

Seleção do nível de impacto
Rígida/Média/Flexível

Furadeira de Impacto (2 velocidades)

Realiza perfurações em concreto

Furadeira (2 velocidades)

Realiza perfurações em madeiras e metais

Parafusadeira (2 velocidades)

Aperta parafusos de pequeno diâmetro

Mecanismo de embreagem eletrônica proporciona torque de 0,7 - 12,0 N.m para uma ampla gama de aplicações

1 + Alta | 0.7N.m aprox.

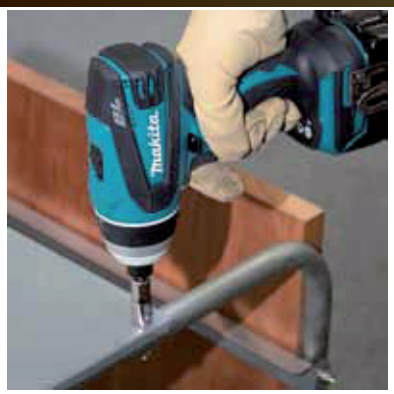

9 + Baixa | 12N.m aprox.

A embreagem eletrônica permite apertar parafusos Teks com 2.300 rpm na velocidade alta.

P + Alta ou Baixa

A ferramenta não inclui bits e soquete

Interruptor independente da iluminação de trabalho

Interruptor de seleção

Indicador de carga da bateria

A carga restante da bateria pode ser indicada em 3 etapas simplesmente apertando o gatilho:

3 luzes acesas:
mais de 50% de carga da bateria
2 luzes acesas:
de 20% a 50% de carga da bateria
1 luz acesa:
menos de 20% de carga da bateria

A: seleção de 3 níveis de impacto

B: 9 regulagens de torque e seleção de modo para apertar parafusos Teks

Número Presente no Display Digital e Torque de Aperto Correspondente

(Torque com a embreagem desativada = torque máximo)

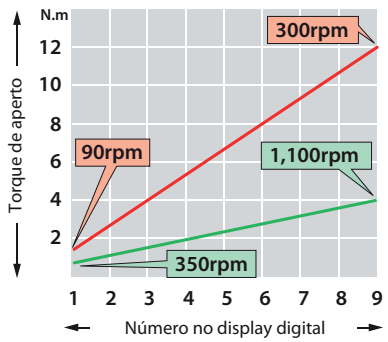

Melhor desempenho na perfuração de madeiras com alta rotação

Capaz de fazer furos de até 12 mm de diâmetro devido à eficiente produção de energia do motor BL, que evita o aumento da temperatura

Fácil instalação do bit
Sem necessidade de deslizar a trava para instalação

Protetor fosforescente

Iluminação de trabalho
com funções automáticas pre-glow/afterglow

Foto : DTP141

Punho emborrachado com design ergonômico
proporciona maior conforto e controle, minimizando a fadiga e a dor nas mãos.

Gancho para cinto compacto
pode ser prendido em porta-ferramentas comercializados no mercado.

Bit de torsão (opcional)

Maior duração!
Bit de nova geração ideal para o trabalho contínuo em alto torque com parafusadeiras de impacto.

Bateria

para BTP141:
Maior capacidade
BL1830 18V-3.0Ah

Maior leveza
BL1815 18V-1.3Ah

para BTP131:
Maior capacidade
BL1430 14.4V-3.0Ah

Maior leveza
BL1415 14.4V-1.3Ah

Carregador

DC18RC / DC18RA
Tempo de carga
BL1815, BL1415
: 15 minutos

BL1830, BL1430
: 22 minutos

DC18SD
Tempo de carga
BL1815, BL1415
: 30 minutos

BL1830, BL1430
: 60 minutos

Parafusadeira de Impacto de 4 Funções — DTP141, DTP131

- Controle eletrônico de velocidade
- Freio instantâneo
- Rotação reversível
- 2 velocidades mecânicas
- 9 Regulagens de torque
- Iluminação de trabalho
- Maleta

DTP141

DTP131

	DTP141	DTP131
Capacidade	Aço: 10 mm (3/8")	Aço: 10 mm (3/8")
	Madeira: 21 mm (13/16")	Madeira: 21 mm (13/16")
	Alvenaria: 8 mm (5/16")	Alvenaria: 8 mm (5/16")
Impactos por minuto (ipm)	Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível): 0-3.200 / 0-2.400 / 0-1.200	Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível): 0-3.200 / 0-2.400 / 0-1.200
	Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-32.400 / 0-8.400	Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-32.400 / 0-8.400
Rotações por minuto (rpm)	Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível): 0-2.700 / 0-2.200 / 0-1.300	Parafusadeira de impacto (Rígida / Média / Flexível): 0-2.800 / 0-2.200 / 0-1.300
	Furadeira (Alta/Baixa): 0-2.700 / 0-700	Furadeira (Alta/Baixa): 0-2.800 / 0-700
	Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-2.700 / 0-700	Furadeira de impacto (Alta/Baixa): 0-2.800 / 0-700
	Parafusadeira (Alta/Baixa) : 0-1.100 / 0-300	Parafusadeira (Alta/Baixa) : 0-1.100 / 0-300
Torque máximo	Parafusadeira de impacto: 150 N.m	Parafusadeira de impacto: 145 N.m
	Parafusadeira (Rígida/Flexível) : 22 / 13 N.m	Parafusadeira (Rígida/Flexível) : 21 / 12 N.m
Dimensões (C x L x A)	171x79x233 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-1/8") com BL1815	171x79x233 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-1/8") com BL1415
	171x79x250 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8") com BL1830	171x79x250 mm (6-3/4"x3-1/8"x9-7/8") com BL1430
Peso	1,6 kg com BL1815	1,5 kg com BL1415
	1,8 kg com BL1830	1,7 kg com BL1430
Acessórios padrão	*Carregador, Bateria*	

**Peso conforme Procedimento EPTA 01/2003* Os itens dos acessórios padrão e as especificações podem variar segundo o país ou a região.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376 S/N, KM 506,1
CEP: 84043-450, Bairro Industrial, Ponta Grossa - PR

Escritório: Rua Makita Brasil 200
CEP: 09852-080, Bairro Alvarengas, São Bernardo do Campo - SP

SAC 0800 019 2680 | sac@makita.com.br | www.makita.com.br