


18V + 18V = 36V

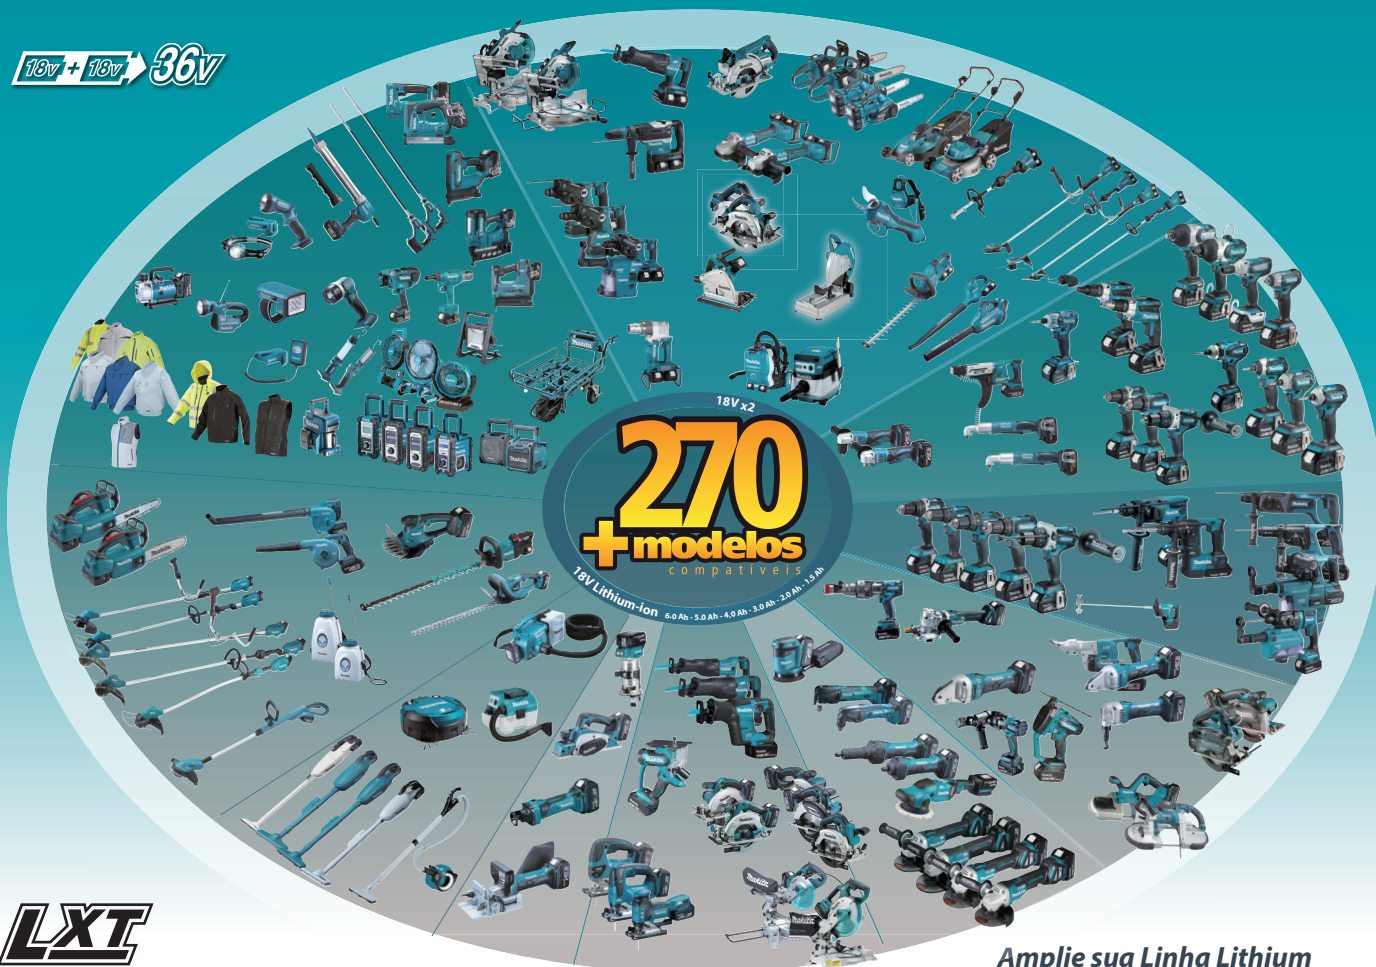

LXT

Amplie sua Linha Lithium

Acessórios

Tubeira plana
Código: 197889-6



Tubo adaptador
Código: 191B21-6



Tubo de extensão
Código: 197888-8



Conecte a tubeira plana ou o tubo de extensão ao tubo adaptador, e gire-o para travá-lo.

Cinto de ombro
Código: 166094-6



Soprador a Bateria

DUB184

- Velocidade Variável
- Velocidade Constante

Máx. Volume de Ar	13.0 m³/min. (459 CFM)
Máx. Velocidade de Ar	52.1 m/s (116 MPH)
Rotações Por Min. (RPM)	0 - 18.000
Uso Contínuo (min.)	c/ a BL1860B: 12, c/ a BL1850B: 10
Nível de Pressão Sonora	86.6 dB(A)
Nível de Potência Sonora	93.5 dB(A)
Nível de Vibração	2.5 m/s² ou menos
Dimensões (C x L x A)	c/ a BL1815N/ BL1820B: 810x160x285 mm (32"x6-5/16"x11-1/4") c/ a BL1830B/ BL1840B/ BL1850B/ BL1860B: 825x160x285 mm (32-1/2"x6-5/16"x11-1/4")
Peso	2,5 - 3,0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Chave sextavada

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Makita

Soprador a Bateria
DUB184Potente &
Leve18V
LITHIUM-ION

Máx. volume de ar:

13.0
m³/min

Leve

3,0 (6.7lbs)
kg
[com a BL1850B]XPT BL
MOTOR

Potente Soprador a Bateria Alimentado por uma bateria de 18V

Máx. volume de ar
13.0
m³/min.

Máx. velocidade de ar
52.1
m/s

Leve
3,0
[com a BL1850B] kg



Instalação da tubeira plana e do tubo de extensão (opcional)


Tubeira plana



Tubo adaptador



Tubo de extensão

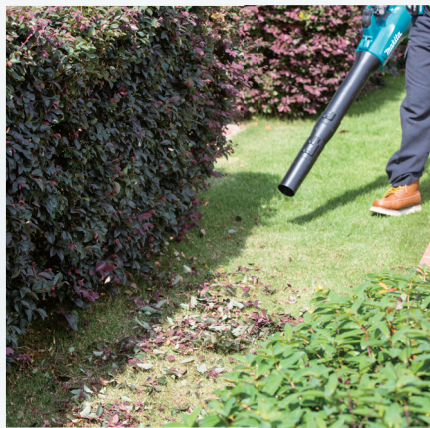

Motor Sem Escovas
de Alta Potência



XPT

Proteção melhorada contra poeira e gotas d'água ao trabalhar em ambientes em condições adversas.



Piloto automático e velocidade variável



Controle travado

Ao travar o controle, é possível operar sem apertar o gatilho.

Gatilho de velocidade variável

Além disso, é possível ajustar a potência do ar como quiser ao apertar o gatilho de velocidade variável.

18V
LITHIUM-ION

Tempo de uso contínuo (aprox.): min.

	1.5Ah BL1815N	3
	2.0Ah BL1820B	4
	3.0Ah BL1830B	5
	4.0Ah BL1840B	8
	5.0Ah BL1850B	10
	6.0Ah BL1860B	12

Em uma única carga total da bateria com ajuste máximo de ar

Abertura na parte inferior da carcaça para pendurar a máquina



Pode ser manuseado com as duas mãos

