




Soprador a Bateria
DUB184

18V + 18V = 36V

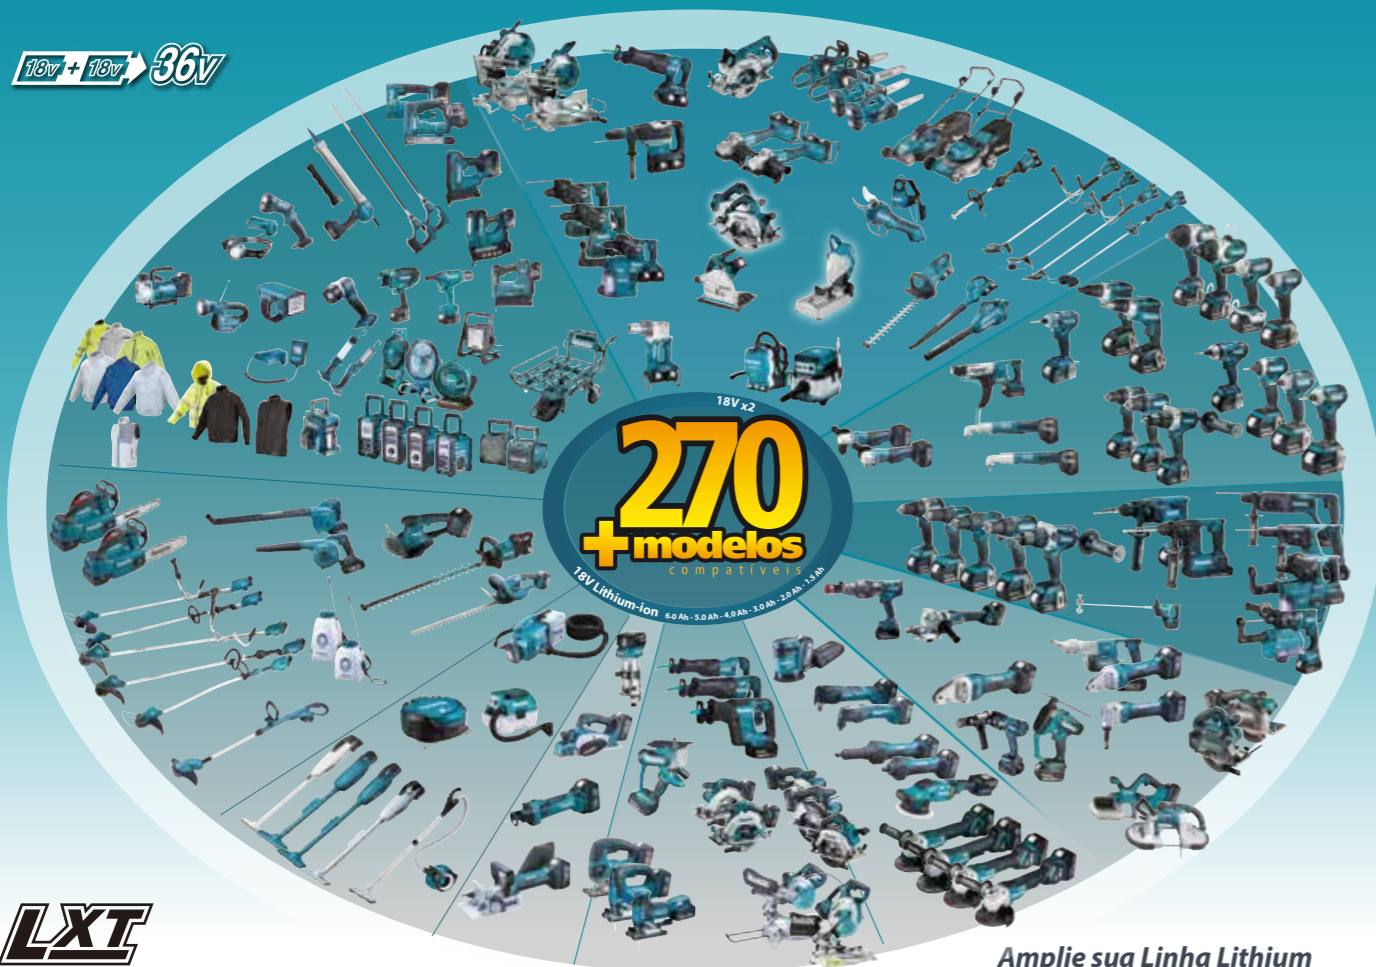

270
+ modelos
compatíveis

18V Lithium-Ion 6.0Ah, 5.0Ah, 4.0Ah, 3.0Ah, 2.0Ah, 1.5Ah



Amplie sua Linha Lithium

Acessórios

Tubeira plana
Código: 197889-6



Tubo adaptador
Código: 191B21-6



Conecte a tubeira plana ou o tubo de extensão ao tubo adaptador, e gire-o para travá-lo.

Tubo de extensão
Código: 197888-8



Cinto de ombro
Código: 166094-6



Soprador a Bateria

DUB184

- Velocidade Variável
- Velocidade Constante

Máximo volume de ar	13.0 m ³ /min. (459 CFM)
Máxima velocidade de ar	52.1 m/s (116 MPH)
Rotações por min. (RPM)	0 - 18.000
Autonomia (min.)	Com a BL1860B: 12, com a BL1850B: 10
Nível de pressão sonora	86.6 dB(A)
Nível de potência sonora	93.5 dB(A)
Nível de vibração	2,5 m/s ² ou menos
Dimensões (C x L x A)	Com a BL1815N/ BL1820B: 810x160x285 mm (32"x6-5/16"x11-1/4") Com a BL1830B/ BL1840B/ BL1850B/ BL1860B: 825x160x285 mm (32-1/2"x6-5/16"x11-1/4")
Peso	2,5 - 3,0 kg (5.4 - 6.7 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Chave sextavada

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Potente &
Leve

18V
LITHIUM-ION



Máx. volume de ar:

13.0
m³/min*

Leve

3,0 (6.7lbs)
kg
[Com a BL1850B.]



Potente soprador a bateria alimentado por uma bateria de 18V

Máx. volume de ar

13.0
m³/min.

Máx. velocidade de ar

52.1
m/s

Leve

3,0
kg
[Com a BL1850B.]



Instalação da tubeira plana e do tubo de extensão (opcional)

Tubeira plana



Tubo adaptador



Tubo de extensão



Piloto automático e velocidade variável



Controle travado

Ao travar o controle, é possível operar sem apertar o gatilho.

Gatilho de velocidade variável

Além disso, é possível ajustar a potência do ar como quiser ao apertar o gatilho de velocidade variável.

18V
LITHIUM-ION

Autonomia (aprox.): min.

	1.5Ah BL1815N	3
	2.0Ah BL1820B	4
	3.0Ah BL1830B	5
	4.0Ah BL1840B	8
	5.0Ah BL1850B	10
	6.0Ah BL1860B	12

Com uma única carga completa da bateria com ajuste máximo de ar.

Abertura na parte inferior da carcaça para pendurar a máquina




Motor Sem Escovas de Alta Potência



XPT

Proteção melhorada contra poeira e gotas d'água ao trabalhar em ambientes em condições adversas.

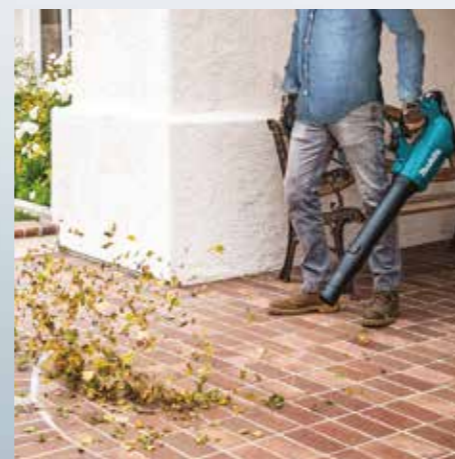

Pode ser manuseado com as duas mãos

