

Motosserra a Bateria com a série motor BL com rotor externo

Tipo porca fixa e punho superior



200mm (8") DUC204*, 250mm (10") DUC254
250mm (10") DUC254C* (Para escultura)

Tipo porca fixa e punho traseiro



300mm (12") DUC305*, 350mm (14") DUC355*
400mm (16") DUC405*

Tipo ajuste da corrente sem uso da ferramenta e punho traseiro



300mm (12") DUC303*, 350mm (14") DUC353
400mm (16") DUC400*


Acessórios

Sabre/ Corrente/ Protetor do sabre/ Diâmetro da lima/ Roda dentada

*Para escultura
**Sabre de ponta rolante (Micro-Lite)
***Sabre de ponta rolante



Tipo de dente:
MC: microchanfrado,
CC: chanfrado




Sabre		Corrente						Código do protetor do sabre	Diâmetro da lima		Roda dentada	
Comprimento	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo de dente		Código		1º metade da placa superior	2º metade da placa superior	Passo/ nº de dentes	Código
25cm/10"	*168407-7	60	1,3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	194098-8	452093-7	4,0mm	4,0mm	1/4" / 9	198259-2
25cm/10"	**161846-0	40	1,1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	199075-5	452093-7	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2
25cm/10"	***168408-5	40	1,3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	196205-9	452093-7	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2
30cm/12"	**165245-8	46	1,1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	196740-7	419288-5	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2
30cm/12"	***165200-0	46	1,3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	196206-7	419288-5	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2
35cm/14"	**165246-6	52	1,1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	196741-5	419288-5	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2
35cm/14"	***165201-8	52	1,3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	196207-5	419288-5	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2
40cm/16"	**165247-4	56	1,1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	196742-3	419242-9	4,5mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2
40cm/16"	***165202-6	56	1,3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	196208-3	419242-9	4,0mm	4,0mm	3/8" / 6	199063-2

Lima e porta-lima

A lima pode ser guiada mais facilmente se usar um porta-lima. Este possui marcações para o ângulo de afiação correto de 30° (alinhe as marcações paralelas à corrente) e limita a profundidade de penetração (para 4/5 do diâmetro da lima).

Tamanho	Tipo de corrente	Lima	Lima e porta-lima
		Código	Código
4mm	25AP, 91PX	953 003 090	195089-2
4,5mm	90PX	953 003 100	195923-6

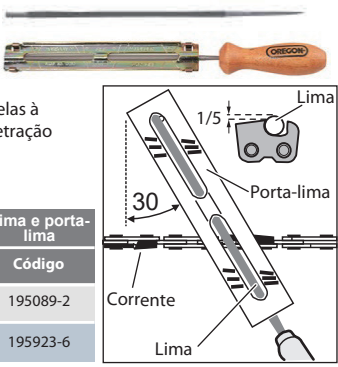

Cabo

Para lima e lima chata.

Código
953 004 010



Óleo para corrente



Óleo para corrente		Óleo para corrente BIOTOP	
Capacidade	Código	Capacidade	Código
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658	*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.	

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional



Motosserra a Bateria (Punho superior)

DUC256C* Para escultura

DUC256*/ DUC306/ DUC356*/ DUC406* Sabre de ponta rolante
250mm (10")/ 300mm (12")/ 350mm (14")/ 400mm (16")



Alta potência para cortar tronco, assim como galho

Alta eficiência equivalente à motosserra a gasolina de 30cm³



Motor BL com rotor externo
e acionamento direto





18v + 18v → 36v Eficiência equivalente à motosserra a gasolina de 30cm³

**BL
MOTOR**

Alta eficiência operacional

O motor sem escovas com rotor externo e acionamento direto proporciona alta eficiência operacional.

+

Alta operabilidade

O freio da corrente e o gatilho de velocidade variável proporcionam excelente manuseio equivalente às motosserras a gasolina.

+

Peso

4,6 kg

Com 2 BL1850B
Sabre 250mm
Corrente 90PX



Imagem: DUC356*

Corte altamente eficiente


O acionamento direto do motor BL de alta potência proporciona alta velocidade da corrente, permitindo um corte sem muito esforço.

• Aprox. 25% mais rápido que o atual modelo a gasolina de 30cm³ ao cortar madeira de cedro de 200mm.


Modo aumento de torque

O modo aumento de torque proporciona mais potência para corte de galhos espessos ou duros.

• Aprox. 45% mais rápido que o atual modelo a gasolina de 30cm³ ao cortar madeira de cedro de 300mm.



*Pressione o interruptor principal por alguns seg. até que o LED indicador de modo acenda em verde.



Indicador de carga da bateria



Interruptor principal
Com desligamento automático.



Gatilho para velocidade variável



Excelente equilíbrio da ferramenta



Anel de suspensão
Com ponto de fixação para suspensão.

Volume de corte


Com uma única carga total de bateria.

Aprox. **500** cortes



- Madeira de cedro 50x50mm
- Sabre/ corrente: 350mm/ 90PX
- Bateria: 2 BL1850B

*Modelos atualmente não comercializados pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.



Ajuste automático de lubrificação da corrente



Visor do nível de óleo da corrente



Pega corrente metálico



Porca fixa evita a perda da porca

XPT

Tecnologia de Proteção eXtrema

Para escultura



250mm (10") DUC256C*

Sabre de ponta rolante



Imagem: DUC356*

250mm (10") DUC256*
300mm (12") DUC306
350mm (14") DUC356*
400mm (16") DUC406*