



Tesoura de Poda a Bateria DUP180



Capacidade
máx. de corte

Ø30 mm

Aprox.

8.000
pç.*

Leve

0,68 kg

Apenas a máquina.

Tipo
adaptador
de bateria



*Ao cortar videiras de Ø15 mm com a bateria BL1860B.





Capacidade máx. de corte

Ø30 mm

Leve

0,68 kg

Apenas a máquina.



Adaptador de bateria

Compr. do cabo: **1,4 m**

A bateria fica separada da tesoura pelo adaptador, que reduz a fadiga nas mãos e braços do usuário.



4 ângulos selecionáveis para adequar à espessura dos ramos



Botão liga

Botão de ajuste do ângulo de abertura das lâminas

Ramo fino

Ø10 mm



Ø18 mm



Ø25 mm



Ramo grosso

Ø30 mm



com a BL1860B

Autonomia com uma carga completa da bateria.

Ao cortar videiras de Ø15 mm.


aprox. **8.000** pç.

Design fino e leve

O uso do motor BL sem núcleo*¹ reduz o diâmetro do punho e o peso diminuindo a fadiga do usuário ao manusear a tesoura.

*¹ O motor BL sem núcleo de ferro no qual o fio da bobina de cobre é enrolado.

BL
MOTOR

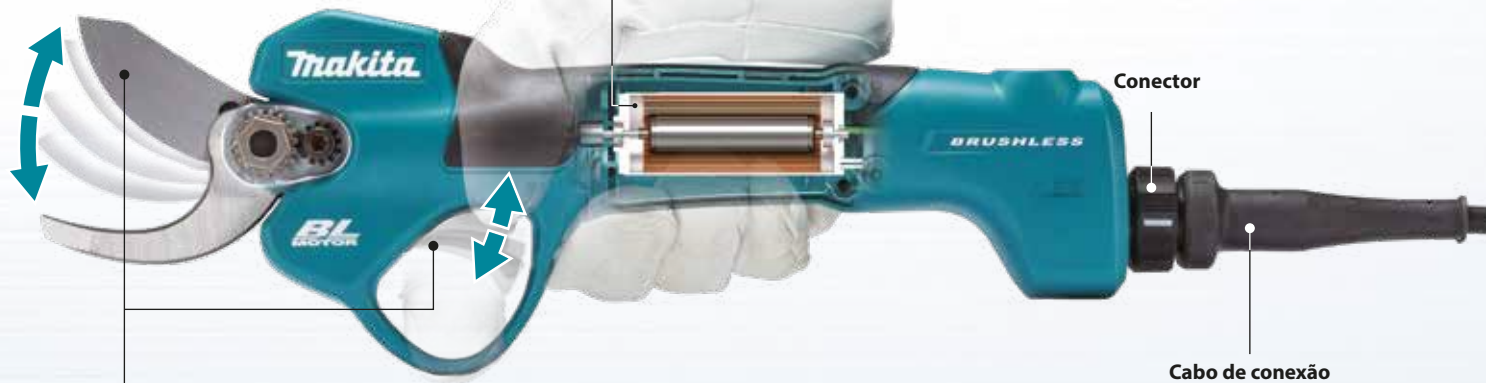

Conector

Cabo de conexão

As lâminas funcionam suavemente junto com o gatilho devido ao sensor no motor.

As lâminas respondem ao gatilho com sensibilidade, garantindo um manuseio confortável ao usuário.



Adaptador de bateria

Compr. do cabo:


1,4 m

Modo de espera

Para desligar a máquina, aperte e segure o gatilho durante 3 segundos para fechar as lâminas, em seguida libere o gatilho, e então pressione o botão liga.

LED indicador

Lâmpada de indicação



Ligada

Piscando: alerta de carga da bateria (Quando a carga está em 20% ou menos.)

Aceso permanente: indicação de erro (Sem carga de bateria/ proteção térmica/ sobrecarga.)



XPT

Ajuste de abertura das lâminas

É possível ajustar o ângulo de abertura das lâminas ao pressionar e segurar o botão de ajuste durante 3 segundos ou mais quando estão totalmente fechadas.



Acesso externo

O óleo de lubrificação pode ser injetado sem desmontar as lâminas.





Cortador de Galhos a Bateria

DUC150

18V

BL MOTOR XPT



Tesoura de Poda a Bateria

DUP362

18V x2

XPT



Perfurador de Solo a Bateria

DDG461

18V x2

BL MOTOR ADT XPT



Carrinhos de Transporte a Bateria



DCU180

18V

BL MOTOR XPT



DCU601

18V x2

BL MOTOR XPT



DCU602

18V x2

BL MOTOR XPT



DCU603

18V x2

BL MOTOR XPT WG NET-GUARD



DCU604

18V x2

BL MOTOR XPT WG NET-GUARD



DCU605

18V x2

BL MOTOR WG NET-GUARD



■ Acessórios

Lâmina U

Lâmina superior de reposição



Lâmina L

Lâmina inferior de reposição



Pedra de afiar

Pedra para afiar as lâminas.



Coldre

Para armazenagem e transporte da tesoura.



MAKPAC Tipo 3

Para organização prática e fácil transporte das máquinas e acessórios.



■ Tempo de Recarga

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

Tesoura de Poda a Bateria

DUP180

- Freio
- Função Antirreíno
- Limitador de Torque

Capacidade	Corte máx.: 30 mm (1-3/16")
Nível de vibração	2.5 m/s ² ou inferior
Nível de pressão sonora	70 dB(A) ou inferior
Dimensões* (C x L x A)	(11-5/8 x 1-9/16 x 3-7/8")
Peso*	0,68 kg (1.5 lbs.)

*Sem acessórios como bateria, adaptador de bateria, cinto e caixa de comutação para operação.

Acessórios que acompanham a máquina: frasco de óleo, chave sextavada, chave, pedra de afiar e coldre.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br