



Tesoura de Poda a Bateria
DUP181



Conforto para uma poda precisa, suave e sem esforço!



Leve

0,76 kg

Apenas a máquina.

Com a BL1830B:
1,4 kg.

Diâmetro
máximo de corte

30 mm



Poda sem esforço com cortes limpos e precisos!

18V
LITHIUM-ION



O sensor integrado ao motor garante uma sincronização suave da lâmina com o gatilho.

Oferece excelente resposta do gatilho mesmo em baixas velocidades para poda precisa.



Modo de espera

Ideal para guardar a ferramenta em um coldre entre as operações. Aperte e segure o gatilho durante 3 seg. para fechar as lâminas. (Para retornar ao modo normal, aperte o gatilho duas vezes.)

Desligamento automático

Quando não utilizada por 5 min.

Modo de espera

LED verde pisca

(Aperte o gatilho duas vezes para religar.)

Quando não utilizada por 15 min.

Desliga

LED verde apaga


(Para religar, aperte e segure o botão liga/desliga e aperte o gatilho duas vezes.)

Ajuste de profundidade de corte (5 níveis)



A profundidade pode ser ajustada após a substituição da lâmina. Feche a lâmina superior e segure o botão de ajuste do ângulo por mais de 3 segundos.

4 ângulos selecionáveis para adequar à espessura dos ramos para maior eficiência

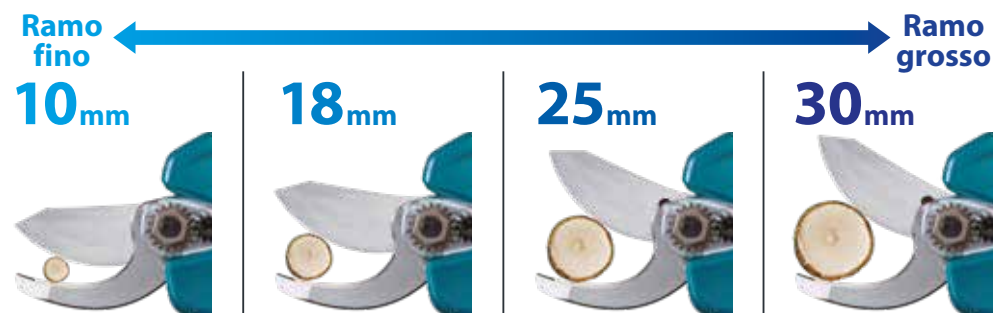

Botão de ajuste do ângulo das lâminas

Pressione e segure este botão para ajustar o ângulo com a lâmina superior fechada.



O óleo de lubrificação pode ser injetado sem desmontar as lâminas.

XPT

Resistência à respingos



Tesoura de Poda alimentada por Bateria

DUP180 18V



Leve
0,68kg
Apenas a máquina.

Capacidade máxima de corte
30 mm



Autonomia
com uma carga completa da bateria
Ao cortar videiras de 15 mm.

aprox.
8.000 un.
Bateria: BL1860B

Cortador de Galhos a Bateria

DUC101 18V



DUC150 18V



Autonomia
Condições de teste:
corte em galhos de cedro de 50 mm
sob excelente carga de pressão de
20N ou menos em corte de borda.
Corrente: 80TXL

210 pç.
Bateria: BL1830B

Acessórios

Kit de lâminas L/ U

Cód.: 1916M8-3

Lâminas superior e inferior de reposição.



Punho de extensão

Cód.: 1916B3-6

Encaixe a ferramenta neste punho para podar facilmente em locais de difícil acesso.



Pedra de afiar

Cód.: 1912E4-1

Pedra para afiar as lâminas.



Tempo de recarga

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
*1 BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
*1 BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
*1 BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
*1 BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
*1 BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
*1 BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.
BL1890 9.0Ah	85 min.	200 min.
BL18120 12.0Ah	120 min.	265 min.

*1 Bateria recomendada.

Tesoura de Poda a Bateria

DUP181

- Freio
- Limitador de Torque

Capacidade máxima de corte	30 mm (1-3/16")
Tempo entre totalmente aberto e totalmente fechado	0.34 seg.
Circunferência do punho	125 mm (4-7/8")
Nível de vibração	2.5 m/s ² ou menos (EN62841-4-5)
Incerteza (K) para vibração	1.5 m/s ² ou menos (EN62841-4-5)
Nível de ruído no vazio	70 dB (A) ou menos (EN62841-4-5)
Incerteza (K) para ruído	3 dB (A) (EN62841-4-5)
Dimensões (C x L x A)	300 x 75 x 113 mm (11-3/4 x 2-15/16 x 4-7/16")
(Bateria)	BL1820B
Peso	1,1 - 2,1 kg (2.4 - 4.6 lbs.)
(Bateria)	BL1815N - BL18120

Acessórios que acompanham a máquina: protetor da lâmina, chave sextavada e chave de boca.

O peso inclui a combinação mais leve e mais pesada do(s) acessório(s) para uso normal e seguro e da(s) bateria(s) especificada(s) no manual de instruções.
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.