

Mochila de Baterias
(Adaptador portátil)
PDC01
(191A67-6)

Capacidade para até
4 baterias LXT de 18V



Acolchoado das costas
Também pode ser usado para apoiar o adaptador na posição horizontal ao retirar as alças.

Indicador de carga para cada bateria
Indica a condição da carga por duas lâmpadas verdes.



Interruptor principal
Com função de desligamento automático.

Acessórios

Cabeçote de fio de nylon

Cód.: 196324-1
Fio: Ø2,4mmx3,6m
Ref.: UN-74L

Cód.: 197296-3
Fio: Ø2,0mmx3m
Ref.: ECO 4L

Cód.: 198266-5*1
Fio: Ø2,4mmx6m
Ref.: UN-72L

Cód.: 198892-0
Fio: Ø2,0mmx3m
Ref.: 95-M10L

Cód.: 197804-0
Fio: Ø2,4mmx3m
Ref.: 95-M10L

Cód.: 198892-0
Fio: Ø2,0mmx3m
Ref.: 95-M10L



Laranja



Verde

Tamanho	Cód.:	Tamanho	Código
Ø2,4mmx15m	198501-1	Ø2,0mmx15m	197472-9
Ø2,4mmx30m	198502-9	Ø2,0mmx30m	197473-7
Ø2,4mmx120m	198503-7	Ø2,0mmx160m	197474-5
Ø2,4mmx180m	198504-5	Ø2,0mmx280m	197475-3

Lâmina plástica

Kit de lâminas plásticas com porca M10x1,25 LH

Tamanho	Código
255mm	198383-1
305mm	199868-0*1

Kit de lâminas plásticas de reposição 12 pç.

Tamanho	Código
255mm	198426-9
305mm	199870-3*1



Lâmina metálica

	Diâmetro	Espessura	Código
2 pontas	230mm	2,0mm	197997-3*2
	255mm	2,0mm	198345-9*2
3 pontas	230mm	3,0mm	195298-3
	255mm	3,0mm	195299-1*3
4 pontas	230mm	1,8mm	195150-5
	255mm	2,0mm	196895-8*3




Apenas DUR369A/L/N/ UR101C/ UR201C/ UR202C
Apenas DUR369A/L/ UR101C/ UR201C Apenas UR101C/ UR201C

Jogo de cintos

Confortável



Único



Cinto para PDC01

Apenas UR101C/ UR201C/ UR202C

Cód.:

A: 125516-5

B: 125520-4

Cód.:

A: 191E43-4

B: 197243-4

A

B

A

B

Roçadeira a Bateria

DUR369A / DUR369L / DUR369N / DUR368A / DUR368L

	DUR369A / DUR369L	DUR369N	DUR368A	DUR368L
Freio Instantâneo	Largura de corte Lâmina metálica: 255 mm (10") Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17") Lâmina plástica: 305 mm (12")	- Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17") Lâmina plástica: 305 mm (12")	Lâmina metálica: 255 mm (10") Cabeçote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4") Lâmina plástica: 255 mm (10")	Lâmina metálica: 255 mm (10") Cabeçote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4") Lâmina plástica: 255 mm (10")
Rotação Reversível	Rotações por min. (RPM) Lâmina metálica (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Cabeçote de fio de nylon (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (255 mm) (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600	Lâmina metálica (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Cabeçote de fio de nylon (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (255 mm) (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600	Lâmina metálica (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Cabeçote de fio de nylon (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (255 mm) (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600	Lâmina metálica (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Cabeçote de fio de nylon (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (255 mm) (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
3 Velocidades Eletrônicas	Tamanho do eixo M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH
Velocidade Constante	Nível de vibração Lado esquerdo/ direito: 2,5 / 2,5 m/s² ou menos	Lado E/Dir: 2,5/2,5 m/s² ou menos	Lado E/Dir: 2,5/2,5 m/s² ou menos	Lado E/Dir: 2,5/2,5 m/s² ou menos
Partida Suave	Dimensões (C x L x A) DUR369A: 1,846x628x530 mm (72-1/2"x24-3/4"x20-7/8") DUR369L: 1,846x400x269 mm (72-1/2"x15-3/4"x10-5/8") DUR369A: 5,9 - 6,3 kg (13,0 - 14,3 lbs.) DUR369L: 5,7 - 6,3 kg (12,6 - 13,9 lbs.)	1,834x226x301 mm (72-1/4"x8-15/16"x11-7/8") 5,5 - 6,1 kg (12,1 - 13,5 lbs.)	1,758x615x442 mm (69-1/4"x24-1/4"x17-3/8") 4,1 - 4,7 kg (9,0 - 10,5 lbs.)	1,758x362x231 mm (69-1/4"x14-1/4"x9-1/8") 3,9 - 4,5 kg (8,6 - 10,0 lbs.)
	Peso			

Acessórios que acompanham a máquina: Óculos de proteção, Lâmina metálica/ Cabeçote de fio de nylon/ Lâmina plástica (específico do país), Protetor da lâmina (para lâmina metálica), Bolsa para acessórios, Chave sex., Chave (apenas DUR369A/ DUR369L/ DUR368A/ DUR368L), Cinto de ombro (apenas DUR369A/ DUR369L/ DUR368A/ DUR368L), Bateria, Carregador

Roçadeira Alimentada por Bateria

UR101C / UR201C / UR202C

	UR101C / UR201C	UR202C
Freio Instantâneo	Largura de corte Lâmina metálica: 255 mm (10") Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17") Lâmina plástica: 255 mm (10")	- Cabeçote de fio de nylon: 430 mm (17") Lâmina plástica: 255 mm (10")
Rotação Reversível	Rotações por min. (RPM) Lâmina metálica (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Cabeçote de fio de nylon (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (255 mm) (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600	Lâmina metálica (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Cabeçote de fio de nylon (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000/ 0 - 5.500/ 0 - 4.600 Lâmina plástica (255 mm) (3/2/1): 0 - 5.500/ 0 - 5.000/ 0 - 4.600
3 Velocidades Eletrônicas	Tamanho do eixo M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH
Velocidade Constante	Nível de vibração Lado esquerdo/ direito: 2,5 / 2,5 m/s² ou menos	-
Partida Suave	Dimensões (C x L x A) UR101C: 1,760x628x550 mm (69-1/4"x24-3/4"x21-5/8") UR201C: 1,795x400x269 mm (70-1/2"x15-3/4"x10-5/8") UR101C: 5,2 kg (11,5 lbs.)/ UR201C: 4,7 kg (10,4 lbs.)	1,783x226x300 mm (69"x8-15/16"x11-7/8") 4,4 kg (9,7 lbs.)
	Peso	

Acessórios que acompanham a máquina: Óculos de proteção, Lâmina metálica/ Cabeçote de fio de nylon/ Lâmina plástica (específico do país), Protetor da lâmina (para lâmina metálica), Bolsa para acessórios, Chave sex., Chave (apenas UR101C/ UR201C), Cinto de ombro (apenas UR101C/ UR201C), Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Roçadeira a Bateria

DUR369A / DUR369L / DUR369N / DUR368A / DUR368L



Roçadeira Alimentada por Bateria

UR101C / UR201C / UR202C



A Makita oferece solução para várias aplicações.



Mochila de baterias 36V





Mochila de baterias 36V

UR101C

UR201C / UR202C*
Tipo D
Apenas cabeçote de fio de nylon

BL
MOTOR

O motor montado na parte traseira torna o equilíbrio da ferramenta semelhante às Roçadeiras a gasolina.



Conector intermediário
Se o cabo do adaptador da ferramenta for carregado com um peso determinado ou mais, o conector intermediário entre a ferramenta e o adaptador será desconectado automaticamente.

18v + 18v → 36v

DUR369A
Tipo guidão

DUR369L / DUR369N*
Tipo D
Apenas cabeçote de fio de nylon

BL
MOTOR

O motor montado na parte traseira torna o equilíbrio da ferramenta semelhante às Roçadeiras a gasolina.



DUR368A
Tipo guidão

DUR368L
Tipo D

BL
MOTOR

O motor BL de rotor externo proporciona alta eficiência.




Potência máx. 1.0kW

Potência máx. 0.55kW

ADT Tecnologia de Torque Autmático

Altera automaticamente a velocidade de corte conforme as condições de carga para uma operação ideal:

- Em trabalho leve: modo alta velocidade
- Em trabalho pesado: modo alto torque

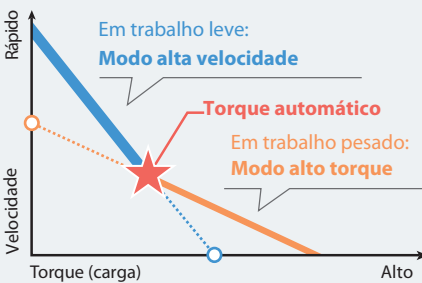

Punho tipo guidão

Apenas UR101C/ DUR369A/ DUR368A)
A linha central vertical do guidão sempre fica alinhada com a do usuário: permitindo trabalhar com menos fadiga mesmo em operações longas contínuas, permitindo um balanço mais amplo.



AFT Proteção Máxima Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for subitamente forçada a travar.

Interruptor reversível

Para remover gramas e ervas daninhas presas ao cabeçote de corte.



Modelo	Bateria	Punho	Nylon	Lâmina plástica	Lâmina metálica	Potência máx.
UR101C	Conector	Tipo guidão	430mm	255 / 305mm	230 / 255mm	1.0kW
UR201C		Tipo D			230 / 255mm	
UR202C		Tipo D			—	
DUR369A	18V x2	Tipo guidão	430mm	255 / 305mm	230 / 255mm	1.0kW
DUR369L		Tipo D			230 / 255mm	
DUR369N		Tipo D			—	
DUR368A	18V x2	Tipo guidão	350mm	255mm	230mm	0.55kW
DUR368L		Tipo D				