BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Makita®

Caixas D'água

Bueiro

Piscinas



Inundações domésticas

Canteiro de obras

lagoas / lagos

Inundações













BOMBAS SUBMERSÍVEIS MAKITA




As bombas submersíveis da Makita são projetadas para uma ampla gama de aplicações, desde tarefas profissionais até uso residencial. Capazes de bombear água limpa, suja, e líquidos contendo partículas sólidas ou outros detritos, elas garantem eficiência e desempenho em qualquer situação. Com construção robusta e durável, essas bombas possuem carcaça em plástico resistente ou aço inoxidável, oferecendo longa vida útil mesmo em condições adversas.
São ideais para esvaziar rapidamente ambientes inundados, piscinas, cisternas, poços, além de realizar a transferência de água entre reservatórios, lagoas e lagos, proporcionando soluções práticas e rápidas


A linha completa de bombas submersíveis da Makita inclui uma ampla gama de modelos, tanto para água limpa quanto para água suja. Com facilidade de uso e eficiência, essas bombas foram projetadas para atender às suas necessidades com rapidez e mínimo esforço, proporcionando soluções versáteis e confiáveis para diversas situações que exigem alto desempenho.



Horta



Lago




Caixa D'água




Poço



Cisterna




Pecuária



RURAL




URBANO



Obras



Indústria



Bueiro




Jardim
cisterna



Inundações





Piscina



PRINCIPAIS APLICAÇÕES





MERCADOS

1 - AGRONEGÓCIO

Pequenos e médios produtores

- Irrigação para pequenas culturas
- Captação de água de poços
- Captação de águas de represas e rios.
- Tanques de criação de peixes

2 - CONSTRUÇÃO CIVIL

Drenagem de obras e canteiros de obras

- Deságue de fundações e poços de sondagem.
- Remover água em áreas inundadas, como porões e garagens etc.

3 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Bombear água para reservatórios e mover águas residuais em estações de esgoto

- Poços artesianos
- Estações de tratamento de água
- Transferência de efluentes de um ponto a outro

4 - INDÚSTRIA

Utilizadas em processos industriais que requerem movimentação de líquidos

- Sistemas de resfriamento
- Fornecimento de água em processos de manufatura
- Tratamento de efluentes.

5 - GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Drenagem de águas pluviais em áreas urbanas e rurais

- Sistemas de captação e reuso de água da chuva
- Gerenciar águas pluviais em áreas urbanas e rurais para evitar alagamentos

BOMBA SUBMERSÍVEL
PF0300

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Motor de baixo consumo
- Interruptor de flutuação integrado
- Nível de sucção mínimo de 20 mm
- Proteção do motor em altas temperaturas

APLICAÇÃO



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

V	W	m	l/h	mm	T max	IPX	kg
127/220	300	7	8.400	Ø 0.5	35° C	8	4,2





BOMBA SUBMERSÍVEL
PF0403

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Motor de baixo consumo
- Bomba com corpo em aço inoxidável
- Interruptor de flutuação integrado
- Nível de sucção mínimo de 25 mm
- Proteção do motor em altas temperaturas

APLICAÇÃO




CARACTERISTICAS TÉCNICAS

V	W	m	l/h	mm	T max	IPX	kg
127/220	400	6,5	7.200	Ø 0.5	35° C	8	4,4





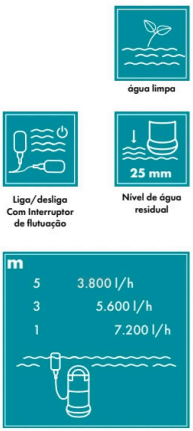

BOMBA SUBMERSÍVEL
PF0800

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Motor de baixo consumo
- Interruptor de flutuação integrado
- Nível de sucção mínimo de 20 mm
- Proteção do motor em altas temperaturas

APLICAÇÃO



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

V	W	m	l/h	mm	T max	IPX	kg
127/220	800	9	13.200	Ø 0.5	35° C	8	6,1





BOMBA SUBMERSÍVEL
PF0410

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Bomba submersível ideal para água suja
- Nível de sucção mínimo de 40 mm
- Proteção do motor em altas temperaturas
- Equipado com alça para fácil transporte e imersão
- Interruptor de flutuação integrado com liga/desliga automático


APLICAÇÃO



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

V	W	m	l/h	mm	T°max	IPX	kg
127/220	400	5	8.400	Ø 0.35	35° C	8	4,2



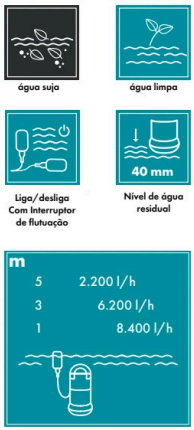

BOMBA SUBMERSÍVEL
PF1010

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Bomba submersível ideal para água suja
- Nível de sucção mínimo de 40 mm
- Proteção do motor em altas temperaturas
- Equipado com alça para fácil transporte e imersão
- Interruptor de flutuação integrado com liga/desliga automático


APLICAÇÃO



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

V	W	m	l/h	mm	T°max	IPX	kg
127/220	1.100	10	14.400	Ø 0.35	35° C	8	6,8



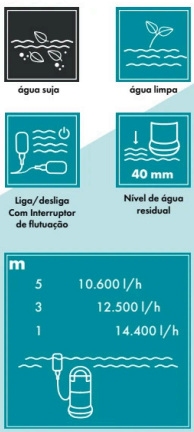

BOMBA SUBMERSÍVEL
PF1110



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Bomba submersível ideal para água suja
Bomba com corpo em aço inoxidável
Nível de sucção mínimo de 40 mm
Proteção do motor em altas temperaturas
Interruptor de flutuação integrado com liga/desliga automático

APLICAÇÃO



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

V	W	m	l/h	mm	T°max	IPX	kg
127/220	1.100	10	15.000	Ø 0.35	35° C	8	7,0





Makita

Soluções a Bateria. Por você e pelo planeta.

sustentabilidade

BATERIZAÇÃO

ZERO CARBONO

A linha de Jardinagem a Bateria Makita tem ZERO CARBONO durante o uso!

POR VOCÊ





PELO PLANETA







Uma Roçadeira a Bateria
Deixa de emitir até
2,4 tCO_2 e*
ao ano durante o uso





TRABALHANDO PARA PROMOVER O BEM-ESTAR SOCIAL

SEGURANÇA, CONFORTO E PRODUTIVIDADE

- Baixo ruído e baixa vibração durante as operações;
- Menor custo operacional;
- Ganhos de eficiência e produtividade no trabalho;
- Mais facilidade de uso e menos acidentes no local de trabalho, devido a ausência de fios, cabos e tomadas elétricas.



CONTRIBUINDO PARA UMA SOCIEDADE DESCARBONIZADA

MENOS POLUIÇÃO, MAIS SAÚDE

- Ar mais limpo e saudável;
- Redução das mudanças climáticas;
- Melhoria na saúde das pessoas e animais;
- Menos danos causados nos solos, plantas, florestas, lagos e rios.

* Cálculo baseado no Programa Brasileiro GHG Protocol para modelo similar a gasolina



MAKITADOBRASIL MAKITABRASIL YouTube MAKITABRASIL www.makita.com.br