



# Varredeira a Bateria VS001G



# 40V Li-ion max

## Taxa de coleta

# aprox. 90%

Modo de sucção: padrão

Velocidade de rotação da escova: padrão

Valor quando a escova lateral está desligada

Tipo de piso: duro

Tipo de poeira: pó de cimento (tamanho da partícula: aprox. 10µm)

Volume de poeira: densidade de dispersão: 250 g/m<sup>2</sup>

Distância percorrida: 700 mm

Largura de limpeza  
com a escova lateral

# 650 mm




## Limpeza de poeira e resíduos volumosos

Duas escovas principais estão localizadas na parte inferior permitindo a limpeza de pequenas partículas de poeira e de grandes resíduos, como garrafas PET de 500 ml.

### Função coleta de pó

Reduz a dispersão de poeira capturada pelas escovas.

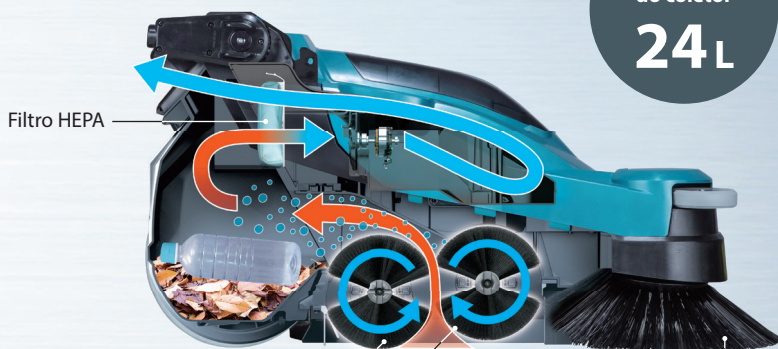

Capacidade do coletor  
**24 L**

#### 2 escovas principais (elétricas)

- 2 escovas principais na parte inferior da máquina
- Altura ajustável
- Reposição sem uso de ferramentas

#### Escova lateral (elétrica)

- A escova lateral ao lado direito da máquina permite limpar os cantos das paredes.
- Reposição sem uso de ferramentas
- Intertravada com a rotação da escova principal
- Altura ajustável

## Excelente mobilidade e manuseio

- Ao reduzir o peso da máquina, a carga de transporte é reduzida.
- A largura de limpeza é limitada à largura de uma porta comum (800 mm ou menos) para facilitar o manuseio.

Peso

**29,9 - 33,1 kg**

(BL4025F x1)

(BL4080F x2)

## Limpeza potente com 3 motores

**BL** \*  
**MOTOR**

Para limpeza do filtro

Para coleta de pó

Para as escovas principais e lateral



Largura da limpeza com a escova principal

**480 mm**

Largura da limpeza com a escova lateral

**650 mm**

\*Apenas os motores para coleta de pó e escovas principais e lateral são motores sem escovas.



## Excelente capacidade de armazenagem

A alça pode ser dobrada para manter a máquina na posição vertical, tornando-a compacta para armazenagem.



**467 mm**

**830 mm**



## Excelente painel de controle

Os botões e indicadores de controle estão localizados no painel da alça.



- Botão liga/ desliga
- Botão de modo de operação (padrão/ silencioso/ desligado)
- Botão de seleção de velocidade (padrão/ silencioso)
- Botão liga/ desliga do LED de iluminação
- Botão liga/ desliga da limpeza do filtro

## 2 modos de velocidade de rotação (escova principal/ lateral)



Modo padrão

A velocidade de rotação das escovas principal/ lateral pode ser alterada entre silencioso e padrão, conforme o ambiente.

Modo padrão: para varrer uma grande quantidade de poeira e resíduos.



Modo silencioso

Modo silencioso: para limpeza de locais que exigem silêncio, como áreas internas ou áreas com pequena quantidade de poeira e resíduos



Botão de ajuste da altura da escova principal  
Faixa de ajuste: aprox. 20 mm



Alavanca liga/ desliga da escova lateral  
Botão de ajuste da altura da escova lateral  
Faixa de ajuste: aprox. 15 mm

## Mecanismo de limpeza do filtro (automático)



O filtro vibra para remover a poeira do filtro, reduzindo a obstrução deste.

**HEPA**  
filter

**XPT**

**Tecnologia de Proteção eXtrema**

IPX4 resistente à água.



## LED de iluminação

Ilumina a parte dianteira da máquina, permitindo ao usuário verificar resíduos ou obstáculos mesmo em lugares mal-iluminados como armazéns.



## Multiadaptador (opcional)

Mochila de baterias

Maleta MAKPAC



Bateria 40Vmax XGT (2 em paralelo ou 1)




Alça de transporte  
Para facilitar o transporte.



Alta Potência

Durabilidade

Comunicação Digital

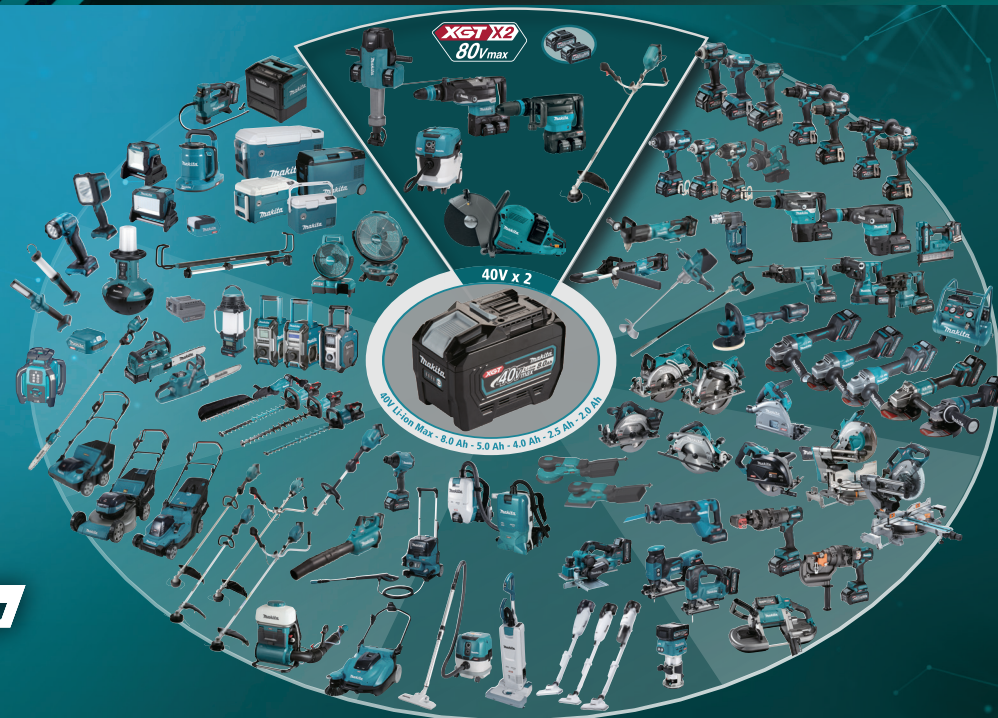

## ■ Acessórios

### Multiadaptador

Código: 1913F5-2

- As malas MAKPAC (todas) podem ser instaladas, ideais para armazenar acessórios.
- A mochila de baterias PDC01/1200/1500 pode ser instalada para melhorar a autonomia.



### Coletor de pó

Código: 1913F7-8

- Capacidade: 47L (12.4 gal)
- Adequado para coletar resíduos volumosos como folhas caídas.
- O coletor de pó é reutilizável.



## ■ Mochila de baterias

### PDC1500



### PDC1200



### Modelos compatíveis

Soprador  
**UB001C**  
**UB003C**



Soprador  
Costal  
**UB002C**



Roçadeira  
**UR101C**  
**UR201C**  
**UR202C**



Cortador  
de Grama  
**LM001C**



### Conjunto de adaptador

**Para modelos 40Vmax**  
Código: 191N62-4



**Para modelos 18Vx2**  
Código: 191J51-5



## ■ Tempo de recarga

<b>40V<sup>Li-ion</sup>max</b>	Fast Charging			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	110 min.	
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	130 min.	
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.	210 min.	
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	260 min.	
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.	420 min.	

\*1 Bateria recomendada.

## Varredeira a Bateria

### VS001G

- Função Antirreincio
- 2 Velocidades Eletrônicas
- Velocidade Constante
- Adaptável para Aspirador/ Coletor
- Troca Rápida de Acessório
- Iluminação de Trabalho

Autonomia	Silencioso: 290, 480 min./ padrão: 120, 200 min.
Autonomia (bateria)	BL4050F x2, BL4080F x2
Capacidade do coletor	24 L (6.3 gal)
Volume de coleta de pó	15.6 L (4.1 gal)
Capac. do coletor de pó (opcional)	47 L (12.4 gal)
Nível de vibração	2.5 m/s <sup>2</sup> ou inferior
Fator K de vibração	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nível de pressão sonora	70 dB(A) ou inferior
Fator K de ruído	3 dB(A)
Largura de limpeza	Escova principal: 480 mm (18-7/8") Escova lateral: 650 mm (25-1/2")
Dimensões (C x L x A)	Com a alça em posição vertical: 830 x 677 x 1,146 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45") Com a alça retraída: 830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8")
Peso	29,9 - 33,1 kg (65,9 - 73,0 lbs.)
Peso (bateria)	BL4025F - BL4080F x2

Acessórios que acompanham a máquina: bateria e carregador.

Não protegido pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

**Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.**

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)

Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200

Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080