



Lanterna LED a Bateria ML006GX/ DML816X



XGT
40V L^{Li-ION} max

18V
LITHIUM-ION



**Máx. fluxo luminoso:
500 lm**



ML006GX

XGT
40V L^{Li-ION} max

DML816X

18V
LITHIUM-ION

**Autonomia (aprox.)
com uma carga completa da bateria.**

ML006GX

51 h

Bateria: BL4025
Modo baixo

DML816X


75 h

Bateria: BL1860B
Modo baixo



Máx. fluxo luminoso
500 lm

Cabeçote giratório e flexível

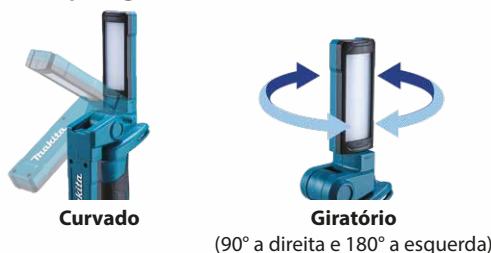

Pode ser usada como uma lanterna compacta fixa com o cabeçote totalmente invertido e curvado.

ML006GX

DML816X



Lente difusora

- Suaviza a luz do LED para reduzir o brilho.
- Aumenta o alcance da iluminação.



Amplio gancho

- É possível girar e curvar a lanterna quando pendurada.



Retrátil na parte superior do punho.

Indicador de carga da bateria

Este sistema alerta o usuário ao reduzir a quantidade de LEDs acesos a 1, antes que acabe a carga da bateria.

3 ajustes de iluminação


Alta → Média → Baixa → Desligada

■ Acessórios

Capa do LED

Código: GM00001326

Aumenta o alcance da iluminação e reduz o brilho.

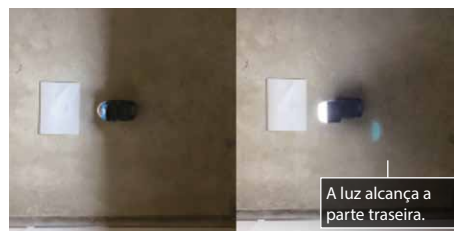

Sem a capa do LED.

Com a capa do LED.

Kit cinto de ombro

Código: GM00001288



■ Tempo de recarga

	Fast Charging			Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.	BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
			BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
			BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

Lanterna LED a Bateria

ML006GX/ DML816X

	ML006GX	DML816X
Tempo de uso (h)	Até: 82 (modo baixo, com BL4040)	Até: 75 (modo baixo, com BL1860B)
Iluminância (a 0,5 m da fonte de luz)	Alta/ Média/ Baixa: 800/ 400/ 180 lx	Alta/ Média/ Baixa: 800/ 400/ 180 lx
Fluxo luminoso	Alto/ Médio/ Baixo: 500/ 250/ 100 lm	Alto/ Médio/ Baixo: 500/ 250/ 100 lm
Dimensões (C x L x A)	Com BL4040: 275 - 408 x 85 x 148 mm (10-7/8 - 16 x 3-3/8 x 5-7/8")	BL1850B/ BL1860B: 267 - 400 x 79 x 127 mm (10-1/2 - 15-3/4 x 3-1/8 x 5")
Peso	1,1 - 1,7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	0,70 - 1,1 kg (1.5 - 2.4 lbs.)

Acessórios que acompanham a lanterna: Kit cinto de ombro, Capa do LED

Não coberto pelo Procedimento EPTA. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080