



Tesoura de Poda à Bateria
DUP361



Corte suave como corte
feito à mão.

Alto desempenho em corte

Capaz de cortar mais ramos de videiras que os competidores.

Makita DUP361 (com duas BL1850B)	71.000
Competidor "P"	61.000
Competidor "I"	50.000

Acessórios

Lima diamantada
Cód.794530-8



Lâmina de
Tesoura (L)
Cód.197367-6



Lâmina de
Tesoura (U)
Cód.197366-8



Baterias compatíveis



com indicador de carga

BL1850B : 5.0Ah	BL1850 : 5.0Ah
BL1840B : 4.0Ah	BL1840 : 4.0Ah
BL1820B : 2.0Ah	BL1830 : 3.0Ah
	BL1820 : 2.0Ah
	BL1815N : 1.5Ah

Carregador

Carregador rápido DC18RD
Duas Multi Portas para
Carga Rápida



Carregador rápido DC18RC



Carregador DC18SD



Tesoura de Poda à Bateria DUP361



Capacidade	Corte máximo: 33mm (1-5/16")
	Abertura máx da lâmina: 54mm (2-1/8")
Dimensões (C x L x A)	305x43x106mm
	(12"x1-11/16"x4-3/16")
Peso*	Apenas a Tesoura 0,8kg (1.8lbs)
	** 3,9kg (8.6lbs)

*peso conforme Procedimento EPTA-01/2003

**Tesoura de jardim, Arnês, Coldre, Controlador, Cabo de conexão e (x2) BL1850B.

Acessórios que acompanham a máquina: Lubrificante, Conj. Chaves, Lima diamantada, Cabo de suporte completo (para cinto), Coldre, Cinto, Faixa de braço, Bolsa, Lâmina de Tesoura (U), Bateria, Carregador

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, nº 7001 - Km 506,1
CEP 84043-450 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita, 200
CEP: 09852-080 - Bairro Alvarengas - São Bernardo do Campo - SP

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Permite que Ø15mm de videiras
sejam cortadas:

71.000

(com duas BL1850)



Alimentada por duas
baterias 18V Li-ion
em séries

Corte suave como corte feito à mão

- Lâmina pode ser interligada ao gatilho, proporcionando movimento suave parecido com movimento feito à mão.



Lâmina extra com qualidade das fabricadas no Japão

Corte fino e suave graças às seguintes características:

- Lâmina superior feita especialmente para menos resistência ao corte.
- Bordas afiadas.
- Alta resistência da lâmina obtida ao usar um material especial para tesouras de poda.



Cinto confortável para as costas

- Compacto e manobrável para uso em espaços estreitos.
- Encaixa bem em seu corpo mesmo ao mudar a postura.
- O cabo da estrutura pode ser conduzido através de ambos os lados, esquerdo ou direito.

Caixa de comutação

- Pode ser usada no cinto da cintura ou do ombro, com o clipe na parte traseira, facilitando para:
- ligar e desligar o Interruptor principal.
- verificar indicação de erros (sobrecarga, superaquecimento, capacidade da bateria, etc.) mostrado por dois LEDs.



Caixa controladora

Caixa controladora

Duas baterias e Controlador podem ser armazenados na mochila.

Faixa para braço

Caixa de comutação

Coldre



Punho suave desenhado ergonomicamente

Estrutura fina

- fácil manuseio até mesmo em espaços estreitos.
- com protetor de dedo.

Permite que Ø15mm de videiras sejam cortadas:


71.000

(com duas BL1850)

Leve
0.8kg

Ajuste da abertura da lâmina

- Abertura da lâmina ajustável em 2 níveis de acordo com o tamanho dos ramos.
- Ao cortar ramos finos, o corte semi-aberto pode elevar a eficiência e o desempenho do tempo de execução.
- Alta velocidade de corte proporciona operação suave sem nenhum estresse.

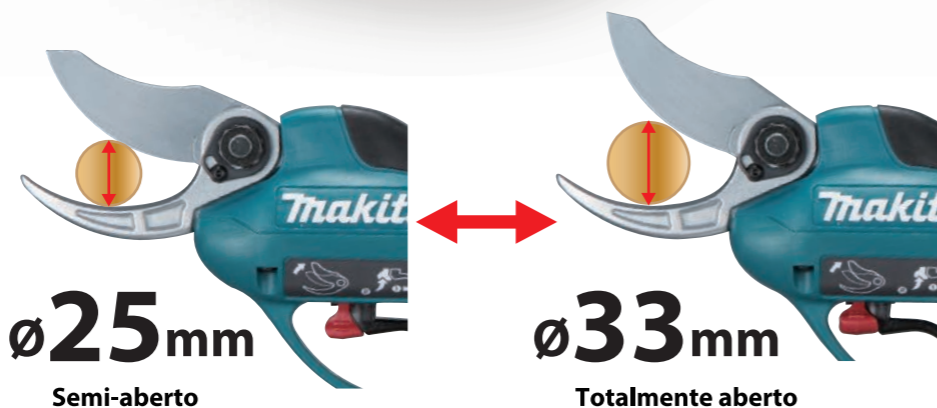

Ø25mm

Semi-aberto

Ø33mm

Totalmente aberto

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Alimentada por duas Baterias Li-ion 18V em série



Carga rápida

45min para Bateria 5.0Ah

Duas Multi Portas para Carga Rápida DC18RD

