



Aparador de Grama a Bateria DUR189



**Tubo telescópico oferece
melhor manuseio,
independentemente
do tamanho do usuário**

com Fio de nylon

(Saem dois fios de aberturas separadas)



com Lâmina plástica

(Três lâminas)



Tubo telescópico curto confortável proporciona fácil manuseio em espaços estreitos



Tubo telescópico

Comprimento ajustável de 1,518mm (59-3/4") a 1,618mm (63-3/4")



BL MOTOR

Alta performance com o Motor CC sem escovas

Protetor

- Reduz o risco de danos à cercas, flores ou áreas decoradas.
- Dobrável para maior conveniência.

Protetor menor para melhor visão da área de corte


O protetor compacto para cabeçote de fio de nylon proporciona melhor visão das pontas da lâmina, sem diminuir o desempenho para prevenção de dispersão de resíduos.

ADT


Automatic torque Drive Technology

Altera automaticamente a velocidade de corte de acordo com as condições de carga para uma operação ideal:

- Em trabalho leve: modo rotação de alta velocidade
- Em trabalho pesado: modo alto torque

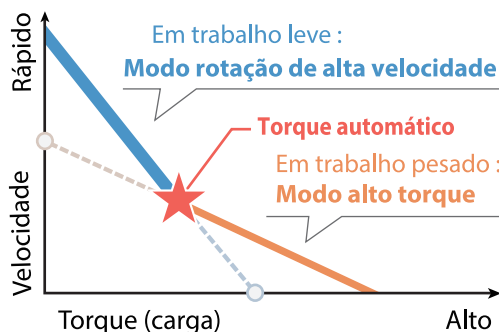

Todos os controles estão localizados convenientemente próximos ao punho.

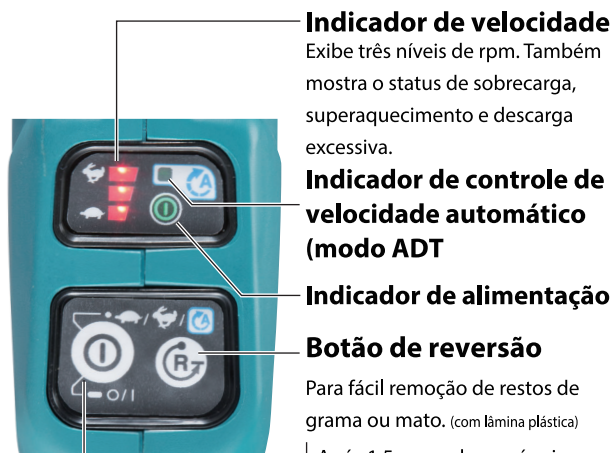

Indicador de velocidade

Exibe três níveis de rpm. Também mostra o status de sobrecarga, superaquecimento e descarga excessiva.

Indicador de controle de velocidade automático (modo ADT)

Indicador de alimentação

Botão de reversão

Para fácil remoção de restos de grama ou mato. (com lâmina plástica)

Após 1.5 segundo, a máquina para e o interruptor volta à posição "para a frente" automaticamente.

Botão Liga/ Desliga

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

A performance melhorada contra pó e água garante uma operação confiável mesmo sob condições climáticas adversas.

Tempo de uso (min.)

Em uma única carga completa de bateria

Lâmina de corte	Bateria	Sem carga		
		Alto	Médio	Baixo
com Fio de nylon medindo: ø2.0 mm (Saem dois fios de aberturas separadas)	BL1850B	55	83	139
com Lâmina plástica Largura de corte: ø255mm (Três lâminas)	BL1850B	102	121	181

Aparador de Grama a Bateria

DUR189

Freio	Rotações Por Min. (RPM)	Alto / Médio / Baixo / Modo ADT: 6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 - 6.000
Rotação Reversível	Largura de Corte	Cabeçote do Aparador: 300 mm (11-3/4") Lâmina Plástica: 255 mm (10")
3 Velocidades (Eletrônica)	Tamanho do Eixo	M8 x 1.25 RH
Velocidade Constante	Nível de Pressão Sonora	78 dB(A)
Partida Suave	Nível de Vibração Dianteiro/Traseiro	2,5 / 2,5 m/s ² ou menos
	Dimensões (C x L x A)	1,518-1,618x258x396mm (59-3/4" - 63-3/4"x10-1/8"x15-5/8")
	Peso	3,0 - 3,3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina:

Cinto, Cabeçote de Fio de Nylon, Lâmina Plástica, Óculos de Proteção, Bolsa para Acessórios, Chave Sextavada, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br