



Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Esmerilhadeira Angular a Bateria

DGA469/ DGA519

115 mm (4-1/2")/ 125 mm (5")

LXT

18V
LITHIUM-ION



Apenas Um Click

XLOCK

Sistema de troca de disco rápida e sem esforço

Basta encaixar e pressionar



Basta puxar



ADT AFT

BL
MOTOR

(BRAKE)

XLOCK


XPT

XLOCK


APENAS UM CLICK PARA ENCAIXAR OS ACESSÓRIOS E FÁCIL REMOÇÃO SIMPLEMENTE PRESSIONANDO A ALAVANCA



Não precisa se preocupar com peças perdidas. O mecanismo X-LOCK garante que o acessório esteja devidamente instalado na ferramenta mesmo sem o uso de porcas, flanges e chaves.



Não é necessário se preocupar com o tempo de inatividade da instalação e remoção dos acessórios. Melhore sua eficiência e ambiente de trabalho!

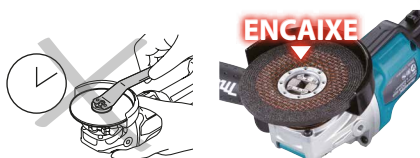

Não há necessidade de se preocupar com as flanges, mesmo quando realizar desbaste plano.



Não precisa se preocupar com aperto excessivo ou falta de aperto da flange. Os acessórios X-LOCK estão firmemente instalados e não podem ser montados incorretamente.



Os acessórios X-LOCK de 115/ 125 mm são compatíveis com as esmerilhadeiras angulares convencionais.




Acessórios

Discos X-LOCK

Os 4 tipos de disco abaixo estão disponíveis em 2 diâmetros: 115 mm (4-1/4") e 125 mm (5");

Disco de desbaste/ metal




115 mm E-00365
125 mm E-00393

Disco de corte fino (plano)




115 mm E-00387
125 mm E-00418

Disco de desbaste/ aço inox



115 mm E-00371
125 mm E-00402

Disco diamantado/ concreto



115 mm E-02060
125 mm E-02076

Protetor de disco com coletor

(Para DGA519)
para disco diamantado
Cód. 191G05-4



Punho antivibração

Cód. 194514-0
Cód. 162258-0



Protetor de disco

para disco de corte abrasivo



115 mm 162707-7
125 mm 162708-5



Esmerilhadeira Angular a Bateria DGA469 115 mm (4-1/2")

DGA519 125 mm (5")

- Velocidade Variável
- Freio Instantâneo
- Partida Suave
- Adaptável para Aspirador/ Coletor
- Maleta

DGA469
Diâmetro do disco 115 mm (4-1/2")
Diâmetro do furo 22,23 mm (7/8")
Rotações por min. (RPM) 3.000 - 8.500
Circunf. da parte do punho 160 mm (6-5/16")
Nível de vibração Desbaste com punho lateral antivibração: 5.5 m/s²
Nível de pressão sonora 80 dB(A)
Dimensões (C x L x A) c/ BL1815N / BL1820B: 382x130x147 mm (15"x5-1/8"x5-3/4")
c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396x130x147 mm (15-1/2"x5-1/8"x5-3/4")
Peso 2,5 - 3,1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Disco de desbaste, Protetor de disco, Punho lateral, Bateria, Carregador

DGA519
125 mm (5")
22,23 mm (7/8")
3.000 - 8.500
160 mm (6-5/16")
Desbaste com punho lateral antivibração: 7.0 m/s²
80 dB(A)
c/ BL1815N / BL1820B: 382x140x147 mm (15"x5-1/2"x5-3/4")
c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 396x140x147 mm (15-1/2"x5-1/2"x5-3/4")
2,5 - 3,1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br