



Motopoda a Bateria  
UA003G/ UA004G 300 mm (12")



**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

**Alta potência**  
**X**  
**Longo alcance**  
**||**  
**Alta eficiência**



Foto: UA002G

300 mm (12")

UA003G **Tubo fixo**

UA004G **Telescópico**

Comprimento total  
2,230 mm\*

**Tubo fixo**


**Telescópico**

Comprimento total  
2,516 - 3,748 mm\*

\*Sem sabre.

Velocidade sem carga

**20.0 m/s**

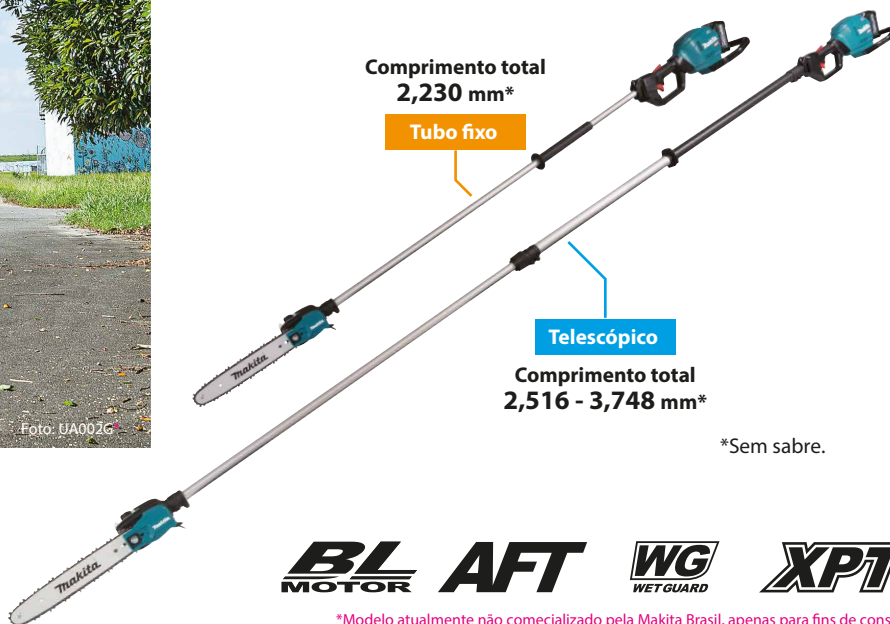

**BL**  
**MOTOR**

**AFT**

**WG**  
**WET GUARD**

**XPT**

\*Modelo atualmente não comercializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.





**\*Peso do cabeçote de corte**  
**0,7kg**

**Excelente equilíbrio**  
Motor e baterias ficam localizados na parte traseira da ferramenta reduzindo o peso do cabeçote de corte e permitindo:

- Fácil controle do cabeçote de corte e fácil acesso à posição de corte.
- Redução da fadiga e estresse do usuário.

\*sem o sabre, corrente e óleo

**Tubo telescópico**  
(UA004G)  
Extensão e fixação do tubo sem uso de ferramentas para fácil ajuste do comprimento.

**BL MOTOR**  
**Alta eficiência operacional**  
O motor BL de alta potência oferece a mesma ou maior eficiência de operação que os modelos a gasolina de 35 cc.

**AFT**  
**Proteção Máxima Anticontragolpe**  
O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.

Velocidade

Redução repentina da velocidade de rotação

Parada automática

Tempo

**Botão retrátil da tampa do tanque de óleo**  
Diminui a possibilidade do cabeçote de corte ficar preso nos galhos.

**Cabeçote de corte**  
O mesmo design fino das motopodas a gasolina que oferece fácil mobilidade entre os galhos.

**Largura do cabeçote de corte**  
**87mm**

**Tanque transparente**  
Permite visualizar a quantidade restante de óleo.

**Porca fixa**

**Gancho integrado**  
Conveniente para remover galhos cortados de árvores.

**Comprimento máximo total**  
**3,748 mm**  
**Comprimento total mais curto**  
**2,516 mm**

**Telescópico**

**Comprimento total**  
**2,230 mm**

**Tubo fixo**

**300 mm (12")**  
**UA003G** **Tubo fixo**  
**UA004G** **Telescópico**

**300 mm (12")**

**XPT / WG / IPX4**  
**WET GUARD**

**Alta resistência à água**  
Permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.

**Protetor da bateria**  
Também pode ser usado como punho auxiliar.





Foto: UA004G



Foto: UA003G

## Acessórios

### Sabre/ Corrente/ Protetor do sabre

Tipo de dente: CC chanfrado

Sabre



Corrente



Protetor do sabre



Rolete



Sabre				Corrente						Protetor do sabre		Rolete		
Compr.	Motor	Tipo	Código	No. de elos	Calibre	Passo	Tipo OREGON	Tipo de dente	Código	Código	Tipo	Código		
25 cm/10"	A041	Sabre de ponta rolante	191G14-3	40	1,1 mm/.043"	3/8"LP	90PX	CC	191H00-0	458501-6	Rolete 3/8"LP	226992-7		
30 cm/12"			191G15-1	46					191H01-8	419288-5				
25 cm/10"			191G22-4	40	1,3 mm/.050"		91PX		191H08-4	458501-6				
30 cm/12"			191G23-2	46					191H10-7	419288-5				

### Jogo de cintos

Código: 191K37-5

O peso da ferramenta é distribuído entre os ombros reduzindo a fadiga do usuário.



### Mochila de baterias

#### PDC1200

Alimentada por bateria interna 36V-40Vmax.



#### PDC01

Alimentada por até 4 baterias LXT de 18V.



### Conjunto de adaptador

Código: 191N62-4



### Tempo de recarga

	DC40RA	DC40RC
<b>BL4020</b> 2.0Ah	<b>22 min.</b>	<b>30 min.</b>
<b>BL4025</b> 2.5Ah	<b>28 min.</b>	<b>38 min.</b>
<b>*BL4040</b> 4.0Ah	<b>45 min.</b>	<b>67 min.</b>
<b>*BL4050F</b> 5.0Ah	<b>50 min.</b>	<b>85 min.</b>

\* Bateria recomendada.

### Motopoda a Bateria

- Velocidade Variável
- Freio Eletrônico
- Partida Suave

#### Comprimento do sabre Corrente

Velocidade da corrente

Capacidade do tanque

Dimensões (C x L x A)

sem o sabre e a bateria ou com a bateria BL4040

com o sabre, corrente e a bateria BL40450F

Peso

### UA003G 300 mm (12")

UA003G

300 mm (12")

Calibre: 1,1/1,3 mm (0.043 / 0.050")

Passo: 3/8"

0 - 20,0 m/s (0 - 1,200 m/min.)

(0 - 3,940 FPM)

160 mL

2,230 x 156 x 187 mm

(88 x 6-1/8 x 7-3/8")

2,526 x 156 x 192 mm

(99-1/2 x 6-1/8 x 7-9/16")

6,1 - 7,4 kg (13.4 - 16.3 lbs.)

### UA004G 300 mm (12")

UA004G

300 mm (12")

Calibre: 1,1/1,3 mm (0.043 / 0.050")

Passo: 3/8"

0 - 20,0 m/s (0 - 1,200 m/min.)

(0 - 3,940 FPM)

160 mL

2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm

(99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")

2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm

(110-1/2 - 159 x 6-1/8 x 7-9/16")

7,8 - 9,1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Corrente, Sabre, Protetor da corrente, Chave, Jogo de cintos, Chave sextavada, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

### Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br