



**Linha Aparador de
Cerca-Viva**



**40V Li-ion
max**

**Muito além de um
aparador de
cerca-viva
a bateria**

**Formato ideal para um corte suave de
galhos finos**

Lâmina de borda curva

UH004G
600 mm (23-5/8")



Diâmetro máximo
do galho

23,5 mm

Autonomia*

Alto/ Méd./ Baixa Modelo: UH004G/ Bateria: BL4040

85/ 160/ 370 min.

Ideal para corte de galhos grossos

Lâmina de borda afiada

UH007G
750 mm (29-1/2")



Diâmetro máximo
do galho

25,0 mm


Batidas por minuto

Modo alta velocidade
(Rotações por minuto)

5.000 min.⁻¹

Lâmina padrão

UH008G
600 mm (23-5/8")



Diâmetro máximo
do galho


21,5 mm





Motor BL proporciona alta potência e excelente performance de corte

**BL
MOTOR**

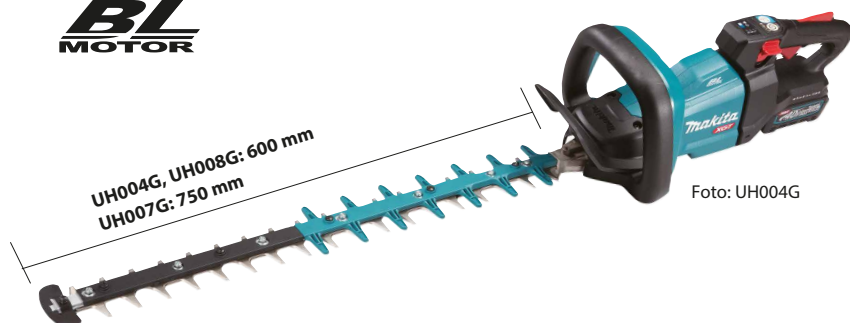


Estrutura antivibração

Área do motor e área da empunhadura ligadas por amortecedores para absorver a vibração da lâmina e da área do motor.




Punho traseiro de 5 posições

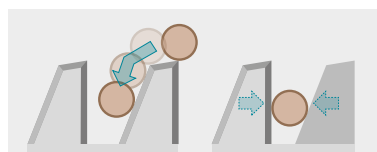


Os galhos são pegos facilmente e segurados com firmeza

Lâmina de borda curva/ Lâmina de borda afiada
UH004G UH007G

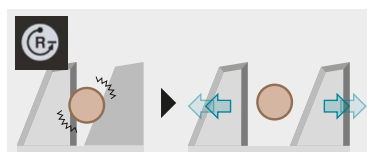

Sistema de rotação reversível

Libera a lâmina quando está presa por galhos grossos.

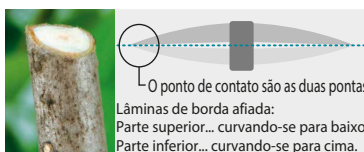

Formato ideal para um corte suave

Lâmina de borda curva

UH004G



3 velocidades

Alto
Médio
Baixo



NOVO coletor de resíduos

Facilita a coleta de restos de folhas e galhos, graças à:

- altura baixa dos ganchos de conexão.
- altura reduzida da borda da placa de captura.



Wet Guard

A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.

XPT

Tecnologia de Proteção eXtrema

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.



Acessórios

Modelo	Lâmina	Protetor da lâmina	Coletor de resíduos
UH004G	191R53-9	412911-1	191R51-3
UH007G	191R56-3	412912-9	191R52-1
UH008G	191R57-1	459121-9	191R51-3

Referência de tempo de recarga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
*BL4020 2.0Ah	22min.	30min.
*BL4025 2.5Ah	28min.	38min.
*BL4040 4.0Ah	45min.	67min.
BL4050F 5.0Ah	50min.	85min.

* Bateria recomendada

Aparador de Cerca-Viva a Bateria UH004G, UH007G, UH008G

	UH004G	UH007G	UH008G
Freio Instantâneo	Compr. da lâmina: 600 mm (23-5/8") Capac. máx. de corte: 23,5 mm (15/16")	750 mm (29-1/2") 25,0 mm (1")	600 mm (23-5/8") 21,5 mm (7/8")
Rotação Reversível	Batidas por minuto (BPM): 5.000/ 3.600/ 2.000	Alto/ Méd./ Baixo: 4.000/ 3.000/ 2.000	Alto/ Méd./ Baixo: 5.000/ 3.600/ 2.000
3 Velocidades Eletrônicas	Nível de pressão sonora: 85 dB(A) Nível de potência sonora: 96 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	82 dB(A) 93 dB(A)
Velocidade Constante	Nível de vibração: 2,9/ 2,5 m/s ² ou menos c/ BL4020/ BL4025:	Dianteiro/ Traseiro: 3,4/ 3,1 c/ BL4020/ BL4025:	Dianteiro/ Traseiro: 3,1/ 2,5 m/s ² ou menos c/ BL4020/ BL4025:
Antivibração	Dimensões (C x L x A): 1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2")	1,274 x 223 x 191 mm (50-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")	1,120 x 223 x 191 mm (44 x 8-3/4 x 7-1/2")
	Peso: 4,3 - 4,9 kg (9,5 - 10,8 lbs.)	4,6 - 5,2 kg (10,1 - 11,5 lbs.)	4,3 - 4,9 kg (9,5 - 10,8 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Protetor da lâmina, Óculos de proteção (espec. do país), Coletor de resíduos, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado da máquina e da bateria, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br