



Esmerilhadeira Angular

GA4540R, GA5040R, GA6040R

GA4541R, GA5041R (com Freio)

115mm (4-1/2"), 125mm (5"), 150mm (6")

Satisfazendo as necessidades do profissional

1.100W



SJS II

Alta Evolução de Absorção de Vibração

Séries com Função Anti-restart



SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Para suprimir a vibração nas mãos do operador



Estrutura do Super Joint System II

A mola absorve a vibração e reduz o choque durante a operação.



Vibração do disco de desbaste

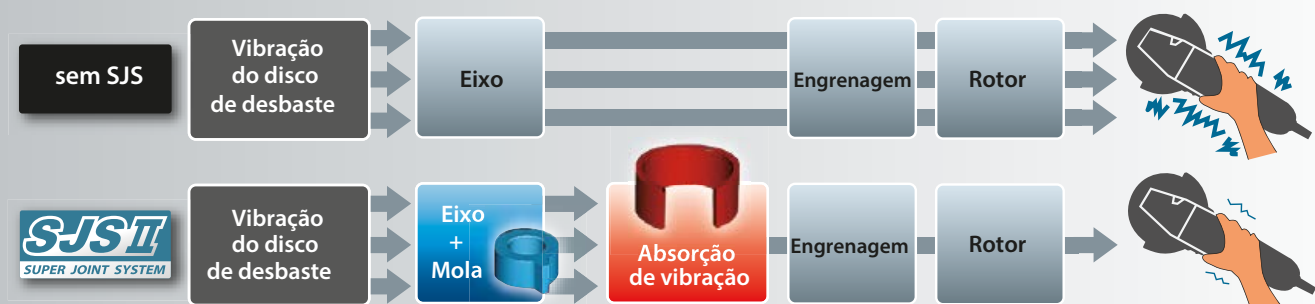




Imagem: GA4541R

Função Anti-restart

Com o interruptor ligado na tomada, o sistema evita que a máquina ligue acidentalmente, proporcionando maior segurança ao operador.



Mesmo com o interruptor ligado, a ferramenta não inicia. Luz vermelha fica piscando.



Freio mecânico*

Alto desempenho do freio devido a única pastilha, proporcionando maior fricção.



Corpo ergonômico

Corpo ergonomicamente melhor com tamanho da circunferência ideal para a forma da mão, proporcionando maior comodidade no manuseio.



Luz verde fixa indica que pode trabalhar sem restrições.

Pino trava mais durável

Pino trava redesenhado, reforçado por uma luva metálica embutida na caixa de engrenagens evita a quebra da peça e que a tampa se solte.

Partida suave

Minimiza o choque da partida e faz a ferramenta iniciar sem problemas.



Imagem: GA4541R

Protetor de disco com coletor de pó



Para utilizar prato diam.

Cód:
195238-1
195239-9
196575-6



Para disco diamantado.


Cód:
196845-3

Cód pode mudar conforme país ou região.



Protetor de disco sem ferramenta (Opcional)

Cobertura de disco sem ferramenta é ajustável para qualquer posição desejada. (Acessório opcional para alguns modelos e países)

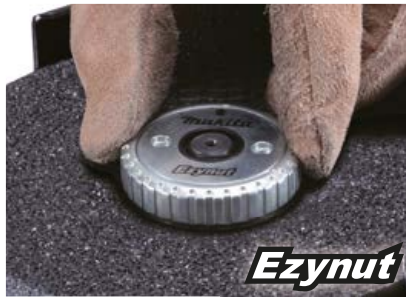

Ezynut (Opcional)

Ezynut (porca trava sem ferramenta) está disponível como uma opção para os modelos com eixo M14 para substituir o disco sem chave.



Punho Anti-vibração (Opcional)

para maior conforto.

Esmerilhadeira Angular (com Função Anti-restart)

325

Dupla Isolação

Partida Suave

MODELO

Potência

Diâmetro do disco

rotações por minuto (rpm)

Dimensões

(Cx Lx A)

Peso*

Cabo de alimentação

sem Freio

115mm

GA4540R

1.100W

115mm (4-1/2")

11.000

303x130x116mm

(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")

2,4kg (5.4lbs)

2,5m (8.2ft)

125mm

GA5040R

1.100W

125mm (5")

11.000

303x140x116mm

(11-7/8"x5-1/2"x4-9/16")

2,5kg (5.4lbs)

2,5m (8.2ft)

150mm

GA6040R

1.100W

150mm (6")

9.000

303x171x116mm

(11-7/8"x6-3/4"x4-9/16")

2,5kg (5.6lbs)

2,5m (8.2ft)

com Freio

115mm

GA4541R

1.100W

115mm (4-1/2")

11.000

303x130x116mm

(11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")

2,6kg (5.8lbs)

2,5m (8.2ft)

125mm

GA5041R

1.100W

125mm (5")

11.000

303x140x116mm

(11-7/8"x5-1/2"x4-9/16")

2,7kg (5.9lbs)

2,5m (8.2ft)

Acessórios que acompanham a máquina: Disco de Desbaste Abrasivo, Chave de Pino, Punho Lateral, Maleta

*Peso conforme Procedimento EPTA-01/2003. Acessórios que acompanham a máquina e as especificações técnicas podem variar conforme região ou país, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.