




Implemento de Bombeamento PF400MP



**Pode ser usado para bombeamento de água,
drenagem ou irrigação.**



Multifuncionais a bateria compatíveis: UX01G, DUX60, DUX18

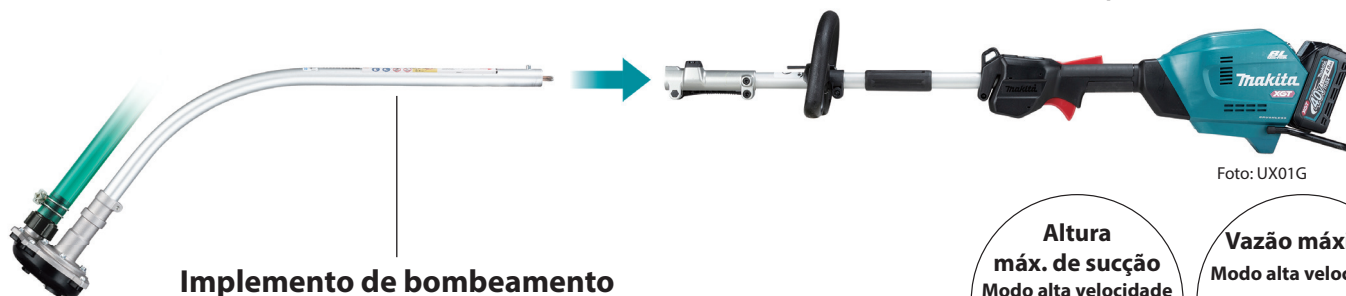

**Implemento de bombeamento
PF400MP**

Foto: UX01G

Altura
máx. de sucção
Modo alta velocidade
13 m
com UX01G

Vazão máxima
Modo alta velocidade
135 L/min.
com UX01G



Altura máx.
de sucção
Modo alta velocidade
13 m
com UX01G

Vazão máxima
Modo alta velocidade
135 L/min.
com UX01G

11,5 m
com DUX60

125 L/min.
com DUX60

8 m
com DUX18

100 L/min.
com DUX18

Multifuncionais a bateria
compatíveis:
UX01G, DUX60, DUX18
Foto: UX01G (opcional)

A água turva pode ser despejada

- Um filtro de rede metálica posicionado na parte inferior da bomba de sucção minimiza a entrada de pequenas pedras*, permitindo o bombeamento de água arenosa de canais ou reservatórios de irrigação.
- Não pode ser usado para bombear lama ou água salgada.

*Com diâmetro de aprox. 5 mm ou maior.

Saída de vazão superior

- Minimiza a chance de dobrar demais a mangueira em locais apertados.
- Diâmetro interno da mangueira: 25 mm.

Nível mínimo de água
para iniciar a operação

20 mm

Nível residual mínimo de água:
10mm



Filtro
(com orifícios de 4 mm de diâmetro)

Orifício de purga de ar

Mesmo que, logo após ter finalizado o despejo de água em um local de trabalho de drenagem, e o usuário ter colocado novamente a bomba na água de outra área, a água pode ser bombeada sem tempo de inatividade porque o ar dentro do corpo da bomba flui automaticamente por este orifício.

Multifuncionais a bateria compatíveis

UX01G

40V max



DUX60

18V x2



DUX18

18V



Multifuncional	Bateria	Autonomia (min.)		
		Alta	Média	Baixa
UX01G	BL4040	7.0	8.0	24.0
DUX60	BL1860B x2	11.5	12.5	38.0
DUX18	BL1860B	8.0	-	9.0

Multifuncional	Rotações por min. (RPM)			Altura máxima de sucção (m)			Vazão máxima (L/min.)			Nível mínimo de água para iniciar a operação: (mm)	Nível residual mínimo de água: (mm)	Dimensões (C x L x A)	Peso
	Alta	Média	Baixa	Alta	Média	Baixa	Alto	Médio	Baixo				
UX01G	9.500	8.100	5.600	13,0	10,0	6,0	135	115	80	20	10	404 x 225 x 1,733 (15-7/8 x 8-7/8 x 68-1/4")	5,4 kg (11.9 lbs.)
DUX60	9.100	8.100	5.600	11,5	10,0	6,0	125	115	80			404 x 225 x 1,699 (15-7/8 x 8-7/8 x 67")	5,5 kg (12.2 lbs.)
DUX18	7.700	-	6.700	8,0	-	7,0	100	-	90			404 x 225 x 1,671 (15-7/8 x 8-7/8 x 65-3/4")	4,1 kg (9.0 lbs.)
Apenas o implemento												570 x 130 x 630 (22-1/2 x 5-1/8 x 24-3/4")	1,0 kg (2.2 lbs.)

Não coberto pelo Procedimento EPTA.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br