















Boa mobilidade e transportabilidade







Rodas de grande diâmetro

Equipada com rodas de 140 mm, permitindo uma boa mobilidade mesmo em pisos irregulares.



3 modos de operação sele de contaminação do objet

Pressão máx. permitida

115 bar 1665 PSI

3 modos de operação

Modo Com lança jato turbo	Modo 3	Modo 2	Modo 1
Pressão regular	85 bar 1230 PSI	55 bar 800 PSI	35 bar 435 PSI
Taxa de fluxo regular	5.5L/ min.	4.2L/ min.	3.0L/ min.
Autonomia*	18 min.	30 min.	60 min.
Exemplos de uso recomendado	de uso de edifícios,		Lavagem leve

^{*(}aprox.) com baterias totalmente carregadas (com duas baterias BL4050F).



alelo ou apenas uma





Motor sem escovas de Alta Potência

IPX5

Resistente à intempérie e à água.



Alça telescópica

Para fácil transporte e armazenagem.






cionáveis de acordo com o grau so a ser limpo.



Função autoescorvante

- A água pode ser fornecida não apenas da torneira, mas também de reservatórios de água, como politanques, baldes grandes, usando esta função.
- Altura máxima de sucção: 1 m
- Nível mínimo de água: 15 mm
- Não há necessidade de operar a válvula de drenagem de ar.



Área lateral: pistola de pressão Área traseira: mangueira de alta pressão, aplicador de shampoo, lança jato, etc.




NOVO aplicador de shampoo

- Novo aplicador de shampoo com melhor desempenho em formação de espuma.
- · Capacidade: 350mL





Vários acessórios

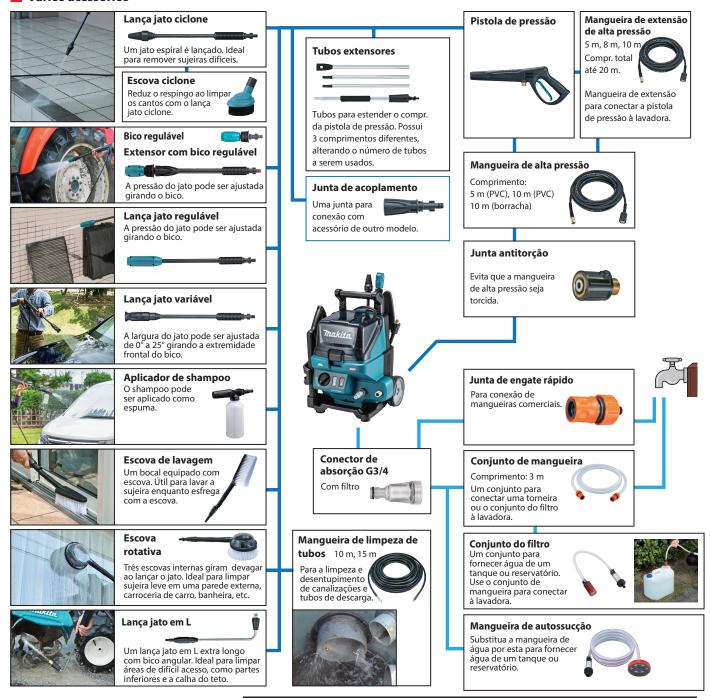

Tempo de recarga

40V Liston	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.

^{*1} Bateria recomendada

Lavadora de Alta Pressão a Bateria

HW001G

3 Velocidades Eletrônicas

Função Antirreinício
Acessórios que acompanham a máquina:

pistola de pressão, mangueira de alta pressão 5 m, conjunto do filtro, conector de absorção G3/4, pino de limpeza, bico regulável*1, extensor*1, lança jato variável*1, aplicador de shampoo*1, escova de lavagem (vertical)*1, conjunto de mangueira*1, fixador da mangueira*1, 5 tisador da mangueira*1, 5 tisador do país.

Taxa de fluxo máximo Taxa de fluxo regular Pressão máxima permitida Pressão regular Temperatura máxima Altura máxima de sucção Autonomia máxima

Comprimento da mangueira Nível de ruído Dimensões (C x L x A) Peso

7.0 L/min.

Modo 1/2/3: 3.0/4.2/5.5 L/min.

115 bar/1665 PSI

Modo 1/2/3: 3.0/5.5/8.5 MPa

40 °C

1 m

Com 2 baterias BL4050F:

Modo 1/2/3: 60/30/18 min.

1 5 m

84 dB(A)

334 x 383 x 520mm

(13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")

10,3 - 13,4 kg (22.7-29.5 lbs.)

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080