



Torre de Iluminação a Bateria ML014G



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION

Fluxo luminoso máximo de 15.000 lm




Para iluminação em locais de
trabalho sem fonte de energia.

Classificação IP:
IP56



Altura máxima
aprox. **2.4 m**

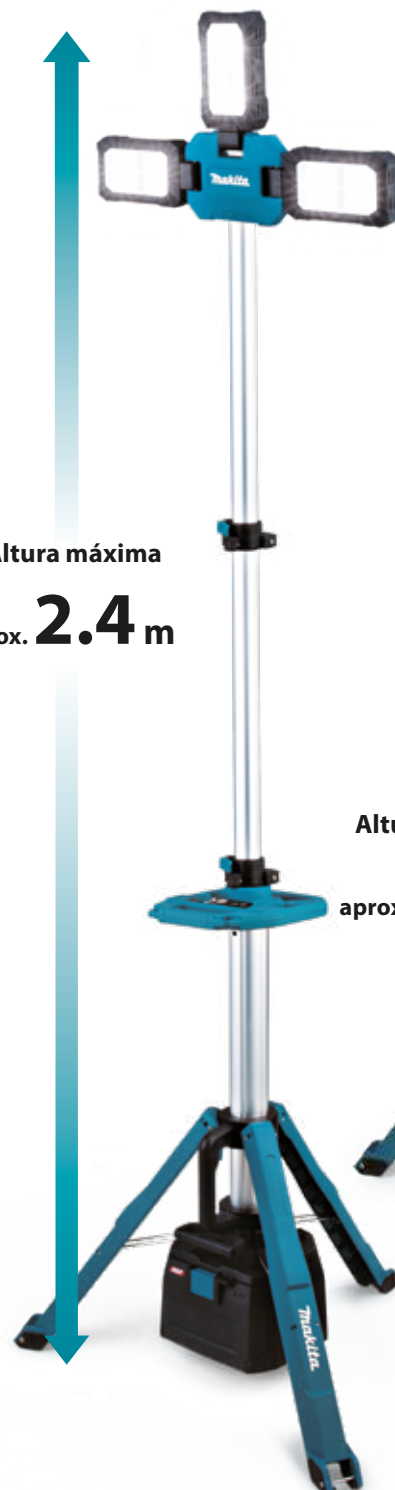

Altura máxima
aprox. **1.1 m**



Uso contínuo (aprox.)	Fluxo luminoso mínimo	Fluxo luminoso máximo
Com BL4080F + BL18120	48 h	3.6 h
Com BL4080F	28 h	2 h
Com BL18120	20 h	1.6 h

Ângulo de iluminação ajustável

Facilmente ajustável para se adequar à sua aplicação, proporcionando uma iluminação ideal.


O cabeçote gira 180°.
Verticalmente




Horizontalmente



A base gira 180°.
Verticalmente



Alcance de iluminação (unilateral)



À frente
aprox. 8 m

Início com iluminação suave



Para baixo



Unilateral



360°



Excelente portabilidade

Corpo leve e tripé integrado.

Leve com

9,5 kg
(apenas o refletor)

Altura
(dobrado)
aprox. 1 m



Altura ajustável manualmente

A altura de instalação do cabeçote de iluminação pode ser ajustada de 1,085 a 2,430 mm.



Fácil montagem do tripé com o punho deslizante.

Ajuste de brilho

(Gradual: 1.100 - 15.000lm)



Botão liga/desliga
Indicador de carga

É possível selecionar a bateria a ser usada primeiro ao pressionar e segurar o botão liga/desliga.

Bateria: 40Vmax/18V LXT



É possível instalar até duas baterias:
· Apenas uma XGT ou LXT de 18V.
· Duas: uma XGT e uma LXT de 18V em conexão paralela.

Design antequeda

Para evitar que o tripé tombe acidentalmente, ele pode ser fixado ao solo com estacas de gancho. (Utilize estacas de gancho disponíveis comercialmente.)



Acessórios

Cinto de ombro
Código: TD00000002



Tempo de recarga

40V^{Li-ion}max	Fast Charging		18V^{Li-ion}	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.	BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL4080F/H 8.0Ah	76 min.	170 min.	BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
18V^{Li-ion} LXT BASIC	Compatível apenas com o carregador DCB18WA.		BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.
			BL1890 9.0Ah	85 min.	200 min.
			BL18120 12.0Ah	120 min.	265 min.
		DCB18WA			
BLB182 2.0Ah		90 min.			

Carregue as baterias LXT e LXT BASIC com seus respectivos carregadores.

Torre de Iluminação a Bateria

ML014G

	Partida suave	Fluxo luminoso	1.100 - 15.000 lm
		Iluminância	A 1 m da fonte de iluminação: 400 - 5.000 lx
*1 Outras condições (fluxo luminoso máximo - fluxo luminoso mínimo)	Uso contínuo 1*1 (bateria)		2.0 - 28 h (BL4080F)
	Uso contínuo 2*1 (bateria)		3.6 - 48 h (BL4080F e BL18120)
	Altura máxima de ajuste		2,430 mm (8 ft)
	Dimensões (C x L x A)		Dobrado: 290 x 265 x 1,035 mm (11-3/8 x 10-3/8 x 40-3/4") Estendido: 780 x 680 x 1,085 - 2,430 mm (30-3/4 x 26-3/4 x 42-3/4 - 95-1/2")
Acessórios que acompanham: cinto de ombro.		Peso	12,8 kg (28.2 lbs.)
		(com a bateria)	(BL4080F e BL18120)

As especificações aqui apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região.