XGT 40Vmax Li-ion

40Vmax series movie

40Vmax mechanism movie

This movie was filmed in Japan.
Models and specs may vary by country.

High Power
Durability
Digital Communication

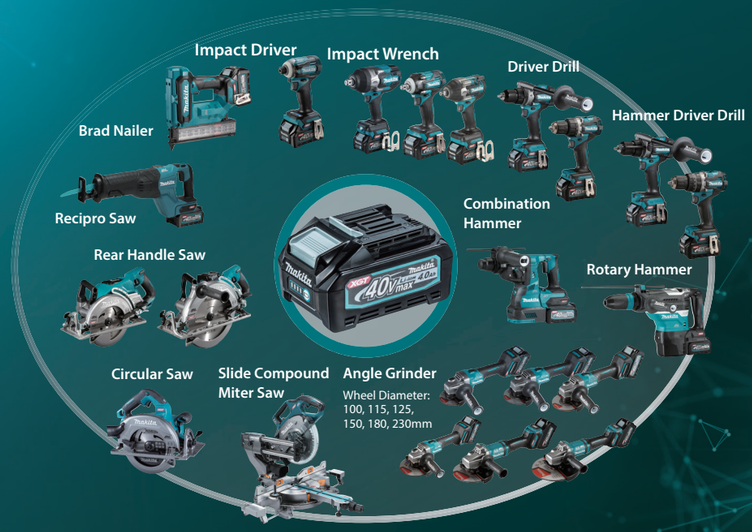

40Vmax + 40Vmax

XGT X2 80Vmax

Rotary Hammer HR006G

Demolition Hammer HM002G

Mochila de Baterias

PDC01

Alimentada por até 4 baterias LXT de 18V

PDC1200

Alimentada por baterias integradas de 36V-40Vmax

Carregador: DC4001

Tempo de recarga: 6 horas

Conjunto de adaptador (40Vmax)

Código: 191N62-4

Adaptador entre a caixa da bateria da mochila e o produto da plataforma XGT 40Vmax

Acessórios

Tubo adaptador 85-72

Código: 191L96-5

Tubo de extensão*

Código: 197888-8

Tubeira plana*

Código: 197889-6

O formato estreito melhora a velocidade do ar para a remoção de resíduos mais pesados, como folhas úmidas.

Kit de tubeiras*

Código: 191B03-8

Tubeira de extremidade 80

Código: 191P97-7

Para soprar folhas caídas

Cinto

Código: 166094-6

*Use com tubo adaptador 85-72 (Código: 191L96-5)

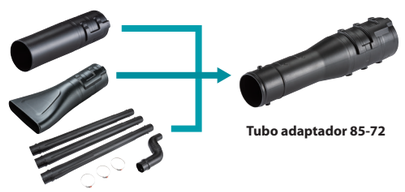

Soprador a Bateria	UB001G
Velociade Variável	
Velocidade Constante	
Partida Suave	
Volume máx. de ar	*Modo piloto automático: 0 - 13.5 m³/min.* *Modo Boost: 16.0 m³/min.*
Velocidade máx. de ar	*Modo piloto automático: 53 m/s* *Modo Boost: 64 m/s*
Força de sopro	*Modo piloto automático: 0 - 12 N* *Modo Boost: 17 N*
Rotações por min. (RPM)	*Modo piloto automático: 0 - 20.000* *Modo Boost: 23.000*
Nível de pressão sonora	*83.7 dB(A)*
Nível de potência sonora	*94.1 dB(A)*
Nível de vibração	*2.5 m/s² ou menos*
Dimensões (C x L x A)	*c/ BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm* *(36 - 40 x 6-9/16 x 11-3/4")*
Peso	*3,1 - 3,9 kg (6.8 - 8.6 lbs.)*

Acessórios que acompanham a máquina:
Cinto, Tubeira plana, Tubeira de extremidade, Tubo de extensão (espec. do país), Tubo adaptador (espec. do país), Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

XGT

Makita® Soprador a Bateria UB001G

XGT 40Vmax Li-ion

Leve e Potente

Força de sopro potente

Máx. 17 N*

*Modo Boost

Peso
3,1 kg
com BL4025

BL MOTOR

WG WET GUARD

XGT 40V max Li-ion

Mais potente, menos contragolpe

Fluxo de ar mais potente, menos contragolpe

A tubeira foi projetada de forma que sua extremidade aponta para baixo. Essa pequena mudança desloca a força de reação para o lado do punho, minimizando a ação de inclinação de retorno da máquina, reduzindo a fadiga do braço do usuário.

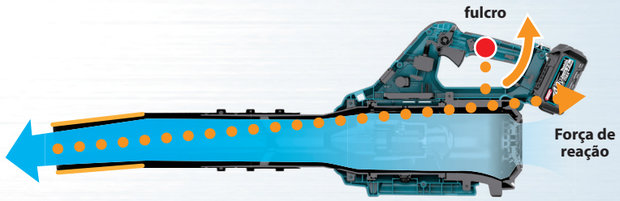

BL MOTOR

Design leve

A melhoria na eficiência torna o motor BL mais compacto e leve.

Peso
3,1 kg
com BL4025

Baixo nível de ruído

Fluxo de ar mais suave, que é obtido redesenhando a posição do controlador e da porta de entrada de ar, diminui o ruído enquanto aumenta a força de sopro.

Nível de ruído
com força máxima de sopro
59 dB
Padrão de medição ANSI

Modo Boost

Força de sopro
17 N

Para usar a máquina neste modo, aperte o gatilho até que ele pare na posição intermediária, então aperte-o totalmente.

Gatilho de controle de velocidade variável

Tempo de operação disponível	
Tempo por execução*1	Tempo de operação cumulativo*2
0.5-5 min.	**6 min.**

com BL4040

*1 O tempo máximo por execução é de pelo menos 30 seg. ou mais e depende do ambiente de uso.
*2 Tempo total de operação quando a máquina foi usada intermitentemente apenas no modo Boost.

O tempo de uso do modo Boost é restrito para proteger a máquina. Tempo de operação disponível no modo Boost, sob temperatura ambiente de 25°C

Piloto automático + gatilho de velocidade variável

Força de sopro
0~12 N

Alavanca de piloto automático

Gatilho de controle de velocidade variável

É possível travar o controle na velocidade desejada e operar sem apertar o gatilho.

WG WET GUARD

A alta resistência à água permite usar a máquina mesmo em situações adversas.

Tubeira telescópica longa de 3 níveis com uma faixa de ajuste de 100mm (4")

Melhor ângulo de aderência ao punho

Abertura na parte inferior da carcaça para pendurar a máquina

Design da parte inferior da máquina fácil de segurar para maior conforto e controle na operação com as duas mãos