

## Acessórios

### Tubo adaptador 104-72

Código: 1910M7-9

Tubo de conexão que permite usar acessórios como tubeira plana ou tubo de extensão.



### Tubeira plana

Código: 197889-6



### Tubo de extensão

Código: 197888-8



### Cinto 25

Código: 196733-4



## Mochila de baterias

### Mochila de baterias

#### PDC1200

Alimentada por baterias embutidas de 36V-40Vmax

Alta capacidade de 1.200 Wh (Aprox. 6 vezes mais capacidade que a opção BL1860B x 2)



#### Carregador DC4001



**WG**  
WETGUARD

A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.



#### Cinto ajustável em altura

A posição do cinto pode ser ajustada para encaixe e conforto pessoal.

### Alimentado por Bateria

#### Soprador UB001C



#### Roçadeira UR101C



#### Soprador Costal UB002C



#### Cortador de Grama LM001C



### Conjunto de adaptador

#### 40Vmax

Código: 191N62-4



Adaptador entre a caixa da bateria da mochila e o produto da plataforma XGT 40Vmax.

#### 18Vx2

Código: 191J51-5



Adaptador entre a caixa da bateria da mochila e o produto da plataforma LXT 18Vx2.

## Tempo de recarga

### Soprador Costal (Alimentado por Bateria)

#### UB002C

- Velocidade Variável
- Velocidade Constante

Acessórios que acompanham a máquina:

Tubo adaptador, Tubeira plana, Tubo de extensão

Volume máx. de ar	Tubo de ext.: 0 - 19.0 m³/min. Tubeira plana: 0 - 17.9 m³/min.
Velocidade máx. de ar	Tubo de ext.: 0 - 71.7 m/s Tubeira plana: 0 - 76.0 m/s
Força de sopro	0 - 22.0 N
rotações por min. (RPM)	0 - 22.000
Autonomia com uma carga completa da bateria	78 min.
Nível de vibração	2.5 m/s² ou menos
Nível de pressão sonora	80.9 dB(A)
Nível de potência sonora	95.5 dB(A)
Dimensões (C x L x A)	Sem tubeira: 267 x 565 x 715 mm (10-1/2 x 22-1/4 x 28-1/8") Com tubeira: 1.368 x 694 x 715 mm (54 x 27-1/4 x 28-1/8")
Peso	15,9 - 16,1 kg (35.1 - 35.4 lbs.)

## Mochila de Baterias

#### PDC1200

Capacidade	33.5 Ah
Capacidade de energia	1.206 Wh
Quantidade de células	100
Tempo de recarga (h)	6
Cabo de alimentação	Lado da bateria: 1,1 m (3.6 ft) Lado do adaptador: 0,6 m (2.0 ft)
Dimensões (C x L x A)	Sem cinto: 369 x 261 x 39mm (14-1/2 x 10-1/4 x 5-1/2") Com cinto: 428 x 261 x 164 mm (16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")
Peso*	8,8 kg (19.4 lbs.)

\*Não coberto pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a mochila:

Cinto, Adaptador para 36V (18V x2) [específico do país], Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



## Soprador Costal (Alimentado por Bateria)

### UB002C

### Mochila de Baterias PDC1200



Força máxima de sopro

**22.0N**

Volume máximo de ar

**19.0 m³/min.**

Com tubeira de extremidade 82

Autonomia

**78/45 min.**

Com a força de sopro ajustada a 15N/ 22N usando piloto automático.





Conector

Alta performance similar ao soprador costal a gasolina de 50 cm<sup>3</sup>

### Alta capacidade 1.200Wh

Mochila de Baterias

**PDC1200**

**Alças facilmente removíveis**

Podem ser colocadas/ removidas da unidade principal com uma única ação.

**Refletores**

Mantém o usuário visível à distância, mesmo no escuro.

**4 LEDs indicadores**

Indica o status da bateria com quatro LEDs verdes.



**Indicador de carga**

3 LEDs (verdes).



**Tubeira telescópica longa de 3 níveis**

(Tubeira de ext. 82)



Soprador Alimentado por Bateria  
**UB002C**



### Alta potência

Força máx. de sopro

**22.0 N**

Volume máx. de ar

**\*19.0 m<sup>3</sup>/min.**

Velocidade máx. de ar

**\*71.7 m/seg.**

\*Com tubeira de extremidade 82

### Baixo nível de ruído


Graças à supressão do ruído do vento com:

- multipás, contendo ao todo 13.
- passagem do fluxo de ar redesenhada e equipada com materiais de absorção de ruído.



Nível de ruído

**81 dB(A)**



A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.




**Reduz a fadiga do usuário em operações longas e contínuas, devido à transferência do peso da bateria e da ferramenta do braço para as costas do usuário.**



**Piloto automático e gatilho de velocidade variável**

É possível travar o controle na velocidade desejada e operar sem apertar o gatilho.

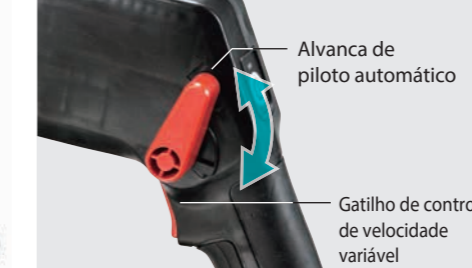

Alavanca de piloto automático

Gatilho de controle de velocidade variável

**Punho ajustável**

The grip position is adjustable forward/backward and left/right to suit user's size or work posture.



Ângulo de ajuste esquerda/ direita: 180°

Ajuste para frente/ para trás: 90 mm