



■ Acessórios

Sabre/ corrente/ protetor do sabre/ diâmetro da lima/ rolete

*Sabre para escultura
**Sabre de ponta rolante (Micro-Lite)
***Sabre de ponta rolante



Tipo de dente:
MC: microchanfrado,
CC: chanfrado




Sabre		Corrente						Código do protetor do sabre	Diâmetro da lima		Rolete	
Comprimento	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo de dente	Código	1º metade da placa superior		2º metade da placa superior	Passo/ nº de dentes	Código	
25 cm/10"	*191G61-4	60	1,3 mm/.050"	1/4"	25AP	MC	191G96-5	458501-6	4,0 mm	4,0 mm	1/4" / 9	191V92-3
25 cm/10"	**191G14-3	40	1,1 mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H00-0	458501-6	4,5 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
25 cm/10"	***191G22-4	40	1,3 mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H08-4	458501-6	4,0 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
25 cm/10"	***191T85-8	46	1,1 mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T89-0	458501-6	4,0 mm	4,0 mm	.325 / 7	191V91-5
30 cm/12"	**191G15-1	46	1,1 mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	419288-5	4,5 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
30 cm/12"	***191G23-2	46	1,3 mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H10-7	419288-5	4,0 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
30 cm/12"	***191T86-6	51	1,1 mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T90-5	419288-5	4,0 mm	4,0 mm	.325 / 7	191V91-5
35 cm/14"	**191G16-9	52	1,1 mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H02-6	419288-5	4,5 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
35 cm/14"	***191G24-0	52	1,3 mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H11-5	419288-5	4,0 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
35 cm/14"	***191T87-4	59	1,1 mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	4,0 mm	4,0 mm	.325 / 7	191V91-5
40 cm/16"	**191G17-7	56	1,1 mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H03-4	419242-9	4,5 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
40 cm/16"	***191G25-8	56	1,3 mm/.050"	3/8"	91PX	CC	191H12-3	419242-9	4,0 mm	4,0 mm	3/8" / 6	191V90-7
40 cm/16"	***191T88-2	64	1,1 mm/.043"	.325	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	4,0 mm	4,0 mm	.325 / 7	191V91-5

Lima e porta-lima

A lima pode ser guiada mais facilmente se usar um porta-lima. Este possui marcações para o ângulo de afiação correto de 30° (alinhe as marcações paralelas à corrente) e limita a profundidade de penetração (para 4/5 do diâmetro da lima).



Tamanho	Tipo de corrente	Lima	Lima e porta-lima
		Código	Código
4 mm	25AP, 91PX, 80TXL	953 003 090	195089-2 198457-8
4,5 mm	90PX	953 003 100	195923-6



Lima chata




Código
953 003 060

Medidor de profundidade

Após afiar a corrente, verifique a altura do medidor de profundidade usando a ferramenta de calibre da corrente.



Código
953 100 090



Cabo

Para lima e lima chata.



Código
953 004 010



Referência de tempo de recarga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.

* Bateria recomendada

Motosserra a Bateria

UC003G/ UC006G

300 mm (12")/ 250 mm (10") para escultura

Velocidade Variável	Comprimento do sabre UC003G: 300 mm (12") UC006G: 250 mm (10") para escultura
Freio Instantâneo	Passo/calibre da corrente UC003G: 9,5 mm (3/8")/ 1,1 ou 1,3 mm (.043" ou .050"), UC006G: 6,35 mm (1/4")/ 1,3 mm (.050")
Lubrificação Automática	Velocidade da corrente 0-24,8 m/s (0-1,490 m/min.)
Freio da Corrente	Volume do tanque 200 mL Nível de potência sonora 100dB(A) Nível de vibração (dian./ tras.) 2,9/ 2,4 m/s ² (corrente: 90PX) Dimensões (C x L x A) 266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16") sem o sabre
	Comprimento total (corrente com 90PX) UC003G: 543 mm (21-3/8"), UC006G (com sabre para escultura): 504 mm (19-7/8") (corrente com 25AP) UC003G/ UC006G: 3,8 - 4,7 kg (8,4 - 10,4 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Corrente, Sabre, Protetor do sabre, Óleo para corrente (específico do país), Lima redonda (espec. do país), Chave, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Potente como as motosserras a gasolina de 30 cc



Foto: UC002G*

Peso
2,6 kg
(Apenas a máquina)

Velocidade máxima da corrente
24.8 m/s



Sabre para escultura



XGT
40V L^{ION}
max

Alta potência como motor a gasolina de 30 cc

Alta eficiência operacional

O motor BL de alta potência oferece a mesma eficiência de operação ou superior aos modelos a gasolina de classe 30 cc.

BL
MOTOR



Volume de trabalho


Com apenas uma carga completa da bateria.

Aprox. **160** cortes

- Madeira 100 x 100 mm
- Sabre/ corrente: 350 mm/ 90PX
- Bateria: BL4040

WG / IPX4
WET GUARD

A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.

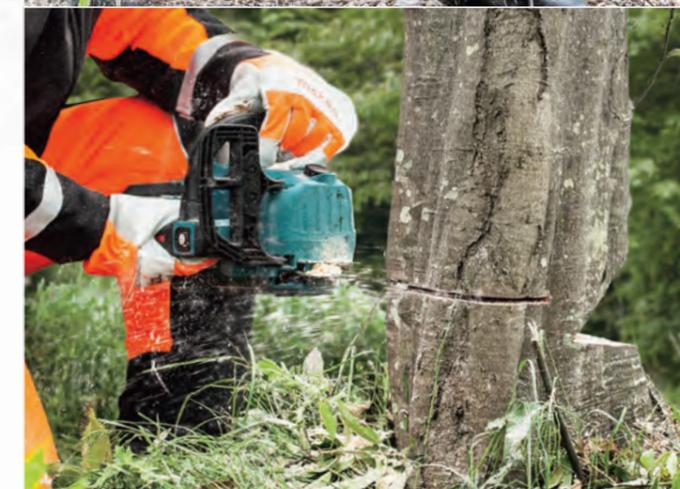

Peso

2,6
kg

Apenas a máquina

Velocidade máxima da corrente

24.8
m/s

Anel de suspensão
Com ponto de fixação.

Foto: UC002G*

*Modelo atualmente não comercializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.



Porca fixa para evitar a perda da porca




Gatilho de velocidade variável



Garra metálica
Visor do nível de óleo da corrente



Pega corrente metálico

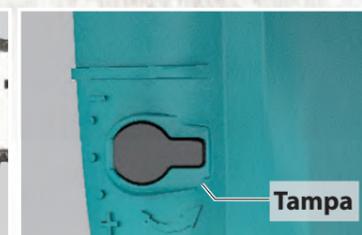

Ajuste automático de lubrificação da corrente



Excelente equilíbrio da ferramenta

