



# Motosserra a Bateria UC022G



# 40V<sup>LI-ION</sup> max



Peso (apenas a máquina)

**3,4 kg**

Velocidade máxima

**25.5 m/s**

Ajuste da corrente sem uso de ferramentas

350 mm (14")




# eficiência ou superior aos modelos a gasolina de 35cc

## eficiência e design leve!

### Sensação de suavidade no uso

Quando o usuário pressiona a ferramenta contra o material com força excessiva, pode sentir uma diminuição na velocidade de rotação, facilitando o ajuste da carga na borda de corte.

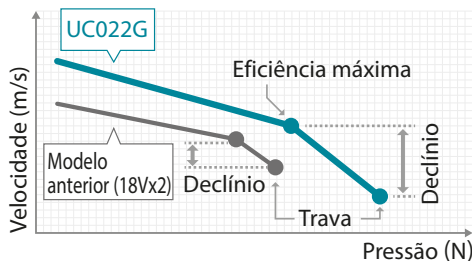

# BL MOTOR

Motor sem escovas de alta potência

### Excelente reinicialização


(quando travada)

Se a ferramenta travar devido à carga, a remoção imediata desta permite que o motor volte a funcionar sem reativar, possibilitando a retomada da operação de corte.



### Excelente aceleração

A resposta aprimorada à operação do gatilho fornece aceleração (do gatilho LIGADO até a velocidade máxima: aprox. 0,4 seg.)

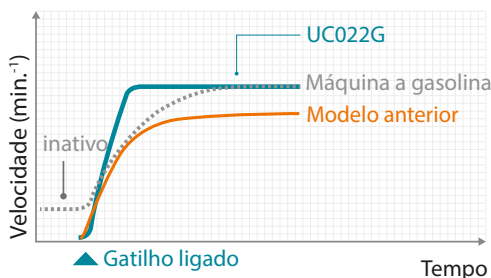

### XPT / IPX4

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.



### Garra metálica



### Ampla tampa do tanque

Facilita a reposição de óleo.

### Novo ajuste de tensão da corrente sem uso de ferramentas



Fácil ajuste da tensão da corrente usando um botão grande, de fácil visualização.



# Excelente combinação entre alta e



Velocidade máxima

**25.5** m/s



Linha de corte  
altamente visível

Maior velocidade

Comparado ao modelo anterior

**40** % MAIS

- Madeira de 300 mm
- Sabre/ corrente:  
400 mm/ 80TXL
- Bateria: BL4050F

Peso (apenas a máquina)

**3,4** kg



**Autonomia**

Com uma única carga completa da bateria.

Aprox. **30** cortes

- Madeira de 300 mm
- Sabre/ corrente:  
400 mm/ 80TXL
- Bateria: BL4050F

NOVO mecanismo de trava



Gatilho de velocidade variável

Pega corrente metálico



Ajuste automático de  
lubrificação da corrente

## Série de motosserras 40Vmax

### Mesma alta potência de modelos 42cm<sup>3</sup>

UC010G/ UC011G/ UC012G/ UC013G  
UC020G\*  
(tipo porca fixa)



Foto: UC012G

UC014G/ UC015G/ UC016G/ UC017G  
(ajuste da corrente sem uso de ferramentas)



Foto: UC016G

### Mesma alta potência de modelos 30cm<sup>3</sup>

UC002G/ UC003G/ UC004G/ UC005G  
UC006G\*\*/ UC007G\*  
(punho superior, tipo porca fixa)



Foto: UC005G



Foto: UC006G

\*Apenas a unidade do motor \*\*Sabre para escultura

## ■ Acessórios

### Sabre/ corrente/ protetor do sabre/ rolete

Sabre					Corrente					Protetor do sabre	Rolete	
Compr.	Motor	Tipo	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo OREGON	Tipo de dente	Código (embalagem)	Código	Tipo	Código
30 cm/12"	A041	Ponta rolante	191T86-6	51	1,1 mm/ .043"	.325"LP	80TXL	Micro- chanfrado	191T90-5	413G23-5	Rolete .325"LP	191V91-5
35 cm/14"			191T87-4	59					191T91-3	413G23-5		
40 cm/16"			191T88-2	64					191T92-1	413G21-9		

### Lima e porta-lima

A lima pode ser guiada mais facilmente se usar um porta-lima. Este possui marcações para o ângulo de afiação correto de 30° (alinhe as marcações paralelas à corrente) e limita a profundidade de penetração (para 4/5 do diâm. da lima).

Tamanho	Tipo de corrente	Lima redonda		Lima redonda e porta-lima
		Qtd.	Código	
4 mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	

### Lima chata



Qtd.	Código
1	D-67452
12	D-67468

### Cabo

Para lima redonda e chata.



Qtd.	Código
1	D-67496
50	D-67505




### Medidor de profundidade

Após afiar a corrente, verifique a altura do medidor de profundidade usando a ferramenta de calibre da corrente.



Código
D-67474



### Morsa



Código
D-67480

## ■ Tempo de recarga

Bateria	Capacidade	Fast Charging	
		DC40RA	DC40RC
BL4040	4.0Ah	45 min.	67 min.
*1BL4040F	4.0Ah	45 min.	67 min.
*1BL4050F	5.0Ah	50 min.	85 min.

\*1 Bateria recomendada.

## Motosserra a Bateria

**UC022G (ajuste da corrente sem uso de ferramentas)**  
350 mm (14")

	Velocidade Variável	Comprimento do sabre 350 mm (14") Passo/ calibre da corrente 80TXL/ 0.325"/ 1,1 mm (0.043")
	Freio Eletrônico	Velocidade da corrente 0 - 25.5 m/s Volume do tanque 200 mL (6.8 US oz)
	Lubrificação Automática	Nível de pressão sonora 93 dB(A) (Incerto (K): 3 dB(A)) Nível de potência sonora 101 dB(A) (Incerto (K): 3 dB(A))
	Freio da Corrente	Nível de vibração Corte de madeira: 3.5 m/s <sup>2</sup> (Incerto (K): 1.5 m/s <sup>2</sup> )
	Função Antirreincio	Dimensões (C x L x A) Sem sabre, com a BL4050F: 430 x 225 x 271 mm (17 x 8-7/8 x 10-5/8") Peso 5,1 - 5,4 kg (11.2 - 11.9 lbs.)
	Troca Rápida da Corrente	

Acessórios que acompanham a máquina: sabre, corrente, protetor do sabre, chave e lima redonda.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

## Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080