

Acessórios

Sabre/ Corrente/ Protetor do sabre/ Rolete

Tipo de dente: CC: redondo, MC: micro-quadrado

Sabre				Corrente						Rolete	
Comprimento do sabre	Motor Mount	Tipo	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo OREGON	Tipo de dente	Código (caixa)	Tipo	Código
30cm/12"	A041	Ponta rolante	191T86-6	51	1,1mm/0.043"	0.325"LP	80TXL	MC	191T90-5	Ponta rolante 0.325" LP - 7 dentes	191V91-5
35cm/14"	A041		191T87-4	59					191T91-3		
40cm/16"	A041		191T88-2	64					191T92-1		
30cm/12"	A041	Ponta rolante	191G23-2	46	1,3mm/0.050"	3/8"LP	91PX	CC	191H10-7	Ponta rolante 3/8" LP - 6 dentes	191V90-7
35cm/14"	A041		191G24-0	52					191H11-5		
40cm/16"	A041		191G25-8	56					191H12-3		

Corrente M43K (similar a 91PX) Corrente de perfil baixo.

Eficiência de corte 10% superior à da 91PX, com dentes aprox. 15% mais longos para permitir uma vida útil maior, suportando múltiplas afiações. A M43K é da categoria "Etiqueta Amarela". Não disponível em determinados países e regiões.

Sabre	Corrente					Corrente similar				
Comprimento do sabre	Calibre	Passo	Tipo Makita	Número de elos	Código (caixa)	Calibre	Passo	Tipo OREGON	Número de elos	Código (caixa)
30cm/12"	1,3mm/0.050"	3/8" (Similar a LP)	M43K	46	1918J9-2	1,3mm/0.050"	3/8"LP	91PX	46	191H10-7
35cm/14"				52	1918K0-7				52	191H11-5
40cm/16"				56	1918K1-5				56	191H12-3

Lima e porta-lima

O porta-lima orienta a afiação em 30° e controla a profundidade até 4/5 do diâmetro da lima.



Tamanho	Tipo de corrente	Lima		Lima e porta-lima
		Quant.	Cód.	Cód.
4,0mm	M43K, 80TXL 91PX	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	

Lima de afiação

Encaixe sextavado de 6,35 mm (1/4) (MZ)

Placa de afiação

25°/ 30°



Tamanho	Lima redonda	Placa de afiação	Placa e lima de afiação
	Cód.	Cód.	Cód.
4,0mm	D-73748	D-75605	D-75611

Tempo de recarga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
*1 BL4040F 4.0Ah	45 min.	67 min.
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.
BL4080F/H 8.0Ah	76 min.	170 min.

*1 Bateria recomendada.


Lima chata e punho



Lima chata		Punho	
Quant.	Cód.	Quant.	Cód.
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	50	D-67505

Calibrador de profundidade

Após afiar a corrente, verifique a altura da guia de profundidade usando o calibrador de profundidade.

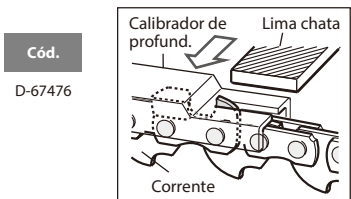

Morsa



Motosserra a Bateria UC032G

	Velocidade variável	Comprimento do sabre 300, 350, 400mm (12, 14, 16")
	Freio	Passo da corrente 0.325 / 3/8"
	Função antirreincio	Calibre da corrente 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")
	Velocidade constante	Capacidade do tanque 200 mL (6.8 oz)
	Lubrificação automática	Nível de ruído no vazio 96 dB (A) (EN62841-4-1)
	Freio da corrente	Nível de ruído em aplicação 104 dB (A) (EN62841-4-1)
		Incerteza (K) para ruído 3 dB (A) (EN62841-4-1)
		Nível de vibração 5.1 m/s² (EN62841-4-1, modo: corte de madeira)
		Incerteza (K) para vibração 1.5 m/s² (EN62841-4-1, modo: corte de madeira)
		Dimensões (bateria) 309 - 635 x 193 x 219 mm (12-1/8 - 25 x 7-5/8 x 8-5/8") (BL4040F)
		Acessórios Sem sabre, corrente - sabre de 350mm, corrente
		Peso (bateria) 4,1 - 5,1 kg (9.0 - 11.2 lbs.) (BL4040F - BL4080F)
		Acessórios Sabre de 350 mm, corrente 80TXL

Acessórios que acompanham a máquina: sabre, protetor do sabre, corrente, chave, óleo de corrente e lima redonda.

Os acessórios, bem como a aparência e as especificações do produto, podem variar de acordo com o país ou a região; todos os resultados de testes — incluindo o volume de trabalho por carga e a eficiência operacional — servem apenas como referência e podem variar conforme a aplicação e as condições de operação.

Maior eficiência de corte do que motosserras de 35 cc*1*2, com design leve!



Leve com 4,1 kg

Com a bateria BL4040F, sabre de 350 mm e corrente 80TXL.

*1 Entre as motosserras profissionais de punho superior — a combustão e a bateria de 35 cc, com base em nossa pesquisa realizada até julho de 2026.

*2 Ao cortar tronco de cedro de 300 mm de diâmetro com uma corrente 80TXL e a bateria BL4040F.

Excelente manuseio com um design leve e de equilíbrio ideal!



Leve com
4,1 kg

Com a bateria BL4040F, sabre de 350 mm e corrente 80TXL.

Autonomia

com uma bateria totalmente carregada.

Aprox. **25 cortes**

Corte de tronco de cedro de 300 mm com a bateria BL4040F e a corrente 80TXL.

Velocidade máx.
25.0 m/s




BL
MOTOR

Motor sem escovas com rotor externo e acionamento direto de alta eficiência


Sensação de suavidade durante o uso

Ao pressionar a ferramenta contra o material com força excessiva, é possível sentir uma redução na velocidade rotacional, facilitando o ajuste da carga na borda de corte.

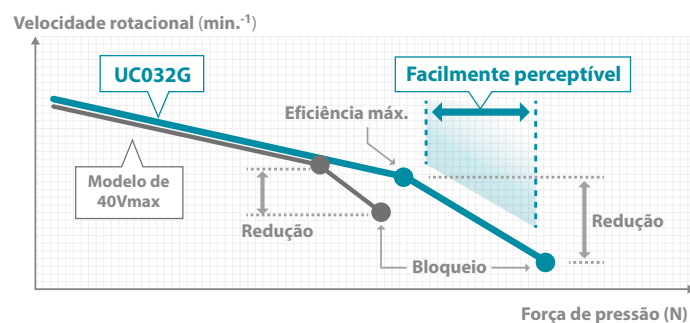

Excelente aceleração

A resposta aprimorada do gatilho proporciona aceleração rápida, viabilizando cortes contínuos e repetitivos eficientes, como desgalhamento.

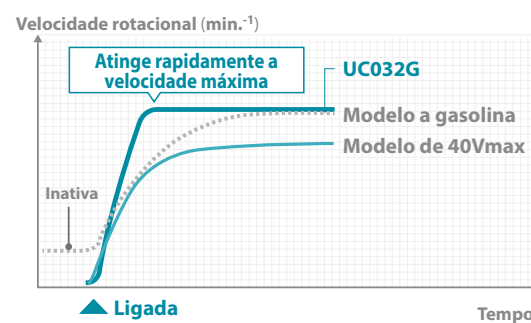

O equilíbrio ideal reduz a tensão no braço durante o corte horizontal!

Excelente reinicialização (quando travada)


Se a ferramenta travar devido à carga, a remoção imediata desta permite que o motor volte a funcionar sem reativar, possibilitando a retomada da operação de corte.



Outros benefícios

Protetor de mão frontal

A menor distância entre punho e o protetor de mão frontal facilita a liberação do freio.



Manuseio melhorado

Alavanca de trava redesenhada, com alavanca de liberação e desligamento automático após 5 minutos.

Gatilho de velocidade variável

Permite ajustes de velocidade conforme o material ou a aplicação.

Gancho

Com sistema de engate/desengate rápido, permite manusear com apenas uma mão.



Ajuste automático da lubrificação da corrente

Porca fixa

Evita a perda da porca ao substituir o sabre ou a corrente.

Descarte de resíduos melhorado

Reduz o acúmulo de resíduos no protetor, facilitando a manutenção.



Botão liga/desliga principal com manuseio melhorado

Botão tátil de fácil manuseio mesmo com luvas e indicadores precisos.



Garra metálica



Ampla tampa do tanque
Visor do nível de óleo

Comprimento do sabre compatível

300/ 350/ 400 mm
Corrente: 80TXL, 91PX

Resistente à água e poeira

Permite o uso em condições adversas

IPX4

Proteção IPX4 para resistência à água.

XPT

Alta resistência à água, compatível com a Tecnologia de Proteção eXtrema.

