

■ Também disponível

Implementos para Multifuncional UX01G

Diversos implementos estão disponíveis para diferentes aplicações.



Multifuncional UX01G

Implemento roçadeira
EM402MP / EM403MP
EM404MP / EM405MP
EM406MP

Implemento tesoura rotativa com tubo
EM407MP

Implemento aparador de grama
Ajuste de ângulo:
EN420MP
EN421MP
EN422MP

Implemento aparador de grama
Formato T:
EN424MP
EN425MP
Formato T

Implemento roçadeira
EM408MP
EM409MP

Ajuste de ângulo

EM408MP

EM407MP

EN422MP

EN420MP

EN425MP



EM408MP



EM407MP



EN421MP



EN424MP

■ **Acessórios**

Lâmina 500

Código: 1916X3-0



Lâmina 330

Código: 1912V6-6



■ **Tempo de recarga**

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 min.	170 min.

*1 Bateria recomendada.

Aparador de Grama a Bateria

UG001G

Freio	Lâmina	Comprimento: 521 mm (20-1/2") Largura efetiva de corte: 500 mm (19-3/4") Espaço entre dentes: 28 mm (1-1/8")
Função antirreincio	Rotações por minuto	Alta/baixa: 2.000 / 1.500 min. ⁻¹
2 velocidades eletrônicas	Golpes por minuto	Alto/baixo: 4.000 / 3.000 min. ⁻¹
Velocidade constante	Autonomia (bateria)	Alta/baixa: 90 / 160 min. (BL4040F)
Partida suave	Diâmetro da roda (dianteira/ traseira)	180 / 300 mm (7-1/8 / 11-3/4")
Acessórios que acompanham a máquina: protetor da lâmina e chave Allen.	Largura da roda (dianteira/ traseira)	41 / 60 mm (1-5/8 / 2-3/8")
	Distância central entre as rodas	Dianteiras: 258 mm (10-1/8")
	Ajuste de altura de corte	Faixa: 25 - 105 mm (1 - 4-1/8")
	Nível de vibração	0,9 m/s ² (IEC62841-4-4)
	Incerteza (K) para vibração	1,5 m/s ² (IEC62841-4-4)
	Nível de ruído no vazio	73 dB(A) (EN12733)
	Incerteza (K) para ruído	3 dB(A) (nível de ruído no vazio, EN12733)
	Nível de ruído em aplicação	90 dB(A) (garantido, EN12733), 88,4 dB(A) (medido, EN12733)
	Incerteza (K) para ruído	1,7 dB(A) (medido em aplicação, EN12733)
	Dimensões (C x L x A)	1,345 x 521 x 791 mm (53 x 20-1/2 x 31-1/8")
	Peso (bateria)	10 kg (22.1 lbs.) (BL4040F)

O peso inclui a combinação mais leve e mais pesada do(s) acessório(s) para uso normal e seguro e da(s) bateria(s) especificada(s) no manual de instruções. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Corte de grama fácil e sem esforço simplesmente empurrando!

Largura de corte:
500 mm



Ampla área de corte com um design de três rodas para corte de grama rápido e estável.

Rápido. Fácil. Estável.

Ideal para corte de grama em áreas amplas



Largura de corte:
500 mm

Rodas frontais amplas, para percursos estáveis e fáceis em terrenos irregulares.

Design com centro de gravidade otimizado para corte com leve pressão

As rodas grandes suportam o peso, reduzindo a fadiga do usuário.

Centro de gravidade

Roda grande (300 mm)

Locomoção suave em terrenos irregulares e fácil de manobrar.


Roda dianteira (180 mm)

Lâmina unilateral para corte com menor risco

A lâmina não está voltada na direção do usuário.

Ajuste de altura de punho sem ferramentas

3 posições para se ajustar à altura do usuário.
[790 mm / 910 mm / 1,020 mm]

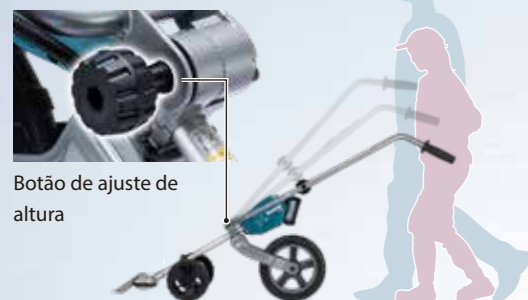

Botão de ajuste de altura

Ajuste de altura de corte sem ferramentas

Permite cortes em alturas maiores, com ajuste gradual através da alavanca de trava de fácil manuseio.

25 mm

Altura mínima de corte

105 mm

Altura máxima de corte



Com escala de altura de corte

Sem necessidade de balançar a máquina de lado a lado. Corte eficiente com menos fadiga!

Armazenagem compacta

Solte as porcas de aperto manual para dobrar o punho.

Cabe em carros compactos.*

*Varia de acordo com o veículo.



Pode ser armazenado na posição vertical.

O botão de troca de modo proporciona resposta rápida para fácil troca de modo.



Modo baixo

Modo alto

Resposta rápida

Baixo ruído e vibração + Zero emissões

BL MOTOR Motor sem escovas de alta potência

XPT Resistência à água com a tecnologia XPT

Área de corte aprox. com uma carga completa da bateria



Com a bateria BL4040, modo alto, altura aprox. da grama de 300 - 400 mm (A área de corte varia conforme o tipo/ densidade da grama.)

Autonomia aproximada com uma carga completa da bateria

(com a bateria BL4040)

Modo baixo:

2 h 40 min.

Modo alto:

1 h 30 min.

Placa de metal inferior altamente resistente

A lâmina unilateral reduz a dispersão de pedras.

Lâmina com pontas curvas	Corte afiado
Ângulo da borda mais afiado e alinhamento preciso	Lâmina com afiação em 3 lados
Lado superior	Barra guia altamente rígida
Lado inferior	Revestimento especial
Imagem	Resiste ao acúmulo de seiva e à ferrugem.

Apenas as bordas afiadas dos lados superior e inferior fazem contato.

Usos recomendados

Doméstico:	Áreas públicas:	Agrícola:	Manutenção:
ervas daninhas de jardim, gramados	campos esportivos, parques, terrenos baldios	diques de campo e canteiros	beiras de estradas, margens de rios