



Aparador de Cerca-Viva UH013G 600 mm (23-5/8")



XGT
40V **LI-ION**
max

Mesmo nível de desempenho
que o aparador de cerca-viva
a gasolina.



UH013G

Comprimento da lâmina:
600 mm (23-5/8")



Peso

UH013G

4,2

Bateria: BL4024 (2.5Ah)

Batidas por minuto

5.000 min.⁻¹


Modo alta velocidade

Nível de ruído

91 dB (A)

UH013G



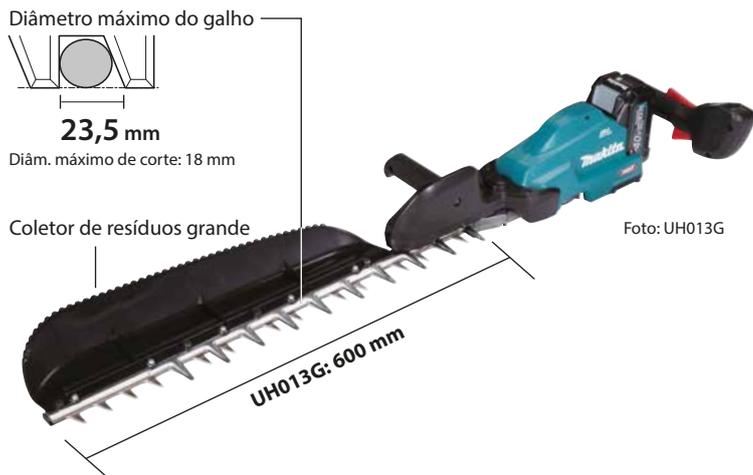

BL MOTOR
Motor Sem Escovas de Alta Potência



XPT
Tecnologia de Proteção eXtrema



Punho dianteiro de fácil manuseio


- Posição redesenhada do punho dianteiro e do centro de gravidade, na linha que conecta o punho dianteiro e o traseiro, para reduzir a força aplicada na direção de torção do pulso.



- Devido à inclinação da extremidade do punho dianteiro, pode ser manuseado ao cortar superfície superior, reduzindo o ângulo de posição do pulso do usuário e a fadiga neste.




Os galhos são pegos facilmente e segurados com firmeza



Formato ideal para um corte suave

Lâminas de borda afiada

Parte superior: curvada para baixo.
Parte inferior: curvada para cima.



Estrutura antivibração

Área do motor e área da empunhadura ligadas por amortecedores para absorver a vibração da lâmina e da área do motor.



Acessórios

Lâmina

Código: 191Y03-6
Tamanho: 600 mm



Coletor de resíduos

Código: 191D33-1
Modelo: UH013G



Lubrificante

Código: 199450-5

Tempo de recarga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.

* Bateria recomendada

Aparador de Cerca-Viva a Bateria

UH013G 600 mm (23-5/8")

- Freio Instantâneo
- Rotação Reversível
- 3 Velocidades Eletrônicas
- Velocidade Constante
- Antivibração

Compr. da lâmina	600 mm (23-5/8")
Espaço entre dentes	35 mm (1-3/8")
Diâm. máx. do galho	23,5 mm (15/16")
Capac. máx. de corte	18 mm (11/16")
Alta/ Méd./ Baixa: 5.000/ 3.600/ 2.000 Batidas por min. (BPM)	
Uso contínuo (min.)	85/ 160/ 390
Nível de pressão sonora	80 dB(A)
Nível de potência sonora	91 dB(A)
Nível de vibração punho dian.	2.5 m/s ²
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4020/ BL4025: 1,085 x 270 x 135 mm (42-3/4 x 10-5/8 x 5-5/16")
Peso	3,9 - 4,5 kg (8.6 - 9.9 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Protetor da lâmina, Óculos de proteção (específico do país), Coletor de resíduos (específico do país), Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080