



Aparador de Cerca Viva Elétrico

UH6570 650mm / UH5570 550mm / UH4570 450mm



Acessórios Opcionais

Conjunto de lâminas cortantes




Cobertura da lâmina

Para Modelo	Conjunto de lâminas cortantes Artigo Nº	Cobertura da lâmina Artigo Nº
UH4570	194660-9	450489-6
UH5570	194663-3	450489-6
UH6570	194666-7	450490-1

Conjunto completo de braçadeiras

Artigo Nº 194679-8

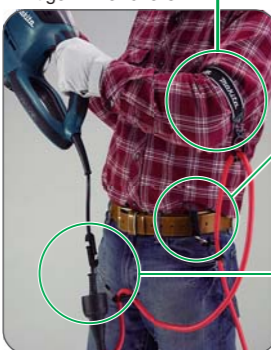

Conjunto completo de prendedor de cabo

(equipamento padrão)
Artigo Nº 194677-2



Conjunto para coleta de resíduos

Não permite que resíduos de galhos ou folhas fiquem espalhados.

- Instalação/remoção com apenas um toque
Artigo Nº 194681-1
- Pode ser conectado em qualquer lado da lâmina



Conjunto de ganchos


(equipamento padrão)
Artigo Nº 158024-1



Aparador de Cerca Viva Elétrica

UH6570 650mm (25-1/2") / UH5570 550mm (21-5/8") / UH4570 450mm (17-3/4") 419

- Isolação Dupla
- Freio
- Limitador de torque

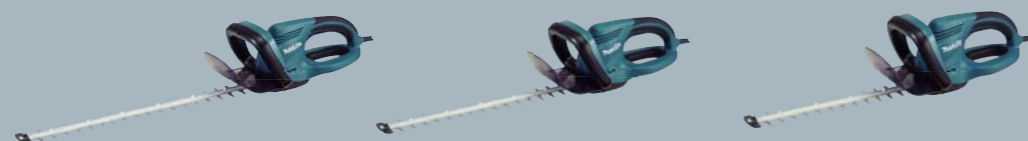

	UH6570	UH5570	UH4570
Potência	550W	550W	550W
Comprimento da lâmina	650mm (25-1/2")	550mm (21-5/8")	450mm (17-3/4")
Golpes por minuto (gpm)	1,600	1,600	1,600
Dimensões (C x L x A)	1,042 x 223 x 206mm (41" x 8-3/4" x 8-1/8")	970 x 223 x 206mm (38-1/4" x 8-3/4" x 8-1/8")	862 x 223 x 206mm (34" x 8-3/4" x 8-1/8")
Peso líquido	3.7kg (8.1lbs)	3.6kg (7.9lbs)	3.5kg (7.7lbs)
Cabo de força	0,3 m (0,98 pé)	0,3 m (0,98 pé)	0,3 m (0,98 pé)

Equipamento Padrão Cobertura da Lâmina, Conjunto de Ganchos, Conjunto completo de prendedor de cabo

Os itens de equipamento padrão e especificações podem variar dependendo do país ou região.

www.makita.com.br
SAC 0800 019 2680

Makita do Brasil Ferram. Elét. Ltda

Rua Makita Brasil, 200 – Bairro dos Alvarengas
09852-080 – São Bernardo do Campo -SP

Operação superior
com Múltiplos apoios

Manuseio aprimorado com sistema de múltiplos apoios



Apoio frontal e apoios principais para fácil aparagem da parte superior da cerca viva



Apoio frontal e apoios secundários para uma aparagem eficiente da parte lateral da cerca viva



Apoio principal e apoios secundários para um alcance extra longo

Duas chaves de segurança disponível em todas as aplicações



Cada um dos três apoios é equipado com um interruptor. As lâminas são ativadas somente quando duas das três chaves são acionadas ao mesmo tempo, e param imediatamente quando uma das duas é pressionada novamente.



Proteção do cabo de extensão contra avarias.
 - Prendendo o cabo de extensão com o **conjunto de prendedor de cabo (equipamento padrão)** acoplado na cintura, evita que o mesmo fique balançando na frente do operador.
 - Usando o **conjunto completo de braçadeira (opcional)** com o conjunto completo de prendedor de cabo em aplicações aéreas, pode-se evitar que o cabo de extensão fique preso em árvores ou cercas vivas.

Classe Mais Alta 670W
 UH7580 750mm
 UH6580 650mm
 UH5580 550mm

Fácil substituição da escova de carvão

Freio mecânico

Punho emborrachado ergonomicamente projetado

Freio elétrico

Parafuso de apoio na lâmina inferior para uma aparagem suave da cerca viva

Porca de antiarfrouxamento para o parafuso de fixação da lâmina

Proteção da ponta da lâmina evita a reação energética e protege os mecanismos.

Esses aparadores de cerca viva leves e de alta potência cortam a cerca viva como uma faca "quente" na manteiga!

Lâmina cortante antimanchas
 Superfície de prata brilhante obtida por niquelagem não eletrolizada que apresenta uma superfície com alto efeito anti-abrasivo para revestimentos com longa duração.

Engrenagem altamente durável
 Embreagem protege as engrenagens contra a trava das lâminas quando galhos finos ou obstáculos ficam presos na lâmina.

Foto: UH7580

Foto: UH6570

Classe Alta 550W
 UH6570 650mm
 UH5570 550mm
 UH4570 450mm

Photo: UH7580, UH6580, UH5580