

**Makita**<sup>®</sup>

Aparador de Cerca-Viva a Bateria  
UN001G

**XGT**

**XGT**

**40V** LI-ION  
**max**



**Leve e capaz de cortar galhos espessos!**



Diâmetro máximo  
de corte

**20 mm**

**BL** **XPT**  
MOTOR

## Projetado para ser leve e capaz de cortar galhos espessos

A ferramenta é capaz de cortar galhos espessos devido ao aumento de potência obtido pela bateria Li-ion XGT 40Vmax e lâmina espessa. Maior comodidade do usuário graças à redução considerável do peso da máquina em comparação com modelos a gasolina concorrentes.



Capaz de cortar galhos espessos

Peso

**4,9 kg**

com a BL4040

Diâmetro máximo do galho\*1

**25 mm**

Diâmetro máximo de corte\*2

**20 mm**

Espessura dos dentes

**2,4 mm**

\*1 Indica o diâmetro máximo de um galho que pode ser encaixado entre dois dentes adjacentes da lâmina.  
\*2 A espessura de um galho que pode ser cortado pressionando a lâmina contra ele por dois segundos.

**BL**  
**MOTOR**



**UN001G**

Compr. da lâmina:  
600 mm (23-5/8")

### Novo mecanismo de trava

Ao adicionar uma trava à alavanca de trava, o tempo de desligamento automático foi revisado, melhorando a eficiência da operação.



### Lubrificação com engraxadeira

A eficiência da manutenção foi melhorada com a adição de um bico de lubrificação, que permite adicionar a graxa com uma engraxadeira sem remover o parafuso na entrada de graxa.



Bico de lubrificação

Os usuários que não possuem uma engraxadeira podem remover o parafuso e realizar a lubrificação com um tubo de graxa, como acontece com nossos modelos atuais.



Entrada de graxa

### Lâmina de 3 lados afiados

Tipo de corte frente e verso



Dobrável para armazenagem

Protetor da ponta protege a lâmina contra desgaste desnecessário.


### Equilíbrio ideal

A área do corpo da máquina é posicionada na linha estendida do tubo para proporcionar um equilíbrio ideal, reduzindo a fadiga do antebraço.



### Botão de reversão

A função de rotação reversa libera a lâmina quando esta fica presa em galhos espessos.

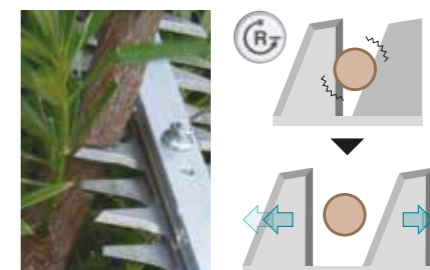


### Proteção IPX4

Alta resistência à água



### Ângulo ajustável

O ângulo da ferramenta de corte pode ser ajustado em 6 níveis entre 45° para cima e 70° para baixo.

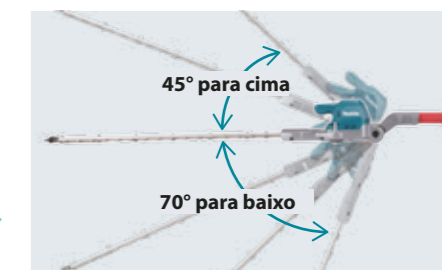



**XGT X2**  
**80Vmax**

**XGT**  
**40V** L<sup>ION</sup>  
**max**

Perfurador de Solo

Cortador de Grama

Aparador de Cerca-Viva

Pulverizador

Escarificador

Aparador de Cerca-Viva

Motopoda

Roçadeira

Soprador

Roçadeira

Multifuncional

Coradora

Motosserra

Aparador de Cerca-Viva

Lavadora de Alta Pressão

**Acessórios**

**Kit de lâminas 600R**

Código: 1914E7-7

Lâminas de reposição com comprimento de 600 mm eficazes em corte de galhos espessos.



**Coletor de resíduos 600**

Código: 1910T2-8



**Tempo de recarga**

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	<b>22 min.</b>	<b>30 min.</b>
*1 BL4025 2.5Ah	<b>28 min.</b>	<b>38 min.</b>
*1 BL4040/F 4.0Ah	<b>45 min.</b>	<b>67 min.</b>
*1 BL4050F 5.0Ah	<b>50 min.</b>	<b>85 min.</b>
*1 BL4080F 8.0Ah	<b>76 min.</b>	<b>170 min.</b>

\*1 Bateria recomendada.

**Aparador de Cerca-Viva a Bateria**

**UN001G**

Freio	rotações por minuto RPM	Baixa: 1.000 min. <sup>-1</sup> / média: 1.500 min. <sup>-1</sup> / alta: 2.000 min. <sup>-1</sup>
Rotação reversível	Golpes por minuto	Baixo: 2.000 min. <sup>-1</sup> / médio: 3.000 min. <sup>-1</sup> / alto: 4.000 min. <sup>-1</sup>
3 velocidades eletrônicas	Autonomia	Com a BL4040/ alta: 65 min.
Velocidade constante	Comprimento da lâmina	600 mm (23-5/8")
Função antirreincio	Espaço entre dentes	38 mm (1-1/2")
	Espessura dos dentes	2,4 mm (3/32")
	Diâmetro máximo de corte	20 mm (13/16")
	Ângulo ajustável da ferramenta de corte	Inclinação de 45° para cima até 70° para baixo
	Nível de pressão sonora	82 dB(A)
	Nível de potência sonora	93 dB(A)
	Fator K de ruído	3, 1,5 dB(A)
	Nível de vibração no punho dianteiro	4,9 m/s <sup>2</sup>
	Nível de vibração no punho traseiro	3,5 m/s <sup>2</sup>
	Fator K de vibração	1,5 m/s <sup>2</sup>
	Dimensões (C x L x A)	Com a BL4040: 2,268 x 100 x 148 mm (89-1/2 x 3-15/16 x 5-7/8")
	Dimensões (dobrado)	1,360 x 100 x 148 mm (53-1/2 x 3-15/16 x 5-7/8")
	Peso	4,7 - 5,9 kg (10.4 - 13.0 lbs.)
	Peso (bateria)	BL4020 - BL4080F

Acessórios que acompanham a máquina: protetor da lâmina e cinto de ombro.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

**Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.**  
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br