



**Mochila de baterias**

**PDC01**

Alimentada por até 4 baterias LXT de 18V



**PDC1200**

Alimentada por baterias integradas de 36V-40Vmax



Carregador: DC4001

**Conjunto de adaptador (40Vmax)**

Código: 191N62-4



Adaptador entre a caixa da bateria da mochila e o produto da plataforma XGT 40Vmax.

**Acessórios**

**Cabeçote de fio de nylon**

Código: 196324-1  
Fio: 2,4 mm x 3,6 m  
Ref.: UN-74L



Código: 197296-3  
Fio: 2,0 mm x 3 m  
Ref.: ECO 4L



Código: 191D89-4  
Fio: 2,0 mm x 4 m  
Ref.: 96-M10L



Código: 198892-0  
198893-8 (UE)  
Fio: 2,0 mm x 3 m  
Ref.: 95-M10L



Código: 197804-0  
197993-1 (UE)  
Fio: 2,4 mm x 3 m  
Ref.: 95-M10L



**Lâmina plástica (255 mm)**

Kit de lâminas plásticas  
Código: 198383-1  
com porca M10x1,25 LH



Lâmina plástica de reposição  
Código: 198426-9  
Kit com 12 pç.



**Lâmina de corte**

3 pontas  
Código: 195298-3  
Diâmetro: 230 mm  
Espessura: 3,0 mm



4 pontas  
Código: 195150-5  
Diâmetro: 230 mm  
Espessura: 1,8 mm



**Protetor para lâmina de corte**

Exclusivo  
Código: 197294-7



**Fio de nylon em formato de trevo de 4 folhas**

Verde

Tamanho	Código:
2,0 mm x 15 m	197472-9
2,0 mm x 30 m	197473-7
2,0 mm x 160 m	197474-5
2,0 mm x 280 m	197475-3

Laranja

Tamanho	Código:
2,4 mm x 15 m	198501-1
2,4 mm x 30 m	198502-9
2,4 mm x 120 m	198503-7
2,4 mm x 180 m	198504-5



**Jogo de cintos**

Confortável  
Código: 122906-3



Único  
Código: 127508-0



**Referência de tempo de recarga**

	DC40RA	DC40RC
	<b>22min.</b>	<b>30min.</b>
	<b>28min.</b>	<b>38min.</b>
	<b>45min.</b>	<b>67min.</b>
	<b>50min.</b>	<b>85min.</b>

\* Bateria recomendada

**Roçadeira a Bateria**

**UR002G/ UR003G**

Velocidade Variável	<b>Largura de corte</b>	Lâmina metálica: 230 mm (9") Cabeçote de fio de nylon: 350 mm (13-3/4") Lâmina plástica: 255 mm (10")
Freio Instantâneo	<b>Rotações por min. (RPM)</b>	Alto/ Médio/ Baixo: 0 - 6.500/ 5.300/ 3.500
Rotação Reversível	<b>Tamanho do eixo</b>	M10 x 1,25 LH
3 Velocidades Eletrônicas	<b>Nível de potência sonora</b>	Cabeçote de fio de nylon: 89,7 dB(A)
Velocidade Constante	<b>Nível de pressão sonora</b>	Cabeçote de fio de nylon: 72,2 dB(A)
Partida Suave	<b>Nível de vibração</b>	Esquerdo/ Direito: 2,5/ 2,5 m/s <sup>2</sup> ou menos
	<b>Dimensões (C x L x A)</b>	sem ferramenta de corte, com BL4020/ BL4025/ BL4040: UR002G: 1735 x 630 x 500 mm (68-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4") UR003G: 1735 x 355 x 230 mm (68-1/4 x 14 x 9")
	<b>Peso</b>	UR002G: 4,6 - 5,2 kg (10,1 - 11,5 lbs.) UR003G: 4,1 - 4,7 kg (9,0 - 10,4 lbs.)

**Acessórios que acompanham a máquina:** Óculos de proteção, Lâmina metálica/ Cabeçote de fio de nylon/ Lâmina plástica (específico do país), Protetor da lâmina (para o produto com lâmina metálica), Bolsa para acessórios, Chave sextavada, Chave Phillips, Cinto de ombro, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

**Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.**

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



**Wet Guard - Alta resistência à água**

Foto: UR002G

**Peso**  
**5,2 kg**  
modelo: UR002G  
bateria: BL4050F





## BL MOTOR

**Motor BL de rotor externo proporciona alta eficiência operacional**

Velocidade constante

Carcaça do motor de alumínio

Sistema de acionamento direto


Para maior potência, velocidade e autonomia.

Alta velocidade de rotação  
**6.500 min.<sup>-1</sup>**

## ADT

**Tecnologia de Torque Automático**


Altera automaticamente a velocidade de corte conforme a densidade da grama.

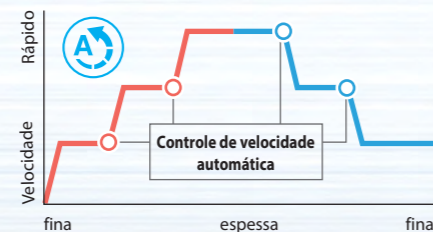

## AFT

**Proteção Máxima Anticontragolpe**

O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.

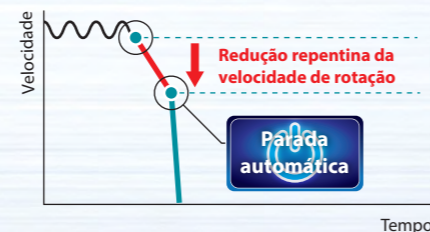


A linha central vertical do punho sempre fica alinhada ao usuário (apenas UR002G)



- Diminui a fadiga durante o uso mesmo em operações longas e contínuas.
- Permite um movimento mais amplo.

**Painel de controle multifuncional: próximo à mão direita para fácil acesso e manuseio.**

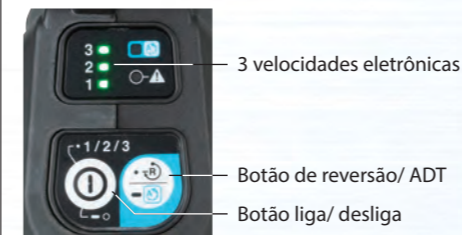

**O modo de operação pode ser selecionado para adequá-lo ao tipo de lâmina.**



**Amplo botão liga/desliga**

Facilita ligar/ desligar a máquina mesmo com a mão enluvada.

**Volume de trabalho**

Com uma única carga completa de bateria.

Aprox.  
**290 m<sup>2</sup>**

Bateria: BL4050F.

A produtividade depende da condição da bateria, do tipo de grama, estação, etc.

**Autonomia\***

Cabeçote de fio de nylon

Alta Média Baixa  
**45 / 80 / 259 min.**  
com BL4050F.

\*Com uma única carga completa da bateria/ sem carga.

**Sistema de rotação reversível**



Para limpeza e remoção de resíduos presos ao cabeçote de corte.

**Mecanismo de trava do punho sem uso de ferramentas para facilitar o transporte**



## WG WET GUARD



A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.

## XPT

**Tecnologia de Proteção eXtrema**

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.

**UR002G**

Punho tipo guidão



**UR003G**

Punho tipo Loop

