



Mochila de baterias

PDC01

Alimentada por até 4 baterias LXT de 18V



PDC1200

Alimentada por baterias integradas de 36V-40Vmax



Carregador: DC4001

Conjunto de adaptador (40Vmax)

Código: 191N62-4



Adaptador entre a caixa da bateria da mochila e o produto da plataforma XGT 40Vmax.

Acessórios

Cabeçote de fio de nylon

Código: 196324-1
Fio: 2,4 mm x 3,6 m
Ref.: UN-74L



Código: 197296-3
Fio: 2,0 mm x 3 m
Ref.: ECO 4L



Código: 191D89-4
Fio: 2,0 mm x 4 m
Ref.: 96-M10L



Código: 198893-8 (UE)
Fio: 2,0 mm x 3 m
Ref.: 95-M10L



Código: 191D91-9
Fio: 2,4 mm x 3 m
Ref.: 96-M10L

Código: 198266-5
Fio: 2,4 mm x 6 m
Ref.: UN-72L

Lâmina de corte

	2 pontas	3 pontas	4 pontas
Diâmetro			
230 mm	197997-3	195298-3	195150-5
255 mm	198345-9	195299-1	196895-8

Fio de nylon em formato de trevo de 4 folhas

	Verde	Código:	Laranja	Código:
2,0 mm x 15 m		197472-9	2,4 mm x 15 m	198501-1
2,0 mm x 30 m		197473-7	2,4 mm x 30 m	198502-9
2,0 mm x 160 m		197474-5	2,4 mm x 120 m	198503-7
2,0 mm x 280 m		197475-3	2,4 mm x 180 m	198504-5

Jogo de cintos

Confortável
Código: 122906-3



Fronte

Costas



Único
Código: 127759-5

Protetor para lâmina de corte

Código: 191B54-1



Lâmina plástica

	Kit de lâminas plásticas	Lâmina plástica de reposição
Largura de corte		
255 mm	198383-1	198426-9
305 mm	199868-0	199870-3

Referência de tempo de recarga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22min.	30min.
*BL4025 2.5Ah	28min.	38min.
*BL4040 4.0Ah	45min.	67min.
*BL4050F 5.0Ah	50min.	85min.

* Bateria recomendada

Roçadeira a Bateria

UR006G/ UR007G

Velocidade Variável	Largura de corte	Lâmina metálica: 255 mm (10") Cabeçote de fio de nylon 430 mm (17") Lâmina plástica: 305 mm (12")
Freio Instantâneo	 rotações por min. (RPM)	Lâmina metálica (3/2/1): 0 - 7.000/0 - 5.500/0 - 4.600 Cabeçote de fio de nylon (3/2/1): 0 - 5.500/0 - 5.000/0 - 4.600 Lâmina plástica (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000/0 - 5.500/0 - 4.600
Rotação Reversível	Tamanho do eixo	M10 x 1,25 LH
3 Velocidades Eletrônicas	Dimensões (C x L x A)	sem Ferramenta de corte, com BL4050F: UR006G: 1.840 x 681 x 563 mm (72-1/2 x 26-3/4 x 22-1/4") UR007G: 1.840 x 400 x 269 mm (72-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
Velocidade Constante	Peso	UR006G: 5,6 - 6,2 kg (12,3 - 13,7 lbs.) UR007G: 5,2 - 5,8 kg (11,5 - 12,9 lbs.)
Partida Suave		

Acessórios que acompanham a máquina: Óculos de proteção, Lâmina metálica/ Cabeçote de fio de nylon/ Lâmina plástica (específico do país), Protetor da lâmina (para o produto com lâmina metálica), Bolsa para acessórios, Chave sextavada, Chave fixa, Cinto de ombro, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Potente como as roçadeiras a gasolina 30 cc

Wet Guard - Alta resistência à água



Foto: UR006G

Peso

6,2 kg

Modelo: UR006G
Bateria: BL4050F

Potência máx.

1.0 kW





WG
WET GUARD

A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.

XPT

Tecnologia de Proteção eXtrema

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.

Foto: UR007G

BL
MOTOR

Motor montado na parte traseira


Torna o equilíbrio da ferramenta semelhante às roçadeiras a gasolina, permitindo que o usuário levante facilmente o cabeçote de corte para a remoção de resíduos de grama, etc.



ADT

Tecnologia de Torque Automático


Altera automaticamente a velocidade de corte conforme a densidade da grama.

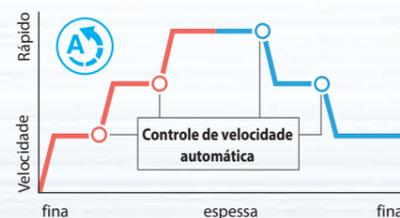

AFT

Proteção Máxima Anticontragolpe


O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.

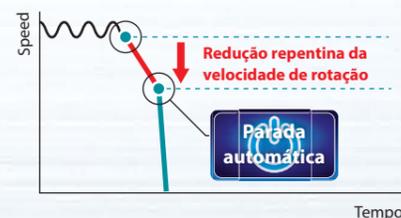

Painel de controle multifuncional: próximo à mão direita para fácil acesso e manuseio.



Sistema de rotação reversível

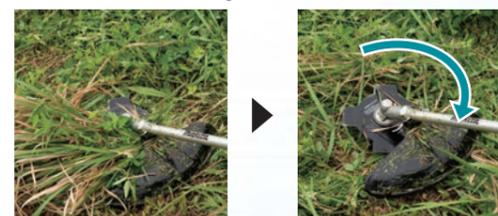

Para limpeza e remoção de resíduos presos ao cabeçote de corte.

Amplo botão liga/ desliga

Facilita ligar/ desligar a máquina mesmo com a mão enluvada.

UR006G

Punho tipo guidão

Largura de corte: 430 mm (17")


Similar à classe de roçadeiras a gasolina de 30 cc.

Protetor

- Protetor com dupla finalidade, o cabeçote de fio de nylon pode ser usado conectado a uma extensão.
- Largura de corte: 255 mm com lâmina metálica, 430 mm com cabeçote de fio de nylon.

Potência máx.
1.0 kW

Mecanismo de trava do punho sem uso de ferramentas para facilitar o transporte (apenas UR006G)

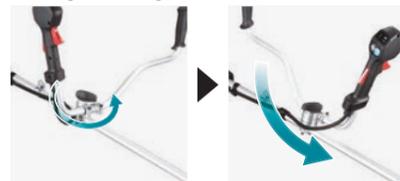

A linha central vertical do punho sempre fica alinhada ao usuário (apenas UR006G)



- Diminui a fadiga durante o uso mesmo em operações longas e contínuas.
- Permite um movimento mais amplo.

Ajuste rápido do suporte do punho sem uso de ferramentas (apenas UR006G)



- Compatível com punho de duas peças.
- Cada ângulo do punho ao eixo é ajustável de forma independente, sem uso de ferramentas.

UR006G

Punho tipo guidão



UR007G

Punho tipo Loop



Tempo de uso*

Cabeçote de fio de nylon

Alto Médio Baixo
12 / 24 / 38 min.
com BL4050F

*com uma única carga completa da bateria/ sem carga