



Vídeo do mecanismo 40Vmax



Este vídeo foi filmado no Japão. Modelos e especificações podem variar conforme o país.



Roçadeira a Bateria UR012G



Acessórios

Lâmina cinzel

Código: 199872-9
Diâmetro: 225 mm



Protetor 225 MG

Código: 199873-7



Lâmina trituradora

Código: 199874-5
Diâmetro: 270 mm



Protetor MG

Código: 199875-3



Cabeçote de fio de nylon

Código: 196324-1
Fio: 2,4 mm x 3,6 m
Ref.: UN-74L



Código: 197296-3
Fio: 2,0 mm x 3 m
Ref.: ECO 4L



Código: 199884-2
Fio: 2,7 mm
Ref.: 105-M10L



Código: 191D93-3
Fio: 2,4 mm
Ref.: 121-M10L



Código: 191D89-4
Fio: 2,0 mm x 4 m
Ref.: 96-M10L



Código: 198893-8 (UE)
Fio: 2,0 mm x 3 m
Ref.: 95-M10L



Código: 198266-5
Fio: 2,4 mm x 6 m
Ref.: UN-72L

Código: 199885-0
Fio: 2,0 mm
Ref.: 105-M10L

Código: 191D91-9
Fio: 2,4 mm x 3 m
Ref.: 96-M10L

Fio de nylon em formato de trevo de 4 folhas

Verde

Tamanho	Código:
2,0 mm x 15 m	197472-9
2,0 mm x 30 m	197473-7
2,0 mm x 160 m	197474-5
2,0 mm x 280 m	197475-3

Laranja

Tamanho	Código:
2,4 mm x 15 m	198501-1
2,4 mm x 30 m	198502-9
2,4 mm x 120 m	198503-7
2,4 mm x 180 m	198504-5

Vermelho

Tamanho	Código:
2,7 mm x 15 m	E-01828
2,4 mm x 30 m	E-01834
2,4 mm x 180 m	E-01840

Protetor para lâmina de corte

Código: 191B54-1



Lâmina metálica

Diâmetro	2 pontas		3 pontas		4 pontas	
	Imagem	Código	Imagem	Código	Imagem	Código
255 mm		198345-9		195299-1		196895-8
305 mm		195624-6		195300-2	-	-

Lâmina plástica

Largura de corte	Kit de lâminas		Lâmina de reposição	
	Imagem	Código	Imagem	Código
255 mm		198383-1		198426-9
305 mm		199868-0		199870-3

Jogo de cintos

Confortável
Código: 122A37-4



Tempo de recarga

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
*BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.

* Bateria recomendada.

Roçadeira a Bateria

UR012G

	Velocidade Variável	Largura de corte	Lâmina metálica: 305 mm (12") Lâmina cinzel: 225 mm (8-7/8") Cabeçote de fio de nylon: 480 mm (18-7/8") Lâmina trituradora: 270 mm (10-5/8") Lâmina plástica: 305 mm (12")
	Freio Eletrônico	Rotacões por min. (RPM)	Lâmina metálica (3 / 2 / 1): 0 - 6.800 / 0 - 5.000 / 0 - 3.500 Cabeçote de fio de nylon (3 / 2 / 1): 0 - 5.000 / 0 - 4.200 / 0 - 3.500
	Rotação Reversível	Tamanho do eixo	M10 x 1,25 LH
	3 Velocidades Eletrônicas	Nível de pressão sonora	Lâmina de 4 pontas: 84,3 dB(A)/ lâmina plástica: 82,9 dB(A)/ cabeçote de fio de nylon: 79,9 dB(A)
	Velocidade Constante	Nível de potência sonora	Lâmina de 4 pontas: 97,9 dB(A)/ lâmina plástica: 92,4 dB(A)/ cabeçote de fio de nylon: 91,6 dB(A)
	Partida Suave	Nível de vibração	Esquerdo/ direito: 2,5/ 2,5 m/s ² ou menos
		Dimensões (C x L x A)	Com a BL4050F: 1.829 x 680 x 590 mm (72 x 26-3/4 x 23-1/4")
		Peso	8,0 - 9,3 kg (17,6 - 20,5 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Óculos de proteção, Lâmina metálica/ Cabeçote de fio de nylon/ Lâmina plástica (específico do país), Protetor da lâmina (para o produto com lâmina metálica), Bolsa para acessórios, Chave sextavada, Chave Phillips, Cinto de ombro, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Potente como a roçadeira a gasolina de 40 cc



Wet Guard - Alta resistência à água

Potência máx.
2.0 kW



40V Li-ion max + 40V Li-ion max
XGT X2
80V max

Alta potência e ampla largura de corte de 480 mm. Similar à classe de roçadeiras a gasolina de 40 cc.

Compatível com uma variedade de lâminas

Lâmina metálica		305 mm
Lâmina plástica		305 mm
Lâmina de serra TCT		255 mm
Lâmina cinzel	(Necessário uso com protetor especialmente projetado.)	255 mm
Cabeçote de fio de nylon	(Fio do tipo silencioso de 2,7 mm.)	480 mm
Lâmina trituradora	(Necessário uso com protetor especialmente projetado.)	270 mm

Lâmina cinzel 225 MG

Para arbustos, troncos de árvores finos e em crescimento. Não disponível em alguns países devido à regulamentação local.

Código: 199872-9

Protetor 225 MG

Código: 199873-7



Lâmina trituradora 270 MG

Para grama grossa, arbustos e vinhas.

Código: 199874-5

Protetor MG

Código: 199875-3



Painel de controle multifuncional: próximo à mão direita para fácil acesso e manuseio.



Botão de reversão



Para limpeza e remoção de resíduos presos ao cabeçote de corte.

Baixo nível de ruído

96 ou menor dB(A)

Com cabeçote de fio de nylon 480 mm.

Potência máxima

2.0 kW

Mecanismo de trava do punho sem uso de ferramentas para facilitar o transporte

Amplio botão liga/ desliga

Facilita ligar/ desligar a máquina mesmo com a mão enluvada.

Novo suporte de punho de fixação rápida sem uso de ferramentas

Tubo rígido de 28 mm

Usado para operações pesadas com lâmina cinzel e lâmina trituradora.

A linha central vertical do punho sempre fica alinhada ao usuário



- Diminui a fadiga durante o uso mesmo em operações longas e contínuas.
- Permite um movimento mais amplo.



Autonomia (com duas BL4050F)*

Lâmina metálica

Alta Média Baixa
85 / 135 / 249 min.

Cabeçote de fio de nylon

Alta Média Baixa
22 / 42 / 106 min.

*Com uma única carga completa da bateria/ sem carga.

WG
WET GUARD

A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.



XPT

Tecnologia de Proteção eXtrema

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.

BL
MOTOR

Motor na parte traseira


O motor montado na parte traseira torna o equilíbrio da ferramenta semelhante às Roçadeiras a gasolina.



ADT

Tecnologia de Torque Automático

Altera automaticamente a velocidade de corte conforme a densidade da grama.

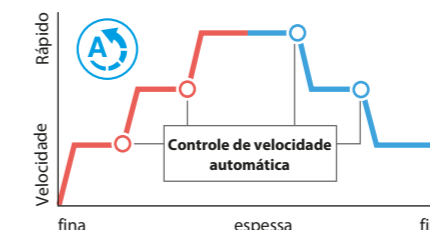

AFT

Proteção Máxima Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.

