

Acessórios

Para UR013G

Lâmina cinzel
Código: 199872-9
Diâmetro: 225 mm



Protetor 225 MG
Código: 1911Y0-3



Lâmina trituradora
Código: 199874-5
Diâmetro: 270 mm



Protetor MG
Código: 1911Y1-1



Lâmina metálica

| Diâmetro | 2 pontas | 3 pontas | 4 pontas |
|----------|----------|----------|----------|
| 255 mm | 198345-9 | 195299-1 | 196895-8 |

Lâmina plástica

| Largura de corte | Kit de lâminas | Lâmina de reposição |
|------------------|----------------|---------------------|
| 305 mm | 199868-0 | 199870-3 |

Cabeçote de fio de nylon
Código: 199884-2
Fio: 2,7 mm
Ref.: 105-M10L



Para UR014G

Cabeçote de fio de nylon
Código: 1911Y3-7
Fio: 2,7 mm
Ref.: 121SP
Estriado com a bucha do eixo do cabeçote.



Jogo de cintos
Confortável
Código: 122A37-4 Código: 199378-7



Cinto de ombro
Único
Código: 127759-5








UR013G, UR014G

Fio de nylon em formato de trevo de 4 folhas

| Vermelho | Tamanho | Código |
|---|----------------|---------|
|  | 2,7 mm x 15 m | E-01828 |
| | 2,7 mm x 30 m | E-01834 |
| | 2,7 mm x 180 m | E-01840 |



Tempo de recarga

| | DC40RA | DC40RC |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| BL4020 2.0Ah | 22 min. | 30 min. |
| BL4025 2.5Ah | 28 min. | 38 min. |
| BL4040 4.0Ah | 45 min. | 67 min. |
| *BL4050F 5.0Ah | 50 min. | 85 min. |
| *BL4080F 8.0Ah | 76 min. | 170 min. |

*1 Bateria recomendada.

Roçadeira a Bateria

UR013G/ UR014G

| | UR013G | UR014G |
|-----------------------------|---|--|
| Velocidade Variável | | |
| Freio Eletrônico | | |
| Rotação Reversível (UR014G) | | |
| Velocidade Constante | | |
| Partida Suave | | |
| Largura de corte | Lâmina metálica: 255 mm (10") Lâmina cinzel: 225 mm (8-7/8") Cab. de fio de nylon: 450 mm (17-3/4") Lâmina trituradora: 270 mm (8-7/8") Lâmina plástica: 305 mm (12") | - - 450 mm (17-3/4") - - |
| Rotações por min. (RPM) | Lâmina metálica: 3.500 - 6.700 Cab. de fio de nylon: 3.500 - 5.000 | 4.000 - 5.000 |
| Tamanho do eixo | M10 x 1.25 LH | M10 x 1.25 LH |
| Dimensões (C x L x A) | 1,863 x 690 x 546 mm Apenas a máquina (73-1/2 x 27-1/4 x 21-1/2") | 1,857 x 330 x 304 mm (73 x 13 x 12") |
| Peso | 1,966 x 690 x 546 mm Com cabeçote de fio de nylon e a BL4080F: 5,9 - 7,2 kg (13.0 - 15.9 lbs.) | 1,958 x 330 x 304 mm (77 x 13 x 12") 5,5 - 6,7 kg (12.1 - 14.8 lbs.) |

Acessórios que acompanham a máquina: Lâmina metálica (apenas UR013G)/ Cabeçote de fio de nylon/ Lâmina plástica (apenas UR013G), Protetor da ferramenta (apenas UR013G), Bolsa para acessórios, Chave sextavada, Chave Phillips, Cinto de ombro, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza - Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



UR013G



UR014G

Uso exclusivo com cabeçote de fio de nylon e modo rotação reversível



Potência máxima
1.5 kW (com a BL4080F)



Painel de controle multifuncional próximo à mão direita para fácil acesso e manuseio



UR013G

Punho tipo guidão



UR014G

Punho tipo Loop

Uso exclusivo com cabeçote de fio de nylon

Alta potência



BL MOTOR Potência máxima **1.5 kW**
(com a BL4080F)

AFT

Proteção Máxima Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.



Modo alto torque

- Aplicável em operações pesadas.
- Recomendado para operação pesada onde é necessário torque particularmente alto, como operações de trituração.

Baixo ruído

Modelo UR013G (Lâmina plástica) **95 dB(A)**

Modelo UR014G (Cabeçote de fio de nylon) **93 dB(A)**

Valor garantido conforme a Diretiva de Ruído Externo Europeia 2000/14/EC, com a lâmina que gera níveis de ruído elevados.

Autonomia

Modelo UR013G **81-11 min.**

Modelo UR014G **51-18 min.**

Baixa velocidade - Velocidade máxima

Com cabeçote de fio de nylon e a bateria BL4050F com uma única carga completa da bateria/ sem carga.

Proteção IPX4



Performance contra pó e água melhorada

Tubo rígido de 25,4 mm

Garante alta resistência equivalente à classe de roçadeiras a gasolina de 35 cc.

Compatível com cabeçote de fio de nylon de 450 mm

Apenas UR014G

Modo rotação reversível



Indicação da função de rotação reversível

- É possível selecionar entre rotação da lâmina sentido anti-horário/ rotação da lâmina sentido horário para adequar às preferências ou necessidades do usuário; por exemplo, quando deseja controlar a direção de dispersão dos restos de grama em operações de corte ao lado de rodovias (com função de memória).
- Pressione e segure o botão de seleção de modo para rotação sentido anti-horário/ rotação sentido horário (com função de memória).

Rotação da lâmina sentido anti-horário



Cortando sentido anti-horário


Rotação da lâmina sentido horário



Cortando sentido horário

Apenas UR013G

Fácil ajuste do ângulo do punho

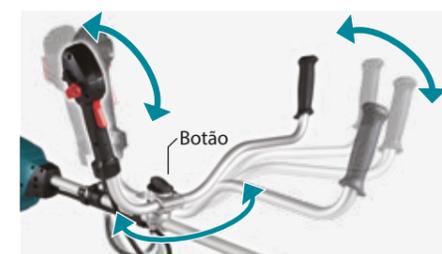

Punho tipo guidão de duas peças à esquerda/ direita

Compatível com lâmina trituradora e lâmina cinzel




Lâmina trituradora de 270 mm



Lâmina cinzel de 225 mm

Função de remoção de restos de grama

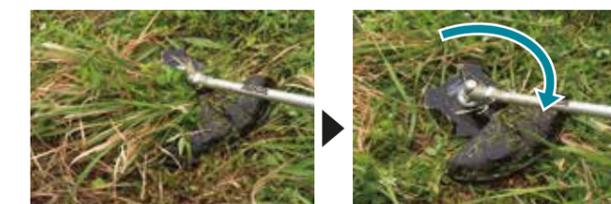

Botão de reversão ou função de remoção de restos de grama