

■ Linha jardim e floresta

Escarificador a Bateria
UV001G

40V max



Cortador de Grama a Bateria

LM001G (480 mm)
LM002G (530 mm)

40V max



LM003G (380 mm)
LM004G (430 mm)

40V max



Roçadeira a Bateria
UR012G

40V max x2

Potência máx.
2.0 kW



Roçadeira a Bateria

UR013G
UR014G

40V max

Potência máx.
1.5 kW



UR006G
UR007G

40V max

Potência máx.
1.0 kW



UR002G
UR003G

40V max

Potência máx.
0.55 kW



UR016G
UR017G

40V max

Potência máx.
0.6 kW



Multifuncional a Bateria
UX01G

40V max

Potência máx.
1.0 kW



Soprador a Bateria
UB001G

40V max



■ Acessórios

Lâmina vertical

- Lâmina vertical de 380 mm
- Para cortar raízes de gramado.



Lâmina para palha

- Lâmina para palha de 380 mm
- Para remoção de resíduos.



■ Tempo de recarga

Bateria	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.

*1 Bateria recomendada.

Escarificador a Bateria

UV001G 380 mm (15")

- Freio Eletrônico
- Função Antirreincio
- Velocidade Constante

Largura de corte	380 mm (15")
Profundidade de operação	-12 mm (-15/32") a 5 mm (+3/16")
Autonomia com uma carga completa da bateria	Com a BL4080F x2, lâmina vertical: 38 min. Com a BL4080F x2, lâmina para palha: 41 min.
Área de corte real com uma carga completa da bateria	Com duas BL4080F, lâmina vertical: 500 m ² Com duas BL4080F, lâmina para palha: 510 m ²
rotações por minuto (RPM)	3,200
Capacidade do coletor	50 L
Nível de pressão sonora	74 dB(A)
Nível de potência sonora medido	86 dB(A)
Nível de potência sonora garantido	89 dB(A)
Nível de vibração	2.5 m/s ² ou inferior
Dimensões (C x L x A)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm (40-1/4-48-3/4 x 26-3/4 x 36-45-1/2")
Peso	18,7-23,8 kg (41.2-52.5 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: lâmina vertical, lâmina para palha, chave, coletor de grama, bateria e carregador.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Mais ar

Mais água

Para melhor enraizamento do gramado

Mais ar

Mais água

Para melhor enraizamento do gramado


Capacidade do coletor **50 L**

Pneus traseiro/ dianteiro com 180/ 180 mm de diâmetro

Lâmina vertical

Aplicações de aeração

Capaz de realizar cobertura de palha e corte vertical para cortar estolhos e raízes.

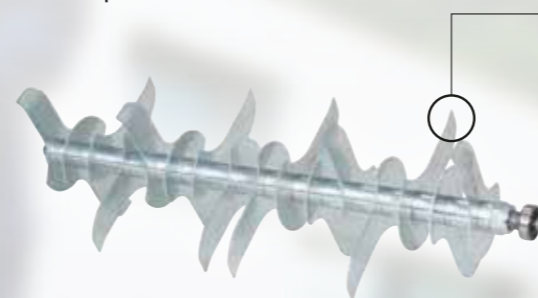

Altamente resistente

- A ponta da lâmina em ângulo cego retarda o desgaste para minimizar a redução na profundidade de corte.
- O desgaste lento reduz a frequência de troca da lâmina e o custo.



Baixa vibração

As lâminas são dispostas simetricamente em torno da linha central esquerda-direita do eixo da lâmina para fornecer rotação equilibrada e vibração reduzida.



Fácil troca de lâmina


Fácil remoção de 2 parafusos



Lâmina vertical

Operações em

profundidades diferentes

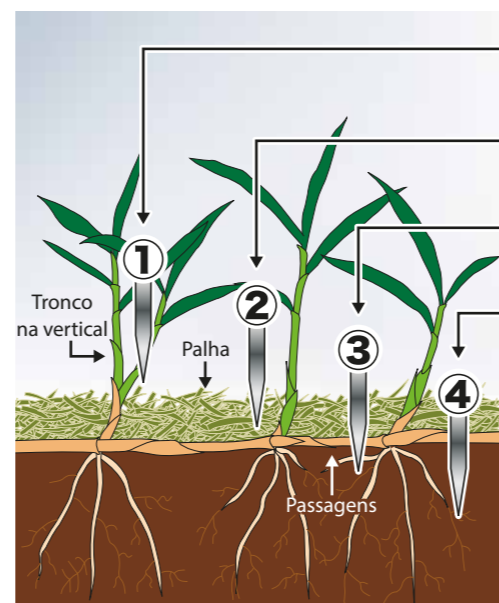


Corta grama que cresce lateralmente para obter um gramado com melhor aparência.

Remove camadas de palha, musgo, etc.

Abre passagens e corta raízes para um crescimento saudável do gramado.

Afrouxamento da camada superficial dura compactada do solo.



18 níveis (em acréscimos de 1 mm)




Botão de ajuste de profundidade

O ajuste fino da profundidade pode ser feito operando um botão, para se adequar ao ambiente para o crescimento do gramado e desgaste da lâmina.

Lâmina para palha

Apenas

para remoção de palha, musgo, resíduos, etc.

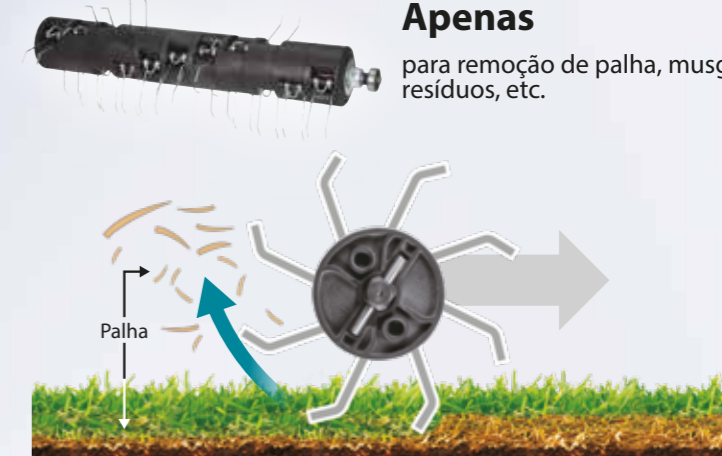

XPT

XPT (Tecnologia de Proteção eXtrema)/ Proteção IPX4



Largura de corte **380 mm**

Bateria Li-ion XGT de 40Vmax (Duas baterias em paralelo ou apenas uma)

Troca automática de bateria

Se duas baterias estiverem instaladas e uma bateria em uso ficar sem energia, o sistema de bateria automaticamente muda para o outro. (Não é necessária nenhuma operação especial, como liga/desliga.)



Área de corte real com uma carga completa

Com duas baterias BL4080F.



Operação estável devido ao centro de gravidade localizado na frente

Itens pesados, como motor, bateria e a parte inferior da alça, estão localizados na parte frontal do corpo da máquina. Esta estrutura pode minimizar a chance de as rodas dianteiras saírem do solo, permitindo uma transmissão confiável de potência para a lâmina, proporcionando profundidade de corte consistente.



Alça dobrável

A alça poder ser retraída em dois níveis para armazenagem ao afrouxar os parafusos borboleta sem ferramentas.

