



Satisfaz as Necessidades dos Profissionais

Tupia  
RP0900 6mm (1/4")

**MAIOR  
DURABILIDADE**



# Motor de alta potência de 900W



**Escala para facilitar o ajuste de profundidade de corte**

**Alavanca de trava de fácil operação**

Quando a trava é liberada, a alavanca de bloqueio fica na posição alterada.



**3 níveis de ajuste de profundidade de corte**



**Pode ser colocada virada para baixo ao substituir acessórios ou quando não estiver em uso.**

A Tupia pode ficar estável nos quatro reforços na extremidade superior da estrutura do motor.



**Rolamento de esferas a prova de contaminação assegura maior durabilidade**

**Interruptor de gatilho localizado no punho para fácil operação**

**Rolamento de esferas largo proporciona maior durabilidade**



## ■ Acessórios

### Bocal de aspiração


Código 194733-8

### Pinça

Tam.	Código
8mm	763618-5
3/8"	763619-3
6mm	763636-3
1/4"	763637-1

### Guia Padrão

(Para rápida produção de formas complexas utilizando gabarito).



A(mm)	B(mm)	C(mm)	Código
7,7	9,5	11,5	164379-4
9	11	13	164775-6
10	12	9	164388-3
11	12,7	13	164776-4
14	17	20	165366-6
14,5	16	13	344364-5
18	20	13	164393-0
22	24	13	165364-0
24	27	13	164470-8
25	29	15	163080-8
27	30	13	164471-6
37	40	13	164472-4

### Porca M30

Código 252627-4

### Adaptador de Guia Padrão 30

(Para B & D, Porter-Cable guia padrão)

Código 321492-3

### Guia Padrão 25

Código 321812-1

### Guia de corte


Código STEX122385

### Guia reta

Código 164834-6

### Guia reta com micro ajustes

Código 193312-9

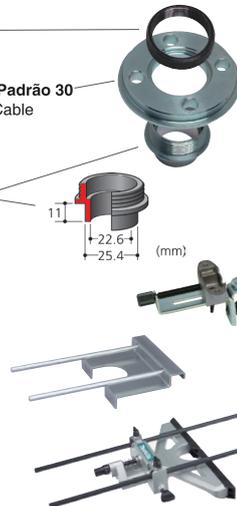

### Guia adaptador para trilho

(Use com Trilho Guia)

Código 194579-2

### Trilho Guia

(Use com Adaptador para Trilho Guia)

Comp.	Código
1,4m	194368-5
1,9m	194925-9
3,0m	194367-7

### Conjunto de fixadores

(Use com Trilho Guia)

Código 194385-5



## Tupia



Dupla Isolação



## RP0900 6mm ou 1/4"

106

<b>Potência</b>	900W
<b>Capacidade</b>	6mm ou 1/4"
<b>Base</b>	145 x 110mm (5-3/4" x 4-5/16")
<b>Rotação sem carga (rpm)</b>	27.000
<b>Dimensões (C x L x A)</b>	256 x 110 x 217mm (10-3/32" x 4-5/16" x 8-17/32")
<b>Peso</b>	*2,7kg
<b>Cabo de energia</b>	2,5m

\*peso conforme Procedimento EPTA 01/2003

Equipamento padrão Guia reta, Guia de corte, Pinça, Chaves

Imagens ilustrativas. Itens de equipamento padrão e especificações podem alterar sem aviso prévio e variar de acordo com a região.

## Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR 376, KM 506,1  
CEP: 84043-450, Bairro Industrial, Ponta Grossa - PR

Rua Makita Brasil, 200 - B. dos Alvarengas  
CEP 09852-080 - São Bernardo do Campo-SP

SAC: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br | www.makita.com.br