


Abertura na parte inferior da
carcaça para pendurar a máquina



Duplo indicador de carga
Indica a carga restante em cada bateria de
forma individual em 3 níveis de LED.

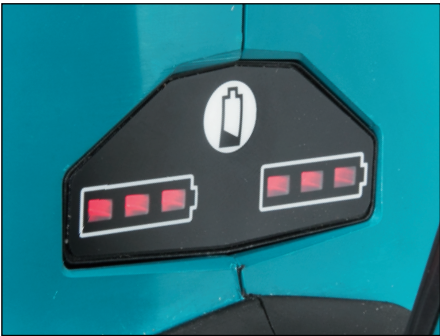


Cinto de ombro



18V
Lithium-ion

LXT

140+
TOOLS

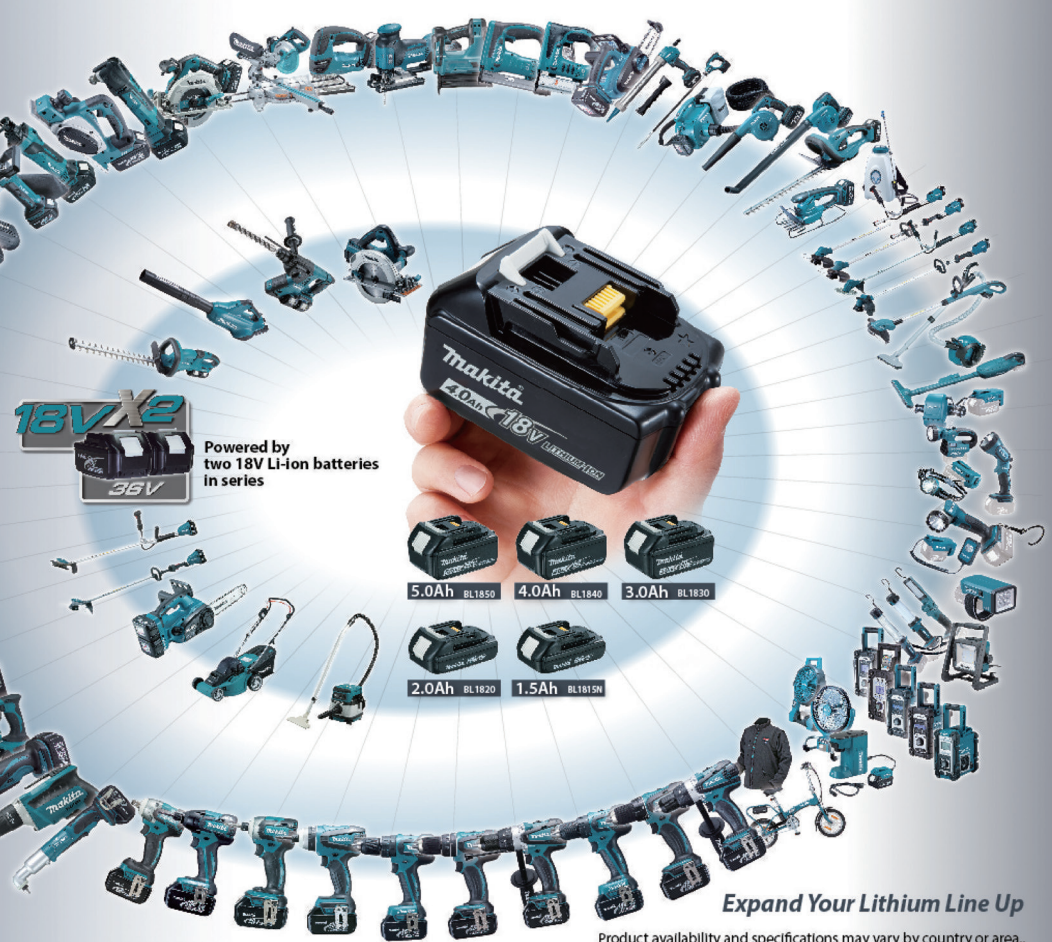

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Soprador a Bateria DUB362	
 Velocidade Variável	
Volume de ar	6.9-13.4m³/min.
Velocidade do ar	27-54m/s
Rotações por min. (rpm)	11.400-21.500
Nível de pot. sonora**	96dB(A)
Nível de vibração	0.3m/s²
Dimensões	830-930x205x295mm
(C x L x A)	(32-3/4"-36-5/8"x8-1/8"x11-5/8")
Peso*	3,5kg (7.7lbs)

Acessórios que acompanham o soprador: Carregador rápido, Bateria, Tubeira, Cinto de ombro

*peso conforme o Procedimento EPTA-01/2003

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Makita

Soprador a Bateria
DUB362

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

LXT
LITHIUM-ION

Potente, Leve e com
Nível de ruído muito
baixo



Baixo ruído:

96 dB

Nível de pot. sonora

Máx. volume de ar:

13.4
m³/min

18VX2
36V

BL
MOTOR

O Soprador a Bateria mais potente

(apenas função de soprador)

Excelente equilíbrio proporciona ótimo manuseio e uma operação confortável



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.

6 níveis de velocidade/ volume de ar ajustáveis por controle.



Trava de segurança
Operável de ambos os lados.


Melhor ângulo do punho e tubeira para limpeza/ variação eficiente.



BL
MOTOR

makita

Tubeira telescópica longa com 3 níveis de ajuste de 100mm (4").



Leve
3,5kg (7.7lbs)
[com bateria de 2.0Ah]

Alimentado por duas baterias em série

- Duas baterias Li-ion de 18V podem ser instaladas diretamente na máquina para fornecer energia ao potente sistema de acionamento do motor CC de 36V.




Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma única carga total da bateria (min.)

dial	BL1815N x2	BL1820 x2	BL1830 x2	BL1840 x2	BL1850 x2
1	24	33	44	61	75
2	13	18	25	34	42
3	9	12	16	23	28
4	6	9	12	17	20
5	5	7	9	13	16
6	4	5	6.3	9.3	11.4
Tempo de recarga	15	24	22	36	45
Carregador duplo rápido DC18RD					

Longo tempo de uso

Maior tempo de uso comparado aos competidores. (baseado no mesmo volume e velocidade do ar)

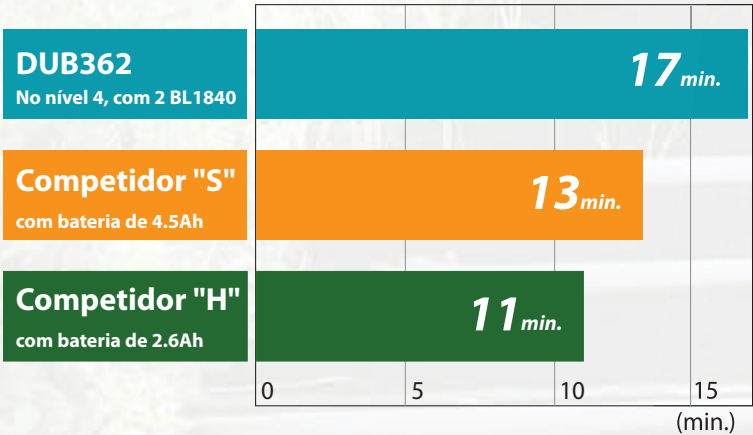

Nível de ruído reduzido

- Características DUB362 Makita:
- 3 pás para reduzir o nível de ruído sem diminuir o volume e a velocidade do ar.
 - A dupla estrutura da carcaça minimiza o nível de ruído.
 - A esponja adicional dentro da carcaça absorve o ruído.

