


Abertura na parte inferior da carcaça para pendurar a máquina



Duplo indicador de carga

Indica a carga restante em cada bateria de forma individual em 3 níveis de LED.

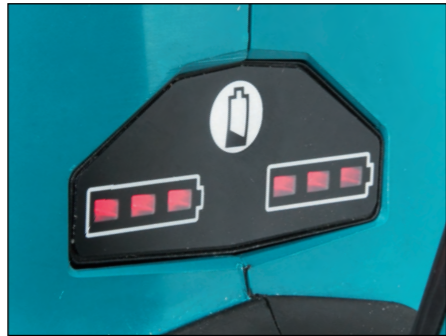

Cinto de ombro



18V
Lithium-ion
LXT

Powered by two 18V Li-Ion batteries in series

5.0Ah BL1850, 4.0Ah BL1840, 3.0Ah BL1830, 2.0Ah BL1820, 1.5Ah BL1815M

140+ TOOLS

Expand Your Lithium Line Up

Product availability and specifications may vary by country or area.



Soprador a Bateria DUB362



Velocidade Variável	
Volume de ar	6.9-13.4m ³ /min.
Velocidade do ar	27-54m/s
Rotações por min. (rpm)	11.400-21.500
Nível de pot. sonora**	96dB(A)
Nível de vibração	0.3m/s ²
Dimensões (C x L x A)	830-930x205x295mm
Peso*	3,5kg (7.7lbs)

**O procedimento de avaliação da conformidade exigido pela Directiva 2000/14 / CE foi em conformidade com o anexo V.

Accesórios que acompanham o soprador: Carregador rápido, Bateria, Tubeira, Cinto de ombro

*peso conforme o Procedimento EPTA-01/2003

Accesórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Soprador a Bateria
DUB362

Satisfazendo as Necessidades do Profissional



Potente, Leve e com
Nível de ruído muito
baixo



Baixo ruído:
96 dB
Nível de pot. sonora

Máx. volume de ar:
13.4
m³/min



O Soprador a Bateria mais potente

(apenas função de soprador)

Excelente equilíbrio proporciona ótimo manuseio e uma operação confortável



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.

6 níveis de velocidade/ volume de ar ajustáveis por controle.



Trava de segurança Operável de ambos os lados.

Melhor ângulo do punho e tubeira para limpeza/ variação eficiente.



BL
MOTOR



Tubeira telescópica longa com 3 níveis de ajuste de 100mm (4").



Leve
3,5kg (7.7lbs)
[com bateria de 2.0Ah]

Alimentado por duas baterias em série

- Duas baterias Li-ion de 18V podem ser instaladas diretamente na máquina para fornecer energia ao potente sistema de acionamento do motor CC de 36V.




Tempo de uso contínuo (aprox.) com uma única carga total da bateria (min.)

dial	BL1815N x2	BL1820 x2	BL1830 x2	BL1840 x2	BL1850 x2
1	24	33	44	61	75
2	13	18	25	34	42
3	9	12	16	23	28
4	6	9	12	17	20
5	5	7	9	13	16
6	4	5	6.3	9.3	11.4
Tempo de recarga	15	24	22	36	45

Carregador duplo rápido DC18RD

Longo tempo de uso

Maior tempo de uso comparado aos competidores. (baseado no mesmo volume e velocidade do ar)

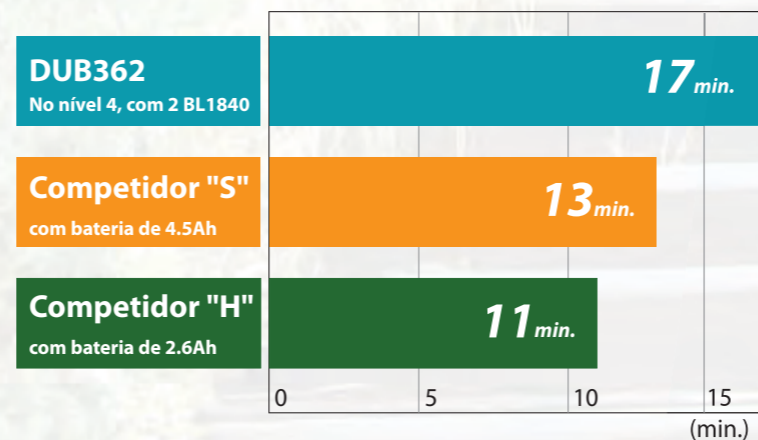

Nível de ruído reduzido

- Características DUB362 Makita:
- 3 pás para reduzir o nível de ruído sem diminuir o volume e a velocidade do ar.
 - A dupla estrutura da carcaça minimiza o nível de ruído.
 - A esponja adicional dentro da carcaça absorve o ruído.

